公表用

農林水産土木関係材料単価表

（令和3年4月1日以降適用）

沖 縄 県 農 林 水 産 部

農林水産部　実施設計単価表の公表について

１．はじめに

「実施設計単価表」(以下「単価表」）は沖縄県農林水産部が発注する土木工事の積算に用いている材料単価です。

２．公表内容

材料単価については農林水産土木工事の積算に用いているもののうち、特別注文品、特殊製品以外の材料で、沖縄県農林水産部において定期的に調査しているものを公表します。ただし、（一財）建設物価調査会発行の「建設物価(web版含む)」、並びに（一財）経済調査会発行の「積算資料(電子版含む)」等に掲載されている資材価格及び市場単価については対象外とし、その箇所は「＊」で表示しています。

なお、市場にて取引事例がないものや少ないなど、適切な価格設定ができなかった品目及び単価設定そのものを行なっていない品目については、「－」と記載しています。

また、沖縄県土木建築部制定資材単価等については沖縄県土木建築部技術・建設業課ＨＰで公表されています。

３．閲覧場所及び時間

単価表は閲覧もできます。単価表の閲覧場所は、沖縄県農林水産部農林水産総務課で行うものとします。閲覧時間は、土日祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前８：４５～午後５時００分までの時間とします。

４．公表の時期

公表は、４月期単価、７月期単価、１０月期単価及び１月期単価とし、市場の価格変動が著しい場合は必要に応じて適宜実施します。

５．注意事項

・公表された単価についての問合せは原則として応じません。
・単価表の閲覧場所以外への持ち出しは固く禁じます。
・単価表の全部及び一部について、第三者による複製、転載、販売、配布を禁じます。
・閲覧場所での単価表の貸し出しは行っておりません。
・閲覧場所においては、コピー機による写しの要望には応じませんが、デジタルカメラやハンディコピー等の使用は特に問題ありません。

目　　次

1: 010　: かんがい管路資材 1
2: 020　: 生コンクリート 38
3: 030　: 骨材・砕石 48
4: 040　: コンクリート二次製品 54
5: 050　: アスファルト類 57
6: 060　: 燃料類 62
7: 070　: その他資材 67
8: 080　: 海上取引資材 74
9: 090　: 賃料 75
10: 100　: 作業 76
11: 110　: 調査 77

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ダクタイル鋳鉄管異形管　2F 短管 内外面合成樹脂塗装　φ75×H100 10k L=100	個	-	8,670	-	-							
	ダクタイル鋳鉄管異形管　2F 短管 内外面合成樹脂塗装　φ75×H300 10k L=300	個	-	11,700	-	-							
	ダクタイル鋳鉄管異形管　2F 短管 内外面合成樹脂塗装　φ75×H400 10k L=400	個	-	13,200	-	-							
	ダクタイル鋳鉄管異形管　2F 短管 内外面合成樹脂塗装　φ75×H500 10k L=500	個	-	14,700	-	-							
	台付ベンド　φ75×90° 離脱防止金具内蔵型　FCD 10k	個	-	30,600	-	-							
	T字管（ﾁｰｽﾞ鋳鉄継手2受RR1F） VH 100mm×75mm	個	-	35,800	-	-							
	T字管（ﾁｰｽﾞ鋳鉄継手2受RR1F） VH 150mm×75mm	個	-	53,200	-	-							
	T字管（ﾁｰｽﾞ鋳鉄継手2受RR1F） VH 200mm×75mm	個	-	76,300	-	-							
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　T字管 100mm×50mm(全方離脱防止機能付)	個	-	33,800	-	-							
	制水弁 FCD　JWWA　B120 φ75　10k(0.98MPa)	個	-	45,200	-	-							
	制水弁 FCD　JWWA　B120 φ100　10k(0.98MPa)	個	-	58,600	-	-							
	制水弁 FCD　JWWA　B120 φ125　10k(0.98MPa)	個	-	79,000	-	-							
	制水弁 FCD　JWWA　B120 φ150　10k(0.98MPa)	個	-	102,000	-	-							
	制水弁 FCD　JWWA　B120 φ200　10k(0.98MPa)	個	-	151,000	-	-							
	急速空気弁 FCD 浅埋対応型(ﾎﾞｰﾙ弁付) φ25　10k(0.98MPa)	個	-	149,000	-	-							
	経違いソケット(RR受口継手) VH 75mm×50mm	個	-	3,920	-	-							
	経違いソケット(RR受口継手) VH 100mm×75mm	個	-	5,620	-	-							
	経違いソケット(RR受口継手) VH 150mm×100mm	個	-	12,100	-	-							
	経違いソケット(RR受口継手) VH 200mm×150mm	個	-	22,500	-	-							
	経違いソケット(RR受口継手) VH 250mm×200mm	個	-	29,200	-	-							
	経違いソケット(RR受口継手) VH 300mm×250mm	個	-	41,600	-	-							
	1F付L型加工鋼管 50A×400×600L	本	-	-	30,600	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	1F付L型加工鋼管 50A×400×1000L	本	-	-	33,300	-							
	レジンコンクリート製マンホール 底版　φ700×200×40　2個/組	個	19,700	20,600	20,600	-							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　50㎜×5m	本	*	2,970	2,970	2,970							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　75㎜×5m	本	*	5,860	5,860	5,860							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　100㎜×5m	本	*	8,930	8,930	8,930							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　125㎜×5m	本	*	11,400	11,400	11,400							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　150㎜×5m	本	*	16,800	16,800	16,800							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　200㎜×5m	本	*	23,100	23,100	23,100							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　250㎜×5m	本	*	35,400	35,400	35,400							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741)　300㎜×5m	本	*	50,600	50,600	50,600							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　75㎜×4m	本	*	-	2,220	-							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　100㎜×4m	本	*	3,330	3,330	3,330							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　125㎜×4m	本	*	5,400	5,400	5,400							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　150㎜×4m	本	*	7,790	7,790	7,790							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　200㎜×4m	本	*	12,900	12,900	12,900							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　250㎜×4m	本	*	19,000	19,000	19,000							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741)　300㎜×4m	本	*	26,800	26,800	26,800							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　50㎜×5m	本	3,300	3,630	3,630	3,630							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　75㎜×5m	本	6,420	7,060	7,060	7,060							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　100㎜×5m	本	10,300	11,300	11,300	11,300							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　150㎜×5m	本	20,600	22,600	22,600	22,600							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　200㎜×5m	本	31,500	34,600	34,600	34,600							

設計単価表（公表用）　［2021年04月01日］

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　250㎜×5m	本	47,400	52,100	52,100	52,100							
	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH)　　300㎜×5m	本	82,500	90,700	90,700	90,700							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6742) 13㎜×4m	本	*	294	294	294							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 50㎜×4m	本	*	1,520	1,520	1,520							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 75㎜×4m	本	*	3,000	3,000	3,000							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 100㎜×4m	本	*	4,410	4,410	4,410							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 125㎜×4m	本	*	5,670	5,670	5,670							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 150㎜×4m	本	*	8,530	8,530	8,530							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 200㎜×4m	本	*	12,600	12,600	12,600							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 250㎜×4m	本	*	19,600	19,600	19,600							
	硬質塩化ビニル一般管　(VP)(JIS K6741) 300㎜×4m	本	*	28,000	28,000	28,000							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 50㎜	個	*	1,380	1,380	1,380							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 75㎜	個	*	2,530	2,530	2,530							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 100㎜	個	*	3,520	3,520	3,520							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 125㎜	個	*	6,500	6,500	6,500							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 150㎜	個	*	8,640	8,640	8,640							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 200㎜	個	*	17,400	17,400	17,400							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 250㎜	個	*	24,500	24,500	24,500							
	両受ソケット(RR受口継手)(VP) 300㎜	個	*	35,900	35,900	35,900							
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 50㎜	個	*	1,300	1,300	1,300							
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 75㎜	個	*	1,910	1,910	1,910							
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 100㎜	個	*	3,220	3,220	3,220							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 150㎜	個	*	8,340	8,340	8,340							
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 200㎜	個	*	15,400	15,400	15,400							
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 250㎜	個	*	24,000	24,000	24,000							
	片受ソケット(RR受口継手)(VP) 300㎜	個	*	35,000	35,000	35,000							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 75㎜×　50㎜	個	*	3,260	3,260	3,260							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 100㎜×　75㎜	個	*	4,910	4,910	4,910							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 125㎜×100㎜	個	*	8,030	8,030	8,030							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150㎜×100㎜	個	*	10,700	10,700	10,700							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150㎜×125㎜	個	*	12,500	12,500	12,500							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 200㎜×150㎜	個	*	19,400	19,400	19,400							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 250㎜×200㎜	個	*	25,100	25,100	25,100							
	径違ソケット(RR受口継手)(VP) 300㎜×250㎜	個	*	35,800	35,800	35,800							
	径違ソケット(RR受口継手)(VH) 75㎜×　50㎜	個	3,570	3,920	3,920	3,920							
	径違ソケット(RR受口継手)(VH) 100㎜×75㎜	個	5,110	5,620	5,620	5,620							
	径違ソケット(RR受口継手)(VH) 150㎜×100㎜	個	11,000	12,100	12,100	12,100							
	径違ソケット(RR受口継手)(VH) 200㎜×150㎜	個	20,500	22,500	22,500	22,500							
	径違ソケット(RR受口継手)(VH) 250㎜×200㎜	個	26,600	29,200	29,200	29,200							
	径違ソケット(RR受口継手)(VH) 300㎜×250㎜	個	37,900	41,600	41,600	41,600							
	曲管(90°ベンド､RR受口継手)　(VP) 50㎜	個	*	2,680	2,680	2,680							
	曲管(90°ベンド､RR受口継手)　(VP) 75㎜	個	*	4,120	4,120	4,120							
	曲管(90°ベンド､RR受口継手)　(VP) 100㎜	個	*	7,190	7,190	7,190							
	曲管(90°ベンド､RR受口継手)　(VP) 125㎜	個	*	13,800	13,800	13,800							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	曲管(90°ベンド、RR受口継手)　(VP) 150mm	個	*	21,300	21,300	21,300							
	曲管(90°ベンド、RR受口継手)　(VP) 200mm	個	*	39,300	39,300	39,300							
	曲管(90°ベンド、RR受口継手)　(VP) 250mm	個	*	61,400	61,400	61,400							
	曲管(90°ベンド、RR受口継手)　(VP) 300mm	個	*	87,800	87,800	87,800							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 50mm	個	*	2,380	2,380	2,380							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 75mm	個	*	3,660	3,660	3,660							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 100mm	個	*	6,280	6,280	6,280							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 125mm	個	*	11,400	11,400	11,400							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 150mm	個	*	16,800	16,800	16,800							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 200mm	個	*	35,000	35,000	35,000							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 250mm	個	*	48,900	48,900	48,900							
	曲管(45°ベンド、RR受口継手)　(VP) 300mm	個	*	70,200	70,200	70,200							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	2,180	2,180	2,180							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	3,270	3,270	3,270							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	5,950	5,950	5,950							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	9,360	9,360	9,360							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	13,300	13,300	13,300							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	28,800	28,800	28,800							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	43,800	43,800	43,800							
	曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	65,000	65,000	65,000							
	曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	1,900	1,900	1,900							
	曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	2,970	2,970	2,970							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	5,420	5,420	5,420							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	8,770	8,770	8,770							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	12,400	12,400	12,400							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	27,100	27,100	27,100							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	39,700	39,700	39,700							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	59,700	59,700	59,700							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	1,620	1,620	1,620							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	2,830	2,830	2,830							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	5,040	5,040	5,040							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	8,060	8,060	8,060							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	11,800	11,800	11,800							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	26,200	26,200	26,200							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	38,600	38,600	38,600							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	58,800	58,800	58,800							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 50mm	個	2,920	3,210	3,210	3,210							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 75mm	個	4,450	4,890	4,890	4,890							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 100mm	個	7,660	8,420	8,420	8,420							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 150mm	個	23,600	25,900	25,900	25,900							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 200mm	個	42,100	46,300	46,300	46,300							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 250mm	個	77,500	85,200	85,200	85,200							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VH) 300mm	個	105,000	115,000	115,000	115,000							SRなし
	曲管(45° ベンド､RR受口継手)　(VH) 50mm	個	2,620	2,880	2,880	2,880							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	曲管(45°ベンド､RR受口継手)　(VH) 75㎜	個	3,940	4,330	4,330	4,330							
	曲管(45°ベンド､RR受口継手)　(VH) 100㎜	個	6,710	7,380	7,380	7,380							
	曲管(45°ベンド､RR受口継手)　(VH) 150㎜	個	17,800	19,500	19,500	19,500							
	曲管(45°ベンド､RR受口継手)　(VH) 200㎜	個	37,600	41,300	41,300	41,300							
	曲管(45°ベンド､RR受口継手)　(VH) 250㎜	個	52,300	57,500	57,500	57,500							
	曲管(45°ベンド､RR受口継手)　(VH) 300㎜	個	82,700	90,900	90,900	90,900							SRなし
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 50㎜	個	2,400	2,640	2,640	2,640							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 75㎜	個	3,570	3,920	3,920	3,920							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 100㎜	個	6,350	6,980	6,980	6,980							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 150㎜	個	14,400	15,800	15,800	15,800							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 200㎜	個	31,400	34,500	34,500	34,500							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 250㎜	個	47,000	51,700	51,700	51,700							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VH) 300㎜	個	74,900	82,300	82,300	82,300							SRなし
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 50㎜	個	2,190	2,400	2,400	2,400							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 75㎜	個	3,210	3,530	3,530	3,530							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 100㎜	個	5,760	6,330	6,330	6,330							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 150㎜	個	13,300	14,600	14,600	14,600							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 200㎜	個	29,200	32,100	32,100	32,100							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 250㎜	個	42,400	46,600	46,600	46,600							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VH) 300㎜	個	70,200	77,200	77,200	77,200							SRなし
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 50㎜	個	1,970	2,160	2,160	2,160							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 75㎜	個	3,060	3,360	3,360	3,360							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 100㎜	個	5,400	5,940	5,940	5,940							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 150㎜	個	12,700	13,900	13,900	13,900							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 200㎜	個	28,200	31,000	31,000	31,000							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 250㎜	個	41,300	45,400	45,400	45,400							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VH) 300㎜	個	64,400	70,800	70,800	70,800							SRなし
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VU) 150㎜	個	－	11,900	－	－							
	曲管(90° ベンド､RR受口継手)　(VU) 200㎜	個	－	22,200	－	－							
	曲管(45° ベンド､RR受口継手)　(VU) 150㎜	個	－	8,910	－	－							
	曲管(45° ベンド､RR受口継手)　(VU) 200㎜	個	－	18,500	－	－							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VU) 150㎜	個	－	7,300	－	－							
	曲管(22 1/2ベンド､RR受口継手)(VU) 200㎜	個	－	15,900	－	－							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VU) 150㎜	個	－	6,420	－	－							
	曲管(11 1/4ベンド､RR受口継手)(VU) 200㎜	個	－	13,900	－	－							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VU) 150㎜	個	－	5,940	－	－							
	曲管(5 5/8ベンド､RR受口継手)(VU) 200㎜	個	－	12,900	－	－							
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	10,300	11,300	11,300	－							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	13,500	14,800	14,800	－							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	17,200	18,900	18,900	－							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	35,700	39,200	39,200	－							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	79,700	87,600	87,600	－							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	128,000	140,000	140,000	－							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　　90° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	171,000	188,000	188,000	－							鋳鉄製 VH用と同一製品

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	9,560	10,500	10,500	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	13,100	14,400	14,400	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	16,500	18,100	18,100	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	31,100	34,200	34,200	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	71,700	78,800	78,800	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	107,000	117,000	117,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	146,000	160,000	160,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	9,080	9,980	9,980	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	12,500	13,700	13,700	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	16,200	17,800	17,800	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	28,800	31,600	31,600	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	66,400	73,000	73,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	103,000	113,000	113,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	137,000	150,000	150,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	7,540	8,290	8,290	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	11,300	12,400	12,400	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	15,700	17,200	17,200	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	25,600	28,100	28,100	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	63,900	70,200	70,200	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	99,000	108,000	108,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	132,000	145,000	145,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	7,710	8,480	8,480	-							塩ﾋﾞ製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	11,200	12,300	12,300	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	15,400	16,900	16,900	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	25,400	27,900	27,900	-							塩ﾋﾞ製
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	59,200	65,100	65,100	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	94,200	103,000	103,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VP)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	126,000	138,000	138,000	-							鋳鉄製 VH用と同一製品
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	15,500	17,000	17,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	21,700	23,800	23,800	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	30,200	33,200	33,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 125(離脱防止機能付)	個	45,600	50,100	50,100	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	54,500	59,900	59,900	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	79,700	87,600	87,600	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	128,000	140,000	140,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	171,000	188,000	188,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	13,700	15,000	15,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	19,000	20,900	20,900	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	27,700	30,400	30,400	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 125(離脱防止機能付)	個	39,700	43,600	43,600	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	47,300	52,000	52,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	71,700	78,800	78,800	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	107,000	117,000	117,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	146,000	160,000	160,000	-							鋳鉄製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	13,100	14,400	14,400	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	17,200	18,900	18,900	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	26,800	29,400	29,400	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 125(離脱防止機能付)	個	37,900	41,600	41,600	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	44,800	49,200	49,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	66,400	73,000	73,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	103,000	113,000	113,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	137,000	150,000	150,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	11,600	12,700	12,700	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	15,700	17,200	17,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	24,000	26,400	26,400	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 125(離脱防止機能付)	個	29,300	32,200	32,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	35,800	39,300	39,300	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	63,900	70,200	70,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	99,000	108,000	108,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	132,000	145,000	145,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50(離脱防止機能付)	個	11,600	12,700	12,700	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75(離脱防止機能付)	個	15,700	17,200	17,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 100(離脱防止機能付)	個	22,900	25,100	25,100	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 125(離脱防止機能付)	個	31,500	34,600	34,600	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 150(離脱防止機能付)	個	35,800	39,300	39,300	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 200(離脱防止機能付)	個	59,200	65,100	65,100	-							鋳鉄製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 250(離脱防止機能付)	個	94,200	103,000	103,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　両受RR継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 300(離脱防止機能付)	個	126,000	138,000	138,000	-							鋳鉄製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 75㎜× 75㎜	個	10,300	11,300	11,300	11,300							HIVP
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 100㎜× 75㎜	個	13,800	15,100	15,100	15,100							HIVP
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 100㎜×100㎜	個	15,800	17,300	17,300	17,300							HIVP
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜× 75㎜	個	33,100	36,400	36,400	36,400							HIVP
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜×100㎜	個	38,600	42,400	42,400	42,400							HIVP
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜×150㎜	個	42,400	46,600	46,600	46,600							HIVP
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 200㎜× 50㎜	個	28,500	31,300	31,300	31,300							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 200㎜× 75㎜	個	29,100	32,000	32,000	32,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 200㎜×100㎜	個	31,700	34,800	34,800	34,800							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 200㎜×125㎜	個	34,600	38,000	38,000	38,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 200㎜×150㎜	個	38,200	42,000	42,000	42,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 200㎜×200㎜	個	41,900	46,000	46,000	46,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜× 50㎜	個	35,300	38,800	38,800	38,800							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜× 75㎜	個	35,900	39,400	39,400	39,400							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜×100㎜	個	38,800	42,600	42,600	42,600							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜×125㎜	個	42,100	46,300	46,300	46,300							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜×150㎜	個	45,900	50,400	50,400	50,400							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜×200㎜	個	49,800	54,700	54,700	54,700							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 250㎜×250㎜	個	55,400	60,900	60,900	60,900							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜× 50㎜	個	45,800	50,300	50,300	50,300							FRP製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×　75㎜	個	46,500	51,100	51,100	51,100							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×100㎜	個	49,800	54,700	54,700	54,700							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×125㎜	個	53,500	58,800	58,800	58,800							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×150㎜	個	57,800	63,500	63,500	63,500							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×200㎜	個	65,900	72,400	72,400	72,400							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×250㎜	個	73,500	80,800	80,800	80,800							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 300㎜×300㎜	個	80,500	88,500	88,500	88,500							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 50㎜×　50㎜　短管接続ロングタイプ	個	4,550	5,000	5,000	5,000							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 75㎜×　50㎜　短管接続ロングタイプ	個	7,130	7,840	7,840	7,840							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 75㎜×　75㎜　短管接続ロングタイプ	個	7,950	8,740	8,740	8,740							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 100㎜×　50㎜　短管接続ロングタイプ	個	11,400	12,500	12,500	12,500							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 100㎜×　75㎜　短管接続ロングタイプ	個	12,300	13,500	13,500	13,500							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 100㎜×　100㎜　短管接続ロングタイプ	個	14,300	15,700	15,700	15,700							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 125㎜×　75㎜　短管接続ロングタイプ	個	18,400	20,200	20,200	20,200							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 125㎜×　100㎜　短管接続ロングタイプ	個	19,600	21,500	21,500	21,500							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 125㎜×　125㎜　短管接続ロングタイプ	個	25,500	28,000	28,000	28,000							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜×　75㎜　短管接続ロングタイプ	個	30,000	33,000	33,000	33,000							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜×　100㎜　短管接続ロングタイプ	個	31,900	35,000	35,000	35,000							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜×　125㎜　短管接続ロングタイプ	個	33,600	36,900	36,900	36,900							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VP) 150㎜×　150㎜　短管接続ロングタイプ	個	40,700	44,700	44,700	44,700							
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 75㎜×　75㎜	個	19,300	21,200	21,200	21,200							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 100㎜×　50㎜	個	23,000	25,300	25,300	25,300							鋳鉄製 SR無し

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 100㎜×　75㎜	個	25,300	27,800	27,800	27,800							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 100㎜×100㎜	個	31,000	34,100	34,100	34,100							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 125㎜×　75㎜	個	29,700	32,600	32,600	32,600							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 125㎜×100㎜	個	35,200	38,700	38,700	38,700							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 125㎜×125㎜	個	37,200	40,900	40,900	40,900							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 150㎜×　75㎜	個	33,100	36,400	36,400	36,400							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 150㎜×100㎜	個	38,600	42,400	42,400	42,400							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 150㎜×150㎜	個	42,400	46,600	46,600	46,600							鋳鉄製 SR無し
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 200㎜×　75㎜	個	33,500	36,800	36,800	36,800							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 200㎜×100㎜	個	36,500	40,100	40,100	40,100							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 200㎜×150㎜	個	43,900	48,200	48,200	48,200							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 200㎜×200㎜	個	48,100	52,900	52,900	52,900							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 250㎜×100㎜	個	44,600	49,000	49,000	49,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 250㎜×150㎜	個	52,800	58,000	58,000	58,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 250㎜×200㎜	個	57,300	63,000	63,000	63,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 250㎜×250㎜	個	63,700	70,000	70,000	70,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 300㎜×100㎜	個	57,300	63,000	63,000	63,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 300㎜×150㎜	個	66,400	73,000	73,000	73,000							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 300㎜×200㎜	個	75,800	83,300	83,300	83,300							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 300㎜×250㎜	個	84,500	92,900	92,900	92,900							FRP製
	T字管(チーズRR受口継手)　(VH) 300㎜×300㎜	個	92,600	101,000	101,000	101,000							FRP製
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F)　(VP) 75㎜×　75㎜	個	20,100	22,100	22,100	22,100							SR無し

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 100㎜×　75㎜	個	26,900	29,500	29,500	29,500							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 125㎜×　75㎜	個	33,900	37,200	37,200	37,200							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 150㎜×　75㎜	個	39,700	43,600	43,600	43,600							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 150㎜×100㎜	個	44,600	49,000	49,000	49,000							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 200㎜×　75㎜	個	50,300	55,300	55,300	55,300							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 200㎜×100㎜	個	52,000	57,200	57,200	57,200							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 250㎜×　75㎜	個	70,200	77,200	77,200	77,200							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 250㎜×100㎜	個	72,200	79,400	79,400	79,400							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 300㎜×　75㎜	個	86,600	95,200	95,200	95,200							SR無し
	T字管(チーズ鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 300㎜×100㎜	個	88,300	97,100	97,100	97,100							SR無し
	ＶＰ　キャップ（ＴＳ） φ150	個	－	2,370	－	－							
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ75* 75(全方離脱防止機能付)	個	34,100	37,500	37,500	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ100* 75(全方離脱防止機能付)	個	37,100	40,800	40,800	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ100* 100(全方離脱防止機能付)	個	39,200	43,100	43,100	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ125* 75(全方離脱防止機能付)	個	42,900	47,100	47,100	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ125* 100(全方離脱防止機能付)	個	46,700	51,300	51,300	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ125* 125(全方離脱防止機能付)	個	51,600	56,700	56,700	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 75(全方離脱防止機能付)	個	56,000	61,600	61,600	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 100(全方離脱防止機能付)	個	58,400	64,200	64,200	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 125(全方離脱防止機能付)	個	63,500	69,800	69,800	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 150(全方離脱防止機能付)	個	69,400	76,300	76,300	－							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 75(全方離脱防止機能付)	個	65,300	71,800	71,800	－							FRP製

設計単価表（公表用）　［2021年04月01日］

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 100(全方離脱防止機能付)	個	68,800	75,600	75,600	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 125(全方離脱防止機能付)	個	75,400	82,900	82,900	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 150(全方離脱防止機能付)	個	78,500	86,300	86,300	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 200(全方離脱防止機能付)	個	89,200	98,100	98,100	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 75(全方離脱防止機能付)	個	90,500	99,500	99,500	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 100(全方離脱防止機能付)	個	94,300	103,000	103,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 125(全方離脱防止機能付)	個	101,000	111,000	111,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 150(全方離脱防止機能付)	個	109,000	119,000	119,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 200(全方離脱防止機能付)	個	115,000	126,000	126,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 250(全方離脱防止機能付)	個	130,000	143,000	143,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 75(全方離脱防止機能付)	個	115,000	126,000	126,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 100(全方離脱防止機能付)	個	120,000	132,000	132,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 125(全方離脱防止機能付)	個	128,000	140,000	140,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 150(全方離脱防止機能付)	個	131,000	144,000	144,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 200(全方離脱防止機能付)	個	143,000	157,000	157,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 250(全方離脱防止機能付)	個	159,000	174,000	174,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 300(全方離脱防止機能付)	個	176,000	193,000	193,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	33,100	36,400	36,400	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	36,400	40,000	40,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	42,400	46,600	46,600	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	49,800	54,700	54,700	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	56,600	62,200	62,200	-							FRP製

設計単価表（公表用）　［2021年04月01日］

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	40,000	44,000	44,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	43,400	47,700	47,700	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	49,900	54,800	54,800	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	57,500	63,200	63,200	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	62,900	69,100	69,100	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	81,700	89,800	89,800	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	50,500	55,500	55,500	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	54,500	59,900	59,900	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	61,400	67,500	67,500	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	69,400	76,300	76,300	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	82,900	91,100	91,100	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	98,700	108,000	108,000	-							FRP製
	塩ビ管(VP)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 300(分岐部離脱防止機能付)	個	115,000	126,000	126,000	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ75* 75(全方離脱防止機能付)	個	26,400	29,000	29,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ100* 75(全方離脱防止機能付)	個	34,900	38,300	38,300	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ100* 100(全方離脱防止機能付)	個	41,800	45,900	45,900	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ125* 75(全方離脱防止機能付)	個	42,100	46,300	46,300	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ125* 100(全方離脱防止機能付)	個	48,900	53,700	53,700	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ125* 125(全方離脱防止機能付)	個	52,300	57,500	57,500	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 75(全方離脱防止機能付)	個	46,600	51,200	51,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 100(全方離脱防止機能付)	個	53,200	58,500	58,500	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 125(全方離脱防止機能付)	個	56,700	62,300	62,300	-							鋳鉄製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 150(全方離脱防止機能付)	個	59,000	64,900	64,900	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 75(全方離脱防止機能付)	個	73,800	81,100	81,100	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 100(全方離脱防止機能付)	個	75,700	83,200	83,200	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 125(全方離脱防止機能付)	個	81,900	90,000	90,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 150(全方離脱防止機能付)	個	83,200	91,500	91,500	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 200(全方離脱防止機能付)	個	100,000	110,000	110,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 75(全方離脱防止機能付)	個	106,000	116,000	116,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 100(全方離脱防止機能付)	個	113,000	124,000	124,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 125(全方離脱防止機能付)	個	117,000	128,000	128,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 150(全方離脱防止機能付)	個	120,000	132,000	132,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 200(全方離脱防止機能付)	個	134,000	147,000	147,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 250(全方離脱防止機能付)	個	150,000	165,000	165,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 75(全方離脱防止機能付)	個	141,000	155,000	155,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 100(全方離脱防止機能付)	個	148,000	162,000	162,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 125(全方離脱防止機能付)	個	151,000	166,000	166,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 150(全方離脱防止機能付)	個	154,000	169,000	169,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 200(全方離脱防止機能付)	個	172,000	189,000	189,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 250(全方離脱防止機能付)	個	191,000	210,000	210,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 300(全方離脱防止機能付)	個	210,000	231,000	231,000	-							鋳鉄製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ75* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	28,400	31,200	31,200	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ100* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	30,400	33,400	33,400	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ100* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	32,100	35,300	35,300	-							FRP製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	36,500	40,100	40,100	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	39,300	43,200	43,200	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ150* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	52,000	57,200	57,200	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	38,100	41,900	41,900	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	41,800	45,900	45,900	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	57,300	63,000	63,000	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ200* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	65,100	71,600	71,600	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	46,000	50,600	50,600	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	50,000	55,000	55,000	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	66,100	72,700	72,700	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	72,300	79,500	79,500	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ250* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	94,000	103,000	103,000	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	58,100	63,900	63,900	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	62,700	68,900	68,900	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	79,700	87,600	87,600	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	95,400	104,000	104,000	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	113,000	124,000	124,000	-							FRP製
	塩ビ管(VH)用　3受RR継手　　T字管 φ300* 300(分岐部離脱防止機能付)	個	133,000	146,000	146,000	-							FRP製
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ50　0.74MPa	個	8,090	8,890	8,890	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ75　0.74MPa	個	11,000	12,100	12,100	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ100　0.74MPa	個	14,000	15,400	15,400	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ125　0.74MPa	個	18,000	19,800	19,800	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ150　0.74MPa	個	20,300	22,300	22,300	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ200　0.74MPa	個	32,900	36,100	36,100	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ250　0.74MPa	個	40,700	44,700	44,700	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ300　0.74MPa	個	54,300	59,700	59,700	-							
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ50　0.98MPa	個	9,710	10,600	10,600	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ75　0.98MPa	個	13,200	14,500	14,500	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ100　0.98MPa	個	16,900	18,500	18,500	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ125　0.98MPa	個	21,600	23,700	23,700	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ150　0.98MPa	個	24,400	26,800	26,800	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ200　0.98MPa	個	43,800	48,100	48,100	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ250　0.98MPa	個	48,900	53,700	53,700	-							SRなし
	塩ビ管用継手　　鋳鉄製　MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ300　0.98MPa	個	65,100	71,600	71,600	-							SRなし
	ドレッサ･チーズ(鋳鉄製) 100㎜×50㎜	個	8,790	9,660	9,660	9,660							
	ドレッサ･チーズ(鋳鉄製) 125㎜×50㎜	個	10,700	11,700	11,700	11,700							
	ドレッサ･チーズ(鋳鉄製) 150㎜×50㎜	個	13,500	14,800	14,800	14,800							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 50㎜	個	4,460	4,900	4,900	4,900							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 75㎜	個	5,180	5,690	5,690	5,690							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 100㎜	個	7,980	8,770	8,770	8,770							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 125㎜	個	10,300	11,300	11,300	11,300							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 150㎜	個	12,700	13,900	13,900	13,900							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 200㎜	個	22,700	24,900	24,900	24,900							
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 250㎜	個	40,100	44,100	44,100	44,100							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ドレッサ･ジョイント(鋳鉄製) 300㎜	個	45,100	49,600	49,600	49,600							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ　φ13	個	*	28.6	28.6	28.6							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ　φ50	個	*	159	159	159							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ　φ75	個	*	523	523	523							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ75	個	9,900	10,800	10,800	-							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ100	個	13,700	15,000	15,000	-							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ125	個	18,200	20,000	20,000	-							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ150	個	19,300	21,200	21,200	-							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ200	個	35,700	39,200	39,200	-							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ250	個	51,000	56,100	56,100	-							
	塩ビ管用継手 ｷｬｯﾌﾟ（ﾒｶ型）　φ300	個	67,200	73,900	73,900	-							
	Sベンド(VP･RR･片受) 50㎜	個	*	6,600	6,600	6,600							
	Sベンド(VP･RR･片受) 75㎜	個	*	6,950	6,950	6,950							
	Sベンド(VP･RR･片受) 100㎜	個	*	10,800	10,800	10,800							
	Sベンド(VP･RR･片受) 150㎜	個	*	32,000	32,000	32,000							
	VCソケット(VP･RR) 150㎜	個	*	10,800	10,800	10,800							
	VCソケット(VP･RR) 200㎜	個	*	14,100	14,100	14,100							
	VCソケット(VP･RR) 250㎜	個	*	19,200	19,200	19,200							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ75　長4.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	17,600	18,400	18,600	18,100							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ100　長4.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	22,900	24,000	24,200	23,500							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ150　長5.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	43,600	45,700	46,200	44,900							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ200　長5.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	58,500	61,400	62,000	60,200							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ250　長5.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	73,900	77,500	78,300	76,100							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ300　長6.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	118,000	123,000	125,000	121,000							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形3種管 φ350　長6.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	140,000	147,000	148,000	144,000							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形3種管 φ　75　長4.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	16,000	16,800	16,900	16,400							ｺﾞﾑ輪含む
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形3種管 φ100　長4.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	20,900	21,900	22,100	21,500							ｺﾞﾑ輪含む
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形3種管 φ150　長5.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	38,500	40,400	40,800	39,600							ｺﾞﾑ輪含む
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形3種管 φ200　長5.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	57,000	59,800	60,400	58,700							ｺﾞﾑ輪含む
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形3種管 φ250　長5.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	72,100	75,700	76,400	74,200							ｺﾞﾑ輪含む
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形DB種管 φ300　長6.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	94,100	98,800	99,700	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　K形DB種管 φ350　長6.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	112,000	117,000	118,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形DB種管 φ300　長6.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	95,000	99,700	100,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　T形DB種管 φ350　長6.0m　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	116,000	121,000	122,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ　75～100　Ⅰ類　普通塗装	ton	693,000	727,000	734,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 T形　φ　75～100　Ⅰ類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	934,000	980,000	990,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ　75～100　Ⅱ類　普通塗装	ton	800,000	840,000	848,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 T形　φ　75～100　Ⅱ類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	1,000,000	1,050,000	1,060,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ150～250　Ⅰ類　普通塗装	ton	693,000	727,000	734,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 T形　φ150～250　Ⅰ類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	934,000	980,000	990,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ150～250　Ⅱ類　普通塗装	ton	800,000	840,000	848,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 T形　φ150～250　Ⅱ類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	1,000,000	1,050,000	1,060,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ300～450　Ⅰ類　普通塗装	ton	726,000	762,000	769,000	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ300～450　Ⅱ類　普通塗装	ton	842,000	884,000	892,000	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ 75～100　Ⅲ類　普通塗装	ton	879,000	922,000	931,000	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 T形　φ 75～100 Ⅲ類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ150～250　Ⅲ類　普通塗装	ton	879,000	922,000	931,000	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 T形　φ150～250 Ⅲ類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形　φ300～450　Ⅲ類　普通塗装	ton	923,000	969,000	978,000	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ 75	組	1,830	1,920	1,930	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ100	組	2,350	2,460	2,490	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ150	組	3,760	3,940	3,980	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ200	組	4,410	4,630	4,670	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ250	組	6,000	6,300	6,360	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ300	組	8,290	8,700	8,780	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形押輪ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪　φ350	組	10,500	11,000	11,100	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　φ 75	組	4,580	4,800	4,850	-							半周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　φ100	組	5,370	5,630	5,690	-							半周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　φ150	組	8,080	8,480	8,560	-							半周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　φ200	組	9,080	9,530	9,620	-							半周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　φ250	組	12,200	12,800	12,900	-							半周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　農水用　φ300	組	19,900	20,800	21,000	-							全周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪　農水用　φ350	組	29,500	30,900	31,200	-							全周ﾀｲﾌﾟ
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪　φ 75	組	3,590	3,760	3,800	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪　φ100	組	3,990	4,180	4,220	-							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪　φ150	組	6,040	6,340	6,400	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪　φ200	組	8,920	9,360	9,450	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪　φ250	組	11,500	12,000	12,100	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 農水用　φ300	組	－	－	－	－							
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 農水用　φ350	組	－	－	－	－							
	埋設ｼｰﾄ 農業用文字　巾150×50m　折り込み率　ｼﾝｸﾞﾙ	m	66	72.6	72.6	72.6							
	埋設ｼｰﾄ 農業用文字　巾150×50m　折り込み率　2倍	m	132	145	145	145							
	エルボ　45° 80A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	2,360	2,360	2,360							
	エルボ　90° 50A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	497	497	497							
	エルボ　90° 80A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	－	1,570	－	－							
	径違いエルボ　90° 80A×50A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	－	3,250	－	－							
	径違いチーズ 80A×50A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	－	3,350	－	－							
	ソケット 15A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	95.7	95.7	95.7							
	ソケット 32A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	228	228	228							
	ソケット 50A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	440	440	440							
	メタル入りバルブソケット(VP) φ50	個	*	1,930	1,930	1,930							
	メタル入りバルブソケット(VP) φ75	個	*	7,870	7,870	7,870							
	メタル入りバルブソケット(VP) φ100	個	*	11,800	11,800	11,800							
	ブッシング 80A×50A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	1,340	1,340	－							
	レジューサー 15A×8A　（白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）　1/2B×1/4B	個	*	161	161	－							ねじ込可鍛鋳鉄製･径違いｿｹｯﾄ15A 普通品
	LAソケット（白　可鍛鋳鉄製） 2B	個	1,890	2,070	2,070	2,070							抜出防止ﾘﾝｸﾞ 無
	アングル･バルブ(回転式) φ40A	個	*	11,200	11,200	11,200							
	アングル･バルブ(回転式) φ50A	個	*	13,400	13,400	13,400							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	アングル･バルブ(回転式) φ75A	個	25,600	28,100	28,100	28,100							
	ニップル 40A　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	273	273	273							
	ニップル 50A　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	394	394	394							
	ニップル 80A　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	1,230	1,230	1,230							
	長ニップル 50A×150L　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	－	507	－	－							
	長ニップル 80A×200L　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	－	1,490	－	－							
	ステン六角ニップル 50A	個	*	1,510	1,510	1,510							
	合フランジ 50A　JIS10K　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	－	1,140	－	－							
	合フランジ 80A　JIS10K　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	1,800	1,800	1,800							
	ストリートエルボ 50A　(白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	848	848	848							
	両ネジ加工ステンレス鋼管(SUS304) φ50×600	個	17,600	19,300	19,300	19,300							Sch20
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ50(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ75(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ100(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ125(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ150(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ200(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ250(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁(JIS-B2062)(FC) φ300(0.74MPa)	個	－	－	－	－							
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ50(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	31,900	31,900	31,900							内外面粉体塗装
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	39,400	39,400	39,400							内外面粉体塗装
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ100(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	51,000	51,000	51,000							内外面粉体塗装

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ125(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	68,800	68,800	68,800							内外面粉体塗装
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ150(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	88,600	88,600	88,600							内外面粉体塗装
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ200(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	132,000	132,000	132,000							内外面粉体塗装
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ250(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	201,000	201,000	201,000							内外面粉体塗装
	制水弁　(JWWA B 120)　(FCD) φ300(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	266,000	266,000	266,000							内外面粉体塗装
	急速空気弁　(JWWA B 137)　(FCD) φ25(0.74MPa) 浅埋対応型(ﾎﾞｰﾙ弁付)	個	67,700	74,400	74,400	74,400							内外面粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ式
	急速空気弁　(JWWA B 137)　(FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	87,400	96,100	96,100	96,100							内外面粉体塗装
	補修弁　(JWWA B 126)　(FCD)ﾎﾞｰﾙ式 φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	52,700	57,900	57,900	57,900							内外面粉体塗装､ﾚﾊﾞｰ式
	仕切弁きょ　(ﾈｼﾞ式　ＦＣＤ)　MSN-SLU１ 土砂流入防止型　D165　H300～400	個	44,500	48,900	48,900	48,900							中蓋付き　外蓋含む
	仕切弁きょ　(ﾈｼﾞ式　ＦＣＤ)　MSN-K2 土砂流入防止型　D130　H540～680	個	48,400	53,200	53,200	53,200							中蓋付き　外蓋含む
	仕切弁きょ　(ﾈｼﾞ式　ＦＣＤ)　MSN-K3 土砂流入防止型　D130　H730～1070	個	58,700	64,500	64,500	64,500							中蓋付き　外蓋含む
	仕切弁筐(ネジ式FC)　(MSN-3) D130　H730～1070	個	54,000	59,400	59,400	59,400							中蓋無し
	空気弁(双口･JWWA B 137)　　FCD φ75	個	*	166,000	166,000	166,000							
	急速空気弁　(JWWA B 137)　(FCD) φ25(0.74MPa) (ﾎﾞｰﾙ弁付)	個	67,700	74,400	74,400	74,400							内外面粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ式
	急速空気弁　(JWWA B 137)　(FCD) φ75(0.74MPa)	個	87,400	96,100	96,100	96,100							内外面粉体塗装
	小型空気弁 φ13	個	41,200	45,300	45,300	45,300							CAC製 ﾌﾗﾝｼﾞ形
	小型空気弁 φ20	個	41,200	45,300	45,300	45,300							CAC製 ﾌﾗﾝｼﾞ形
	小型空気弁 φ25	個	41,200	45,300	45,300	45,300							CAC製 ﾌﾗﾝｼﾞ形
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　50A 10K ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｪﾊｰ型	個	*	9,540	9,540	-							ADC又はSUS製
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　80A 10K ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｪﾊｰ型	個	*	11,500	11,500	11,500							ADC又はSUS製
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　80A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装仕様 ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｴﾊｰ型	個	*	33,600	33,600	33,600							
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　50A 10K ﾚﾊﾞｰ式 ｳｪﾊｰ型	個	6,760	7,430	7,430	-							ADC又はSUS製

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　80A 10K ﾚﾊﾞｰ式 ｳｪﾊｰ型	個	8,730	9,600	9,600	9,600							ADC又はSUS製
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　80A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装仕様(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製塩害対策仕様) ﾚﾊﾞｰ	個	53,500	58,800	58,800	58,800							
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　80A (ｱﾙﾐ合金製塩害対策仕様) ﾚﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	33,000	36,300	36,300	36,300							
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　50A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装仕様 ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｴﾊｰ型	個	*	27,200	27,200	27,200							
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　50A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装仕様(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製塩害対策仕様) ﾚﾊﾞｰ	個	46,300	50,900	50,900	50,900							
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　50A (ｱﾙﾐ合金製塩害対策仕様) ﾚﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	28,000	30,800	30,800	30,800							
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　使用圧0.2～0.5MPa 散水半径　　22～33m　砲金製、全円	個	63,600	66,700	66,700	66,700							吐出量 200～300ﾘｯﾄﾙ/min程度
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　使用圧0.2～0.5MPa 散水半径　　22～33m　砲金製、半円	個	63,600	66,700	66,700	66,700							吐出量 110～250ﾘｯﾄﾙ/min程度
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　使用水圧　0.3MPa 散水半径 22m程度　全円	個	22,400	23,500	23,500	-							吐出量 100ﾘｯﾄﾙ/min程度
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　使用水圧　0.3MPa 散水半径 22m程度　半円	個	32,100	33,700	33,700	-							吐出量 100ﾘｯﾄﾙ/min程度
	伸縮ライザー　　(H MAX=2.8m) φ＝50mm ステンレス製　　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	153,000	160,000	160,000	160,000							
	伸縮ライザー　　(H MAX=2.8m) φ＝50mm ステンレス製　　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	144,000	151,000	151,000	151,000							脱着継手無し
	伸縮ライザー　　(H MAX=2.8m) φ＝50mm ステンレス製　　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞなし	本	134,000	140,000	140,000	140,000							脱着継手付き
	伸縮ライザー　　(H MAX=2.8m) φ＝25mm　ステンレス製	本	69,500	72,900	72,900	72,900							脱着継手付き
	立ち上がり管用支柱(亜鉛ﾒｯｷ仕上げ) 四脚　H=2.0m　打ち込み支柱　H=1.0m	式	39,600	43,500	43,500	-							ﾒｯｷ規格：JIS H8641-HDZ55
	脱着継手 φ＝50mm 砲金製	個	11,700	12,800	12,800	12,800							
	定流量自動弁 φ 50mm （減圧機能無し）	個	191,000	210,000	210,000	210,000							自動弁資材
	定流量自動弁 φ 80mm （減圧機能無し）	個	312,000	343,000	343,000	343,000							自動弁資材
	定流量自動弁 φ 50mm （減圧機能無し）　リレー式	個	207,000	227,000	227,000	227,000							自動弁資材
	定流量自動弁 φ 80mm （減圧機能無し）　リレー式	個	328,000	360,000	360,000	360,000							自動弁資材
	定流量自動弁 φ 50mm （減圧機能付）	個	293,000	322,000	322,000	-							自動弁資材
	定流量自動弁 φ 80mm （減圧機能付）	個	414,000	455,000	455,000	-							自動弁資材

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	定流量自動弁 φ 50mm （減圧機能付）　リレー式	個	309,000	339,000	339,000	－							自動弁資材
	定流量自動弁 φ 80mm （減圧機能付）　リレー式	個	430,000	473,000	473,000	－							自動弁資材
	ボールバルブ　ステンレス製　ねじ込み式 φ50mm	個	21,500	23,600	23,600	－							
	手動弁(流量積算計付) φ50mm	個	169,000	185,000	185,000	－							
	手動弁(流量積算計付) φ80mm	個	278,000	305,000	305,000	－							
	自・手動弁ﾎﾞｯｸｽ 1,050×900×800　φ80mm用	個	22,900	23,700	－	－							本体のみ
	自・手動弁ﾎﾞｯｸｽ 900×900×800　φ50mm用　本体のみ	個	21,200	－	51,500	－							石垣島:本体(1050×900×900)蓋2枚ｽﾃﾝﾚｽ蓋含
	自・手動弁ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 220×840×60　φ80mm用	組	2,040	3,820	－	－							2枚/組
	自・手動弁ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 220×695×60　φ50mm用	組	1,870	－	－	－							2枚/組
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ台座(八重山ﾀｲﾌﾟ改良型) L-1型　φ100	個	－	42,300	45,000	－							本体のみ、管材は別途計上
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ台座(八重山ﾀｲﾌﾟ改良型) L-2型　φ75	組	－	67,900	74,300	－							本体+管材(塩ﾋﾞ管、継手、交換式ﾗｲｻﾞｰ管、Oﾘﾝ
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ台座(八重山ﾀｲﾌﾟ改良型) L-3型　φ50	組	－	68,800	75,200	－							本体+管材(塩ﾋﾞ管、継手、交換式ﾗｲｻﾞｰ管、Oﾘﾝ
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ台座(八重山ﾀｲﾌﾟ改良型) T-1型　φ125	組	－	80,100	86,900	－							本体+管材(塩ﾋﾞ管、継手、交換式ﾗｲｻﾞｰ管、Oﾘﾝ
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ台座(八重山ﾀｲﾌﾟ改良型) T-2型　φ100	組	－	74,700	81,200	－							本体+管材(塩ﾋﾞ管、継手、交換式ﾗｲｻﾞｰ管、Oﾘﾝ
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ台座(八重山ﾀｲﾌﾟ改良型) T-3型　φ75	組	－	70,600	77,100	－							本体+管材(塩ﾋﾞ管、継手、交換式ﾗｲｻﾞｰ管、Oﾘﾝ
	鋳鉄蓋　クサリ付 D=280	個	4,800	5,280	5,280	5,280							
	キャップ　くさり長さ 30cm φ=50mm アルミ	個	4,590	5,040	5,040	5,040							
	ステンレス蓋　　（クサリ付） 300mm×700mm	個	21,300	23,400	23,400	23,400							
	ステンレス蓋　　（クサリ付） 300mm×850mm	個	28,100	30,900	30,900	30,900							
	ステンレス蓋 SUS304　T=3.0　φ400	個	45,800	50,300	50,300	50,300							
	ステンレス蓋 SUS304　T=3.0　φ600	個	71,900	79,000	79,000	79,000							
	ステンレス蓋 SUS304　T=3.0　φ700	個	78,400	86,200	86,200	86,200							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	垂直バルブ(砲金製) φ=50mm	個	42,400	46,600	46,600	46,600							
	水田用給水栓資材 田畑両用給水栓　50A　AC	個	54,000	59,400	59,400	59,400							
	可変型定流量弁 150A　JIS10K　バタフライ弁含む	個	－	2,650,000	－	－							
	可変型定流量弁 200A　JIS10K　バタフライ弁含む	個	－	3,390,000	－	－							
	可変型定流量弁 300A　JIS10K　バタフライ弁含む	個	－	6,320,000	－	－							
	可変型定流量弁（減圧機能付） 150A　JIS10K　バタフライ弁含む	個	2,560,000	2,810,000	2,810,000	－							
	可変型定流量弁（減圧機能付） 200A　JIS10K　バタフライ弁含む	個	3,230,000	3,550,000	3,550,000	－							
	可変型定流量弁（減圧機能付） 250A　JIS10K　バタフライ弁含む	個	4,330,000	4,760,000	4,760,000	－							
	大型メタルフィルター　150A　JIS10K 圧力計セット（3/8″）　空気弁セット	個	－	1,290,000	－	－							
	大型メタルフィルター　200A　JIS10K 圧力計セット（3/8″）　空気弁セット	個	－	3,820,000	－	－							
	大型メタルフィルター　300A　JIS10K 圧力計セット（3/8″）　空気弁セット	個	－	6,650,000	－	－							
	減圧弁 80A　JIS10K	個	－	966,000	－	－							
	安全弁 50A　JIS10K	個	－	619,000	－	－							
	安全弁 80A　JIS10K	個	－	767,000	－	－							
	三方弁 80A	個	223,000	245,000	245,000	－							Ⅲ型給水所用
	ｺｲﾝ式ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 100円・10円用　タイマー式	式	706,000	776,000	776,000	－							Ⅲ型給水所用 支柱･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含
	支柱　H形鋼　　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 125×125×6.5×9.0　Ⅲ型給水所用	式	604,000	664,000	664,000	－							Uﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含 ﾒｯｷ規格:JIS H8641-HDZ55
	表示板　ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板 JIS-H-4000　t=2mm(1200×1800)　Ⅲ型給水所用	式	441,000	461,000	470,000	－							ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む。支柱含まず。
	ﾎｰｽ用継手 φ50　ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ　ﾎｰｽ用ｵｽ　ｱﾙﾐ製	個	5,760	6,330	6,330	－							
	ﾎｰｽ用継手 φ50　ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ　ﾎｰｽ用ﾒｽ　ｱﾙﾐ製	個	5,760	6,330	6,330	－							
	ﾎｰｽ用継手 φ50　ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ　ｽﾀｰﾀｰﾒｽ　ｱﾙﾐ製　NC-4	個	－	6,930	－	－							
	水圧ﾘﾚｰ曲管 VPφ13mm×90°	個	*	28.6	28.6	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ VP13mm	個	*	31.9	31.9	-							
	ﾚｼﾞｭｰｻｰ 1/2" ×3/8"	個	390	429	429	-							
	導水ﾎｰｽ φ50　樹脂製　ﾎｰｽ耐圧　0.7MPa	m	890	979	979	-							耐用年数:10年程度
	チーズ　50A （白　ねじ込み式可鍛鋳鉄製）	個	*	752	752	-							
	ﾎｰｽ用継手 ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ　ﾎｰｽ用ﾒｽ立上り付　ｱﾙﾐ製	個	7,650	8,410	8,410	-							
	ﾎｰｽ用継手 ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ　ｴﾝﾄﾞ　ﾌﾟﾗｸﾞ　ｱﾙﾐ製	個	7,520	8,270	8,270	-							
	ﾎｰｽ用継手 φ25 ﾗﾋﾞｯﾄ･ｸｲｯｸｶｯﾌﾟﾗｰ ｶｯﾌﾟﾗｰ×ｶﾞｽｵｽ 真鍮製	個	2,720	2,990	2,990	-							
	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ φ50　SUS304	個	290	319	319	-							
	布ﾎｰｽ 50A×200L　両端ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ付	個	-	27,700	-	-							
	布ﾎｰｽ 50A×750L　両端ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰ付	個	-	28,700	-	-							
	加工鋼管　　L型管 直管部単価 50A	m	6,300	6,300	6,300	-							原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
	加工鋼管　　L・S型管 直管部共通単価 80A	m	15,300	15,300	15,300	-							原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
	加工鋼管　　1F 曲管　JIS10K 80A×400L×150L	個	47,600	-	-	-							空気弁で使用
	加工鋼管　　1F 曲管　JIS10K 150A×500L×1000L	個	-	101,000	-	-							
	加工鋼管　　1F 曲管　JIS10K 200A×500L×1000L	個	-	146,000	-	-							
	加工鋼管　　1F 曲管　JIS10K 300A×600L×1000L	個	-	338,000	-	-							
	加工鋼管　　1F 短管　JIS10K 80A×225L	個	-	23,200	-	-							
	加工鋼管　　1F 短管　JIS10K 150A×350L	個	-	53,700	-	-							
	加工鋼管　　1F 短管　JIS10K 200A×350L	個	-	64,500	-	-							
	加工鋼管　　1F 短管　JIS10K 300A×350L	個	-	93,800	-	-							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 50A×400L×450L	本	30,800	32,400	32,400	-							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 80A×300L×160L	個	-	56,900	-	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 80A×300L×200L	個	－	58,500	－	－							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 80A×300L×300L	個	－	60,200	－	－							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 80A×400L×400L	本	59,200	63,300	63,300	－							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 80A×400L×450L	本	60,000	64,200	64,200	－							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 150A×400L×1400L	個	－	141,000	－	－							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 200A×400L×1400L	個	－	207,000	－	－							
	加工鋼管　　2F 曲管　JIS10K 300A×500L×1400L	個	－	447,000	－	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×100L	個	36,600	－	－	－							空気弁で使用
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×200L	個	38,100	－	－	－							空気弁で使用
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×300L	個	39,600	－	－	－							空気弁で使用
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×400L	個	41,200	－	－	－							空気弁で使用
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×500L	個	42,700	－	－	－							空気弁で使用
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×600L	個	44,200	－	－	－							空気弁で使用
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×746L	個	－	48,200	－	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×140L(50Aｿｹｯﾄ付)	本	47,700	51,000	51,000	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 80A×180L(50Aｿｹｯﾄ付)	本	48,300	51,700	51,700	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 150A×300L	個	－	59,400	－	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 150A×300L(10Aｿｹｯﾄ付) 圧力計ｾｯﾄ(3/8″)	個	－	82,100	－	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 200A×200L	個	－	103,000	－	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 200A×300L	個	－	107,000	－	－							
	加工鋼管　　2F 短管　JIS10K 300A×300L	個	－	133,000	－	－							
	加工鋼管　　2F 直管　JIS10K 80A×228L	個	－	41,300	－	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	加工鋼管　　2F 直管　JIS10K 80A×353L	個	－	43,300	－	－							
	加工鋼管　　2F 直管　JIS10K 80A×741L	個	－	48,200	－	－							
	加工鋼管　　2F 直管　JIS10K 80A×1091L	個	－	55,400	－	－							
	加工鋼管　　2F T字管　JIS10K 80A×215L×130L	本	52,300	56,000	56,000	－							
	加工鋼管　　2F S型管　JIS10K 80A×100L×1270L×250L	本	71,900	76,900	76,900	－							
	加工鋼管　　2F S型管　JIS10K 80A×200L×1340L×300L	本	75,500	80,800	80,800	－							
	加工鋼管　　2F L字型　JIS10K 片落ち管 80A×50A×209L×120L	個	－	33,900	－	－							
	加工鋼管　　2F 分岐管（ｽﾃｨﾌﾅｰ付）　JIS10K 200A×1850L 分岐50A×300L	個	－	300,000	－	－							
	加工鋼管　　3F T字管　JIS10K 80A×300L×160L	個	－	57,900	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管　JIS10K 150A×300L 分岐80A×300L	個	－	147,000	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管　JIS10K 150A×1250L 分岐50A×200L	個	－	160,000	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管（ｽﾃｨﾌｨﾅｰ付）　JIS10K 150A×1375L 分岐50A×250L	個	－	185,000	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管　JIS10K 200A×300L 分岐80A×300L	個	－	166,000	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管　JIS10K 200A×1500L 分岐50A×300L	個	－	252,000	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管　JIS10K 300A×300L 分岐80A×300L	個	－	316,000	－	－							
	加工鋼管　　3F 分岐管　JIS10K 300A×1150L 分岐80A×300L	個	－	527,000	－	－							
	加工鋼管　　4F 分岐管　JIS10K 150A×1509L 分岐50A×200L 50A×200L	個	－	270,000	－	－							
	加工鋼管　　4F 分岐管　JIS10K 200A×1760L 分岐50A×300L 80A×300L	個	－	406,000	－	－							
	加工鋼管　　4F 分岐管管（スティフナー付）　JIS10K 200A×2010L 分岐50A×300L ﾊﾞｲﾊﾟｽ用分岐80A×300L	個	－	438,000	－	－							
	加工鋼管　　4F 分岐管　JIS10K 300A×1367L 分岐80A×300L 80A×300L	個	－	820,000	－	－							
	加工鋼管　　5F 分岐管（ｽﾃｨﾌｨﾅｰ付）　JIS10K 150A×1687L 分岐50A×200L 50A×200L ﾊﾞｲﾊﾟｽ用分岐8	個	－	393,000	－	－							
	1F　S型加工鋼管 80A×200L×1,610L×300L	本	－	81,900	81,900	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	1F　L型加工鋼管 80A×400L×1,000L	本	－	65,700	65,700	－							
	1F　L型加工鋼管 80A×400L×1,500L	本	－	73,800	－	－							
	1F　L型加工鋼管 80A×400L×600L	本	－	59,100	59,100	－							
	フランジ材　ステンボルト・ナット・パッキン 50A×10K	組	－	3,110	－	－							
	フランジ材　ステンボルト・ナット・パッキン 80A×10K	組	－	4,640	－	－							
	フランジ材　ステンボルト・ナット・パッキン 200A×10K	組	－	21,500	－	－							
	流量制御弁室 2500×2000×6000　T25	個	－	2,540,000	－	－							鉄蓋含まず
	亜鉛ﾒｯｷ加工費 JIS H8641-HDZ55,付着量：550g/㎡以上	ton	170,000	－	－	－							500kg未満 ﾒｯｷ工場渡し
	ﾒｯｷ鋼管輸送ｴｷｽﾄﾗ	ton	－	8,200	9,000	－							φ20×2m程度
	ﾏﾝﾎｰﾙ用基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ（空気弁） □1200 開口部300　t=150　514kg	個	21,200	14,300	25,300	－							
	ﾏﾝﾎｰﾙ用基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ φ1400×φ700×100	個	11,900	7,760	14,100	－							
	ﾏﾝﾎｰﾙ用縁石ｺﾝｸﾘｰﾄ（空気弁） φ1100 開口部600　t=200　334kg	個	14,000	15,700	16,600	－							
	仕切弁筐用基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ φ700×φ300×100	個	2,380	3,200	2,980	－							宮古島はφ700×φ280×100
	仕切弁筐用保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 500×500×100　φ250	個	1,700	4,560	1,990	－							宮古島は500×500×150 φ280
	空洞ブロック　（C種） 150×190×390	個	*	140	190	160							
	有孔管(硬質塩ビ) φ　50mm	本	*	880	880	880							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ　75mm	本	*	1,760	1,760	1,760							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ100mm	本	*	2,640	2,640	2,640							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ125mm	本	*	4,290	4,290	4,290							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ150mm	本	*	6,160	6,160	6,160							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ200mm	本	*	8,700	8,700	8,700							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ250mm	本	*	15,100	15,100	15,100							VU管

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	有孔管(硬質塩ビ) φ300㎜	本	*	21,200	21,200	21,200							VU管
	有孔管(硬質塩ビ) φ400㎜	本	*	37,900	37,900	37,900							VU管
	レジンコンクリート製マンホール 上部壁　φ500×H200	個	25,100	26,300	26,300	-							
	レジンコンクリート製マンホール 下部壁　φ500×H200	個	12,300	12,900	12,900	-							
	レジンコンクリート製マンホール 底版　φ500　H40	個	14,100	14,800	14,800	-							
	レジンコンクリート製マンホール 調整リング　φ500×H50	個	11,200	11,700	11,700	-							
	レジンコンクリート製マンホール 中間壁　φ500×H100	個	7,820	8,210	8,210	-							
	レジンコンクリート製マンホール 中間壁　φ500×H200	個	12,100	12,700	12,700	-							
	1号マンホール（内径900㎜） 斜壁　h=300　（上600㎜×下900㎜）	個	*	20,300	20,500	-							
	1号マンホール（内径900㎜） 斜壁　h=450　（上600㎜×下900㎜）	個	*	27,600	27,900	-							
	1号マンホール（内径900㎜） 斜壁　h=600　（上600㎜×下900㎜）	個	*	34,400	34,800	-							
	1号マンホール（内径900㎜） 調整ﾘﾝｸﾞ　h=50	個	*	4,450	4,480	-							
	1号マンホール（内径900㎜） 調整ﾘﾝｸﾞ　h=100	個	*	7,120	7,180	-							
	1号マンホール（内径900㎜） 調整ﾘﾝｸﾞ　h=150	個	*	9,800	9,890	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ　50　　ダクタイル鋳鉄製	個	4,500	4,950	4,950	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ　75　　ダクタイル鋳鉄製	個	5,030	5,530	5,530	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ100　　ダクタイル鋳鉄製	個	5,600	6,160	6,160	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ125　　ダクタイル鋳鉄製	個	8,910	9,800	9,800	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ150　　ダクタイル鋳鉄製	個	9,480	10,400	10,400	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ200　　ダクタイル鋳鉄製	個	16,400	18,000	18,000	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ250　　ダクタイル鋳鉄製	個	40,000	44,000	44,000	-							
	ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ300　　ダクタイル鋳鉄製	個	54,600	60,000	60,000	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	マンホール鉄蓋 φ500　T-25　空気弁鉄蓋用	組	-	52,800	-	-							受枠込
	マンホール鉄蓋 φ600　T-14	組	60,800	66,800	66,800	-							浮上防止型 受枠込
	マンホール鉄蓋 φ600　T-25	組	67,200	73,900	73,900	-							浮上防止型 受枠込
	オリフィスAss'y 80A　JIS10K	個	-	54,100	-	-							
	特殊Y型バルブ 50A	個	-	75,600	-	-							
	空気弁 50A　JIS10K	個	-	238,000	-	-							
	スリーブジョイント 80A　JIS10K　内外面エポキシ塗装	個	-	74,200	-	-							
	スリーブジョイント 150A　JIS10K　内外面エポキシ塗装	個	-	130,000	-	-							
	スリーブジョイント 200A　JIS10K　内外面エポキシ塗装	個	-	166,000	-	-							
	スリーブジョイント 300A　JIS10K　内外面エポキシ塗装	個	-	208,000	-	-							
	ソフトシール弁 50A　JWWA B 120　10K　内ねじ　丸ハンドル	個	-	43,200	-	-							
	ソフトシール弁 80A　JWWA B 120　10K　内ねじ　丸ハンドル	個	-	52,800	-	-							呼び径75
	ソフトシール弁 150A　JWWA B 120　10K　内ねじ　丸ハンドル	個	-	114,000	-	-							
	ソフトシール弁 200A　JWWA B 120　10K　内ねじ　丸ハンドル	個	-	165,000	-	-							
	ソフトシール弁 300A　JWWA B 120　10K　内ねじ　丸ハンドル	個	-	328,000	-	-							
	両ねじ直管 50A×130L　SGPW	個	-	1,410	-	-							
	両ねじ直管 50A×300L　SGPW	個	-	2,340	-	-							
	両ねじ直管 50A×320L　SGPW	個	-	2,450	-	-							
	両ねじ直管 50A×520L　SGPW	個	-	3,540	-	-							
	両ねじ直管 50A×530L　SGPW	個	-	3,540	-	-							
	両ねじ直管 50A×820L　SGPW	個	-	5,180	-	-							
	両ねじ直管 50A×850L　SGPW	個	-	5,350	-	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	両ねじ直管 50A×890L　SGPW	個	－	5,570	－	－							
	両ねじ直管 50A×950L　SGPW	個	－	5,890	－	－							
	両ねじ直管 50A×1100L　SGPW	個	－	6,710	－	－							
	両ねじ直管 50A×1930L　SGPW	個	－	11,000	－	－							
	両ねじ直管 50A×2680L　SGPW	個	－	15,200	－	－							
	両ねじ直管 50A×2800L　SGPW	個	－	15,900	－	－							
	両ねじ直管 50A×3800L　SGPW	個	－	21,400	－	－							
	両ねじ直管 50A×4640L　SGPW	個	－	25,900	－	－							
	両ねじ直管 50A×5800L　SGPW	個	－	32,300	－	－							
	両ねじ直管 80A×140L　SGPW	個	－	3,310	－	－							
	両ねじ直管 80A×290L　SGPW	個	－	4,710	－	－							
	両ねじ直管 80A×600L　SGPW	個	－	7,600	－	－							
	両ねじ直管 80A×790L　SGPW	個	－	9,370	－	－							
	両ねじ直管 80A×800L　SGPW	個	－	9,370	－	－							
	両ねじ直管 80A×960L　SGPW	個	－	10,900	－	－							
	両ねじ直管 80A×980L　SGPW	個	－	10,900	－	－							
	両ねじ直管 80A×1030L　SGPW	個	－	11,500	－	－							
	両ねじ直管 80A×4680L　SGPW	個	－	45,600	－	－							
	両ねじ直管 80A×7100L　SGPW	個	－	68,200	－	－							
	HIソケット φ50　JIS K 6743	個	－	267	－	－							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管) 1種軟質 13mm　(JIS K 6762)	m	*	114	114	－							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 金属継手 ｿｹｯﾄ 13mm　(JWWA B 116)	個	*	1,260	1,260	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

010:かんがい管路資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 金属継手 鋼管用おねじ付ｿｹｯﾄ 13ｍｍ　(JWWA B 116)	個	*	810	810	-							
	TSフランジ・10K VPφ75	個	1,450	-	-	-							自動弁用
	仕切弁用開栓棒	個	-	-	26,100	-							L=1500mm
	減圧弁 150	個	-	-	3,020,000	-							
	減圧弁 200	個	-	-	3,830,000	-							
	減圧弁 250	個	-	-	5,480,000	-							
	減圧弁 300	個	-	-	7,160,000	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
	生コンクリート 24-5-40	m3	*	*	*	*	*	-	-	-			
	生コンクリート 21-8-20　W/Cmax60%	m3	*	*	*	*	*	18,300	24,600	22,400			
	生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-18-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-18-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-18-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 40-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 40-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	北部⑩	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤			備考
	生コンクリート 24-5-40	m3	*	*	*	*	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-8-20　W/Cmax60%	m3	*	*	*	*	20,200	44,000	45,500	23,000			
	生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-18-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-18-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-18-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 40-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 40-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	南部⑥	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③			備考
	生コンクリート 24-5-40	m3	－	－	－	－	－	*	－	－			
	生コンクリート 21-8-20　W/Cmax60%	m3	24,850	27,500	22,700	－	33,300	*	21,400	25,800			
	生コンクリート 18-8-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 18-12-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 18-15-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 18-18-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 21-12-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 21-15-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 21-18-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 24-8-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 24-12-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 24-15-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 24-18-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 27-8-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 27-12-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 30-8-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 30-12-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 30-15-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 40-8-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 40-12-20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 18-5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			
	生コンクリート 18-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	八重山①	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧			備考
	生コンクリート 24-5-40	m3	22,300	*	31,200	-	-	35,100	-	-			
	生コンクリート 21-8-20　W/Cmax60%	m3	21,800	*	30,600	33,400	-	34,600	35,400	-			
	生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	34,200	-	-			
	生コンクリート 18-12-20	m3	-	-	-	-	-	34,400	-	-			
	生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	34,500	-	-			
	生コンクリート 18-18-20	m3	-	-	-	-	-	34,600	-	-			
	生コンクリート 21-12-20	m3	-	-	-	-	-	34,800	-	-			
	生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	35,000	-	-			
	生コンクリート 21-18-20	m3	-	-	-	-	-	35,200	-	-			
	生コンクリート 24-8-20	m3	-	-	-	-	-	35,400	-	-			
	生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	35,600	-	-			
	生コンクリート 24-15-20	m3	-	-	-	-	-	35,800	-	-			
	生コンクリート 24-18-20	m3	-	-	-	-	-	36,000	-	-			
	生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	36,000	-	-			
	生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	36,200	-	-			
	生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	36,800	-	-			
	生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	37,200	-	-			
	生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	37,400	-	-			
	生コンクリート 40-8-20	m3	-	-	-	-	-	39,600	-	-			
	生コンクリート 40-12-20	m3	-	-	-	-	-	40,200	-	-			
	生コンクリート 18-5-40	m3	-	-	-	-	-	33,900	-	-			
	生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	34,000	-	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	八重山⑨	八重山⑩									備考
	生コンクリート 24-5-40	m3	-	21,800									
	生コンクリート 21-8-20　W/Cmax60%	m3	-	21,300									
	生コンクリート 18-8-20	m3	-	-									
	生コンクリート 18-12-20	m3	-	-									
	生コンクリート 18-15-20	m3	-	-									
	生コンクリート 18-18-20	m3	-	-									
	生コンクリート 21-12-20	m3	-	-									
	生コンクリート 21-15-20	m3	-	-									
	生コンクリート 21-18-20	m3	-	-									
	生コンクリート 24-8-20	m3	-	-									
	生コンクリート 24-12-20	m3	-	-									
	生コンクリート 24-15-20	m3	-	-									
	生コンクリート 24-18-20	m3	-	-									
	生コンクリート 27-8-20	m3	-	-									
	生コンクリート 27-12-20	m3	-	-									
	生コンクリート 30-8-20	m3	-	-									
	生コンクリート 30-12-20	m3	-	-									
	生コンクリート 30-15-20	m3	-	-									
	生コンクリート 40-8-20	m3	-	-									
	生コンクリート 40-12-20	m3	-	-									
	生コンクリート 18-5-40	m3	-	-									
	生コンクリート 18-8-40	m3	-	-									

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
	生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-15-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-15-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-6.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	モルタル 配合 1：2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	モルタル 配合 1：3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24 - 8-20,　W/Cmax55%	m3	*	*	*	*	*	19,000	25,300	23,000			
	生コンクリート 24-8-20　W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			宮古③白バラス使用
	生コンクリート 24-5-40　W/Cmax60%	m3	15,450	15,050	14,550	14,550	12,450	18,700	25,000	23,000			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	北部⑩	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤			備考
	生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-15-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-15-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-6.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	モルタル 配合 1：2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	モルタル 配合 1：3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24 - 8-20,　W/Cmax55%	m3	*	*	*	*	20,200	46,000	46,300	24,900			
	生コンクリート 24-8-20　W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			宮古③白バラス使用
	生コンクリート 24-5-40　W/Cmax60%	m3	15,850	12,050	12,750	13,950	20,000	46,000	45,400	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	南部⑥	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③			備考
	生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 21-15-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24-15-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-6.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	モルタル 配合 1：2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	モルタル 配合 1：3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 24 - 8-20,　W/Cmax55%	m3	26,350	28,700	24,000	-	34,500	*	22,100	26,300			
	生コンクリート 24-8-20　W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			宮古③白バラス使用
	生コンクリート 24-5-40　W/Cmax60%	m3	24,850	-	-	-	34,200	21,200	21,200	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	八重山①	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧			備考
	生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	34,200	-	-			
	生コンクリート 21-5-40	m3	-	-	-	-	-	34,300	-	-			
	生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	34,400	-	-			
	生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	34,600	-	-			
	生コンクリート 21-15-40	m3	-	-	-	-	-	34,800	-	-			
	生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	35,200	-	-			
	生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	35,400	-	-			
	生コンクリート 24-15-40	m3	-	-	-	-	-	35,600	-	-			
	生コンクリート 27-5-40	m3	-	-	-	-	-	35,700	-	-			
	生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	35,800	-	-			
	生コンクリート 30-5-40	m3	-	-	-	-	-	36,400	-	-			
	生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	36,600	-	-			
	生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	37,000	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	生コンクリート 曲げ　4.5-6.5-40	m3	-	-	-	-	-	41,000	-	-			
	モルタル 配合 1：2	m3	-	-	-	-	-	44,000	-	-			
	モルタル 配合 1：3	m3	-	-	-	-	-	39,600	-	-			
	生コンクリート 24－8-20,　W/Cmax55%	m3	22,500	*	31,300	34,200	-	35,400	36,200	-			
	生コンクリート 24-8-20　W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	35,400	-	-			宮古③白バラス使用
	生コンクリート 24-5-40　W/Cmax60%	m3	22,300	21,200	31,200	-	-	35,100	36,000	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

020:生コンクリート

	名称　／　規格	単位	八重山⑨	八重山⑩									備考
	生コンクリート 18-12-40	m3	-	-									
	生コンクリート 21-5-40	m3	-	-									
	生コンクリート 21-8-40	m3	-	-									
	生コンクリート 21-12-40	m3	-	-									
	生コンクリート 21-15-40	m3	-	-									
	生コンクリート 24-8-40	m3	-	-									
	生コンクリート 24-12-40	m3	-	-									
	生コンクリート 24-15-40	m3	-	-									
	生コンクリート 27-5-40	m3	-	-									
	生コンクリート 27-8-40	m3	-	-									
	生コンクリート 30-5-40	m3	-	-									
	生コンクリート 30-8-40	m3	-	-									
	生コンクリート 30-12-40	m3	-	-									
	生コンクリート 曲げ　4.5-2.5-40	m3	-	-									
	生コンクリート 曲げ　4.5-6.5-40	m3	-	-									
	モルタル 配合 1：2	m3	-	-									
	モルタル 配合 1：3	m3	-	-									
	生コンクリート 24－8-20,　W/Cmax55%	m3	-	22,000									
	生コンクリート 24-8-20　W/Cmax60%	m3	-	-									宮古③白バラス使用
	生コンクリート 24-5-40　W/Cmax60%	m3	-	21,800									

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

030:骨材・砕石

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	石粉 5～0㎜(埋戻し用)	m3	-	2,200	3,200	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

030:骨材・砕石

	名称　／　規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
	砕砂　管路砂基礎用 砕砂　管路砂基礎用　白石	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

030:骨材・砕石

	名称　／　規格	単位	北部⑩	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤			備考
	砕砂　管路砂基礎用 砕砂　管路砂基礎用　白石	m3	-	-	-	-	-	-	9,000	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

030:骨材・砕石

	名称　／　規格	単位	南部⑥	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③			備考
	砕砂　管路砂基礎用 砕砂　管路砂基礎用　白石	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

030:骨材・砕石

	名称　／　規格	単位	八重山①	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧			備考
	砕砂　管路砂基礎用 砕砂　管路砂基礎用　白石	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

030:骨材・砕石

	名称　／　規格	単位	八重山⑨	八重山⑩									備考
	砕砂　管路砂基礎用 砕砂　管路砂基礎用　白石	m3	-	-									

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

040:コンクリート二次製品

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	上ぶた式U形側溝 1種　300B　L=1,000mm　参考重量132.2kg	個	3,840	3,840	4,900	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　360B　L=1,000mm　参考重量166.3kg	個	5,360	5,140	6,690	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　450　L=1,000mm　参考重量222.9kg	個	7,330	7,250	9,120	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　600　L=1,000mm　参考重量348.8kg	個	10,900	10,400	13,700	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　300B　L=2,000mm　参考重量264.4kg	個	6,410	7,690	8,520	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　360B　L=2,000mm　参考重量322.6kg	個	8,930	10,200	11,500	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　450　L=2,000mm　参考重量445.8kg	個	12,200	14,500	15,800	-							
	上ぶた式U形側溝 1種　600　L=2,000mm　参考重量697.6kg	個	18,200	20,900	23,700	-							
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=14） 700mm×700mm×2,000mm　参考重量772kg	個	-	22,500	-	-							宮古島の参考重量は645kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=14） 700mm×800mm×2,000mm　参考重量810kg	個	-	23,700	-	-							宮古島の参考重量は680kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=14） 800mm×800mm×2,000mm　参考重量912kg	個	-	28,400	-	-							宮古島の参考重量は815kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=14） 900mm×900mm×2,000mm　参考重量1231kg	個	-	34,700	-	-							宮古島の参考重量は995kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=14） 1,000mm×1,000mm×2,000mm　参考重量1329kg	個	-	40,900	-	-							宮古島の参考重量は1175kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=14） 1,300mm×1,300mm×2,000mm　参考重量2345kg	個	-	-	-	-							
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 700mm×700mm×2,000mm　参考重量772kg	個	26,900	23,700	34,000	-							宮古島の参考重量は645kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 700mm×800mm×2,000mm　参考重量810kg	個	28,000	25,000	35,400	-							宮古島の参考重量は680kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 800mm×800mm×2,000mm　参考重量912kg	個	32,800	29,900	41,500	-							宮古島の参考重量は815kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 900mm×900mm×2,000mm　参考重量1231kg	個	39,900	36,600	50,400	-							宮古島の参考重量は995kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 900mm×1000mm×2,000mm　参考重量1730kg	個	-	-	57,000	-							
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 1,000mm×1,000mm×2,000mm　参考重量1329kg	個	48,800	43,000	62,000	-							宮古島の参考重量は1175kg
	ﾌﾘｭｰﾑ（T=20） 1,300mm×1,200mm×2,000mm　参考重量2520kg	個	-	-	83,100	-							
	管渠型側溝　標準ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄ車道用T-25 300B　300mm×400mm×2000mm　参考重量504kg	個	*	23,000	24,500	-							石垣島の参考重量は559kg

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

040:コンクリート二次製品

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	管渠型側溝　標準ﾀｲﾌﾟﾌﾗｯﾄ車道用T-25 400B　400mm×500mm×2000mm　参考重量642kg	個	26,500	31,000	32,000	-							石垣島の参考重量は742kg
	管渠型側溝　標準ﾀｲﾌﾟﾌﾗｯﾄ車道用T-25 600A　600mm×600mm×2000mm　参考重量1084kg	個	41,200	46,300	51,000	-							石垣島の参考重量は1164kg
	管渠型側溝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟﾌﾗｯﾄ　T-25 600A　600mm×600mm×2000mm　参考重量950kg	個	72,400	82,400	114,000	-							石垣島の参考重量は1079kg
	管渠型側溝　ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾗｯﾄ横断用　T-25 600A　600mm×600mm×2000mm　参考重量967kg	個	111,000	122,000	159,000	-							石垣島の参考重量は1069kg
	管渠型側溝　標準ﾀｲﾌﾟ勾配用車道用　T-25 600A　600mm×600mm×2000mm　参考重量1178kg	個	44,700	53,700	51,500	-							石垣島の参考重量は1178kg
	管渠型側溝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ勾配用　T-25 600A　600mm×600mm×2000mm　参考重量1028kg	個	77,000	87,100	104,000	-							石垣島の参考重量は1079kg
	管渠型側溝　ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ勾配用横断用T-25 600A　600mm×600mm×2000mm　参考重量1162kg	個	111,000	122,000	159,000	118,000							石垣島の参考重量は1069kg
	水兼農道用（路肩ﾌﾞﾛｯｸ） L=2,000　H=120	個	-	11,100	-	-							
	水兼農道用（路肩ﾌﾞﾛｯｸ） L=2,000　H=80	個	-	10,000	-	-							
	小動物保護側溝 300型　L=920mm	個	5,530	-	10,400	-							YLｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾀﾞｾｰﾙⅡ型及び同等品
	小動物保護側溝 360型　L=1040mm	個	7,780	-	13,300	-							YLｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾀﾞｾｰﾙⅡ型及び同等品
	小動物保護側溝 450型　L=1230mm	個	10,200	-	17,700	-							YLｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾀﾞｾｰﾙⅡ型及び同等品
	管渠型側溝　車道用（フラット）T-25 700A　700×700×2000	個	-	-	-	-							
	管渠型側溝　車道用（フラット）T-25 800A　800×800×2000	個	-	-	-	-							
	管渠型側溝　車道用（フラット）T-25 900A　900×900×2000	個	-	-	-	-							
	管渠型側溝　車道用（フラット）T-25 1000A　1000×1000×2000	個	-	-	-	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,000　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	29,500	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,100　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	-	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,200　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	34,800	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,300　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	40,500	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,400　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	-	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,500　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	46,000	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

040:コンクリート二次製品

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,600　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	58,900	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-1,800　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	71,500	-							
	水路用鉄筋コンクリートL型ﾌﾞﾛｯｸ H-2,000　Ⅰ種　T-14　L-2,000	個	-	-	86,400	-							
	プレキャストボックスｶﾙﾊﾞｰﾄ(RC) B-1,500　H-1,500　L-2,000　T-25	個	-	-	278,000	-							
	プレキャストボックスｶﾙﾊﾞｰﾄ(RC) B-1,500　H-1,200　L-2,000　T-25	個	-	-	243,000	-							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

050:アスファルト類

	名称　／　規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80	ton	－	－	－	－	－	－	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度　13mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

050:アスファルト類

	名称　／　規格	単位	北部⑩	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤			備考
	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80	ton	－	－	－	－	－	－	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度　13mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

050:アスファルト類

	名称　／　規格	単位	南部⑥	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③			備考
	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80	ton	－	－	－	－	－	－	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度　13mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

050:アスファルト類

	名称　／　規格	単位	八重山①	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧			備考
	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80	ton	－	－	－	－	－	123,000	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	128	－	－			
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－	－	－	－	128	－	－			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度　13mm	ton	－	－	－	－	－	54,000	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

050:アスファルト類

	名称　／　規格	単位	八重山⑨	八重山⑩									備考
	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80	ton	－	－									
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－									
	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)	ﾘｯﾄﾙ	－	－									
	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度　13mm	ton	－	－									

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

060:燃料類

	名称　／　規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
	混合油 オイル　：　ガソリン　＝　１　：　２５	リットル	142	142	142	142	142	－	－	－			
	潤滑油	リットル	330	330	330	－	330	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

060:燃料類

	名称　／　規格	単位	北部⑩	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤			備考
	混合油 オイル　：　ガソリン　＝　１　：　２５	ﾘｯﾄﾙ	142	142	142	142	167	－	－	－			
	潤滑油	ﾘｯﾄﾙ	330	330	330	330	360	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

060:燃料類

	名称　／　規格	単位	南部⑥	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③			備考
	混合油 オイル　：　ガソリン　＝　１　：　２５	リットル	－	－	－	－	－	158	166	－			
	潤滑油	リットル	－	－	－	－	－	360	360	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

060:燃料類

	名称　／　規格	単位	八重山①	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧			備考
	混合油 オイル　：　ガソリン　＝　１　：　２５	リットル	160	160	－	－	－	－	－	－			
	潤滑油	リットル	360	360	－	－	－	－	－	－			

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

060:燃料類

	名称　／　規格	単位	八重山⑨	八重山⑩									備考
	混合油 オイル　：　ガソリン　＝　１　：　２５	リットル	－	160									
	潤滑油	リットル	－	360									

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ガードレール Gr-C-4E/PY-3F	m	-	12,300	-	-							
	ガードレール Gr-C-2B/PY-3F	m	-	12,700	-	-							
	かん水曜日プレート W130×H90	枚	-	1,260	-	-							
	ふとんかご(ﾊﾞﾈ式)亜鉛+ｱﾙﾐ(10%以上) 合金めっき(付着量300g/㎡以上)4.0(#8)13 50 120	m	*	3,810	3,810	3,810							
	正割材　　(杉　特1等) L＝4m　4.5cm×4.5 cm	m3	*	58,500	59,000	57,500							大口
	正角材　　(杉　特1等) L＝4m　10.5cm×10.5cm	m3	*	63,500	64,000	62,500							大口
	正角材　　(杉　特1等) L＝4m　12cm×12　cm	m3	*	63,500	64,000	62,500							大口
	桟木　　(杉　特1等) L＝4m　4.5cm×4.5cm	m3	*	58,500	59,000	57,500							大口
	塩ビ管(VU) 40mm×4.0m	本	*	574	574	574							大口
	布製型枠 緑化型　t=50mm	m2	5,000	-	5,000	-							通根ｼｰﾄ含む
	布製型枠 防草型　t=50mm	m2	4,660	-	4,660	-							
	布製型枠 背面追従型　t=100mm　RJ	m2	5,010	-	5,010	-							
	けい船柱　レジンコンクリート製 5t型　直柱	基	58,500	62,500	62,500	62,500							設置時のﾚｼﾞﾝﾓﾙﾀﾙ含む
	けい船柱　レジンコンクリート製 5t型　曲柱	基	58,500	62,500	62,500	62,500							設置時のﾚｼﾞﾝﾓﾙﾀﾙ含む
	丸太(支柱用) L＝1.5～2.0m　φ＝6cm(末口)	本	560	580	580	580							防腐処理
	丸太(支柱用) L＝1.5～2.0m　φ＝8cm(末口)	本	680	710	710	710							防腐処理　φ7.5cm(末口)
	種子(牧草用) ローズグラス　(カタンボラ)	ｋｇ	2,700	2,840	2,840	2,840							100kg以上扱い
	種子(牧草用) バヒヤグラス　(ペンサコラ)	ｋｇ	1,890	1,980	1,980	1,980							100kg以上扱い
	種子(牧草用) ソルゴー　　(ハイブリット)	ｋｇ	790	830	830	830							100kg以上扱い
	種子(牧草用) アルファルファ(コモン)	ｋｇ	-	-	-	-							100kg以上扱い 流通稀少
	クロタラリア	ｋｇ	400	420	420	420							
	ソルゴー	ｋｇ	630	660	660	660							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ヒマワリ	ｋｇ	1,770	1,850	1,850	－							緑肥用(ﾛｼｱﾋﾏﾜﾘ)
	アカギ ポット苗　樹高　0.3m	本	450	－	－	－							
	アカテツ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	450	－							
	アコウ ポット苗　樹高0.3m	本	600	630	630	－							
	アダン ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	400	－							
	イソフジ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	470	－							
	イヌマキ ポット苗　樹高0.3m	本	420	400	350	－							
	オオハマボウ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	450	－							
	オガサワラタコノキ ポット苗　樹高0.3m	本	1,350	1,410	1,410	－							
	オキナワキョウチクトウ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	－							
	オキナワシャリンバイ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	－							
	ガジュマル ポット苗　樹高0.3m	本	600	630	630	－							
	クロヨナ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	450	－							
	コバテイシ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	470	－							
	コバノナンヨウスギ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	470	－							
	サキシマハマボウ ポット苗　樹高0.3m	本	480	500	500	－							
	シマグワ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	－							
	シマヤマヒハツ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	470	－							
	シャリンバイ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	－							
	ソウシジュ ポット苗　樹高0.3m	本	480	500	500	－							
	タブノキ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	－							
	ツバキ ポット苗　樹高0.3m	本	500	500	350	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	テリハクサトベラ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	470	-							
	テリハボク ポット苗　樹高0.3m	本	450	400	400	-							
	トベラ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	470	-							
	ネズミモチ ポット苗　樹高　0.3m	本	480	-	-	-							
	ハスノハギリ ポット苗　樹高0.3m	本	450	470	450	-							
	ハマジンチョウ ポット苗　樹高0.3m	本	540	570	570	-							
	フクギ ポット苗　樹高0.3m	本	630	500	450	-							
	ブッソウゲ ポット苗　樹高0.3m	本	300	315	315	-							
	ホルトノキ ポット苗　樹高0.3m	本	600	630	630	-							
	マサキ ポット苗　樹高0.3m	本	480	500	500	-							
	モクマオウ ポット苗　樹高0.3m	本	360	370	370	-							
	モンパノキ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	-							
	ヤマモモ ポット苗　樹高0.3m	本	500	525	525	-							
	リュウキュウコクタン ポット苗　樹高0.3m	本	540	540	350	-							
	リュウキュウマツ ポット苗　樹高0.3m	本	600	630	630	-							
	ヤブラン ポット苗　3本立て	株	480	500	500	-							
	ゲットウ ポット苗　3本立て	株	600	630	630	-							
	アキノワスレグサ ポット苗　3本立て	株	400	420	420	-							
	ベチバー グリーンベルト用植物	束	300	315	315	-							5株/束 5,000束未満
	唐竹 H=0.7m　φ3cm	本	77	80	80	-							
	唐竹 H=0.5m　φ3cm	本	63	66	66	-							
	土壌改良材(タンカル) ＣａＣＯ3　53%	袋	385	525	525	525							土地改良用 20kg/袋

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	土壌改良材(BMヨウリン) Ｐ2Ｏ5　20%	袋	1,890	2,030	2,030	2,030							土地改良用 20kg/袋
	肥料 Ｎ Ｐ Ｋ 15-15-15(CDU)	袋	*	3,320	3,320	3,320							20kg/袋
	肥料 Ｎ Ｐ Ｋ 18-10-14	ｋｇ	93	100	100	100							土地改良用
	固形肥料　　緩効性肥料 窒素：リン酸：カリウム：苦土（12:6:6:2）　15kg/袋	袋	4,360	4,460	4,460	-							IBﾜﾝｽ同等品
	保水材	ｋｇ	9,500	9,500	9,500	-							
	マルチングシート　麻クロス付き麻フェルト t=2mm　約390g/m2	m2	295	318	318	-							
	マルチングシート　生分解性不織布　110g/m2 ポリ乳酸　ｔ＝0.43ｍｍ	m2	380	410	410	-							
	竹目串　先尖加工・頭部節止め W約10mm×H約250mm	本	12	13	13	-							
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)10cm（高)40cm（幅)120cm	m	*	4,310	4,310	4,310							GS-3
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)13cm（高)40cm（幅)120cm	m	*	3,670	3,670	3,670							GS-3
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)15cm（高)40cm（幅)120cm	m	*	3,480	3,480	3,480							GS-3
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)13cm（高)50cm（幅)120cm	m	*	3,810	3,810	3,810							GS-3
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)15cm（高)50cm（幅)120cm	m	*	3,670	3,670	3,670							GS-3
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)13cm（高)60cm（幅)120cm	m	*	4,010	4,010	4,010							GS-3
	ふとんかご（パネル式）　#8 (網目)15cm（高)60cm（幅)120cm	m	*	3,850	3,850	3,850							GS-3
	防風林保護工　支柱材（杉丸太） 末口6cm　長さ2.25m（防腐処理済み）	本	660	690	690	690							
	防風林保護工　支柱材（杉丸太） 末口8cm　長さ2.25m（防腐処理済み）	本	800	840	840	840							
	防風林保護工　支柱材（杉丸太） 末口10cm　長さ2.25m（防腐処理済み）	本	1,520	1,590	1,590	1,590							
	防風林保護工　止木　横止木（杉材） L=2m　6cm×2.4cm（防腐処理済み）	本	240	250	250	250							
	防風林保護工　止木　横止木（杉材） L=2m　10.5cm×2.4cm(防腐処理済み）	本	400	-	-	-							
	防風林保護工　防風網 網目2mm　W=1.8m	m	320	336	336	336							
	防風林保護工　斜柱材（杉材） L=1.4m　4.5cm×4.5cm（防腐処理済み）	本	240	250	250	250							

設計単価表（公表用）　［2021年04月01日］

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	防風林保護工　底板材完全防水合板（Ｉ類） 20cm×20cm×1.2cm	枚	52	55	55	55							
	防風林保護工　止杭材（杉材） L=70cm　4.5cm×4.5cm（防腐処理済み）	本	120	125	125	125							L=75cm
	防風林保護工　亜鉛引鉄線 ＃10　15.8m/kg	ｋｇ	*	211	211	211							
	防風柵　有孔折版ﾊﾟﾈﾙ　遮へい率60% ｔ=1.6×250　L=2,960　（ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む）	枚	10,300	10,900	10,900	10,900							本体･ﾎﾞﾙﾄ類:SGﾒｯｷ
	防風柵　防波版ﾊﾟﾈﾙ　遮へい率70% ｔ=4.5×250　L=1,470　（ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む）	枚	25,300	26,800	26,800	26,800							本体･ﾎﾞﾙﾄ類:SGﾒｯｷ
	防風柵 巾止金具（ﾂｷﾂｹ張用）	組	410	430	430	430							本体･ﾎﾞﾙﾄ類:SGﾒｯｷ
	防風柵 巾止金具（ｶｻﾈ張用）	組	270	283	283	283							本体･ﾎﾞﾙﾄ類:SGﾒｯｷ
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=1.5m忍び返し付 網目 φ3.2mm×56mm 亜鉛400g/m2以上(有刺鉄線300g/m2	m	9,680	10,100	10,100	10,100							支柱:φ60.5×2.3金網:高張力 基礎材別途
	門扉 H=1.5m W=4.0m ﾌﾞﾚｰｽ付 直型忍び返し付 両開き 網目3.2mm×56mm 亜鉛400g/m2以上(有刺鉄線30	基	151,000	161,000	161,000	161,000							門柱:φ89.1×3.2金網:高張力 基礎材別途
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ 300mm×300mm×600mm	個	3,460	4,250	4,370	4,200							
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ 600mm×600mm×800mm	個	23,400	－	－	27,600							
	赤土（良質土） (埋戻し用)	m3	－	1,420	－	－							
	有機質資材(散布料込) 水分率46～55% 木質C/N比35以下、繊維質C/N比20以下	ｔ	－	10,000	12,000	－							
	木質チップ 30mmアンダー（幹部）	m3	2,800	－	－	－							
	アンカーピン φ9mm　L=200mm	本	32	35.2	35.2	35.2							
	長スパングレーチング　Ｂ１０００用（Ｔ－２５） 995×1100×150mm	組	86,700	91,000	－	－							受枠込
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=1.0m　黒皮	本	560	－	－	－							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=1.5m　黒皮	本	840	－	－	－							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=2.0m　黒皮	本	1,130	－	－	－							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=2.5m　黒皮	本	1,410	－	－	－							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=3.0m　黒皮	本	1,700	－	－	－							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=3.5m　黒皮	本	1,990	－	－	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=4.0m　黒皮	本	2,270	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=4.5m　黒皮	本	2,550	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=5.0m　黒皮	本	2,820	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=1.0m　メッキ	本	900	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=1.5m　メッキ	本	1,350	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=2.0m　メッキ	本	1,800	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=2.5m　メッキ	本	2,250	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=3.0m　メッキ	本	2,700	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=3.5m　メッキ	本	3,150	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=4.0m　メッキ	本	3,600	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=4.5m　メッキ	本	4,040	-	-	-							
	ネジ節棒鋼　D-１９（SD345） L=5.0m　メッキ	本	4,480	-	-	-							
	チョウチンスペーサー D-１９、φ６５	個	440	-	-	-							
	ナット D-19用	個	280	-	-	-							黒皮
	ナット D-19用　メッキ	個	390	-	-	-							
	平型プレート（緑化穴有） 300mm×300mm×6mm　メッキ品	枚	4,210	-	-	-							
	防草ｼｰﾄ　B=2,000　引張強度300N 引裂強度350N　透水係数3.8×10-2cm/sec	ｍ２	730	-	803	-							
	土砂流出防止用（バイオログ）ヤシ繊維 L=2,000　径30ｃｍ　W=15kg/本	本	13,200	-	13,200	-							
	不織布　短繊維化繊系 厚10ｍｍ	ｍ２	640	672	672	-							
	有刺鉄線 #14 SWM-G4	m	43.5	47	47	47							SWM-G4溶融亜鉛ﾒｯｷ 89.9g/m
	牧柵(支柱) VA型 L＝170cm	本	2,130	2,230	2,230	2,230							HDZ40A溶融亜鉛ﾒｯｷ
	牧柵(支柱) VA型 L＝175cm	本	2,200	2,310	2,310	2,310							HDZ40A溶融亜鉛ﾒｯｷ

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

070:その他資材

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	牧柵(支柱) VA型 L＝180cm	本	2,300	2,410	2,410	2,410							HDZ40A溶融亜鉛ﾒｯｷ
	牧柵(支柱) VA型 L＝200cm	本	2,560	2,680	2,680	2,680							HDZ40A溶融亜鉛ﾒｯｷ
	コンクリート杭(測量用) 9×9×60cm	本	1,000	－	－	－							
	コンクリート杭(測量用) 10×10×60cm	本	－	730	－	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

080:海上取引資材

	名称　／　規格	単位	安田漁港	都屋漁港	糸満漁港	波照間漁港							備考
	雑石　（白石）　（海上投入渡し） 5～200kg	m3	－	5,750	5,050	－							
	雑石　（黒石）　（海上投入渡し） 5～200kg	m3	6,850	6,650	6,750	－							
	捨石　（白石）　（海上投入渡し） 200kg内外	m3	－	5,750	5,050	－							
	捨石　（黒石）　（海上投入渡し） 200kg内外	m3	－	－	－	－							
	捨石　（白石）　（海上投入渡し） 500kg内外	m3	－	5,750	5,050	－							
	捨石　（黒石）　（海上投入渡し） 500kg内外	m3	－	－	－	－							
	捨石　（白石）　（海上投入渡し） 1000kg内外	m3	－	5,750	5,050	－							
	捨石　（黒石）　（海上投入渡し） 1000kg内外	m3	－	－	－	－							
	海砂　（沖縄本島近海産） （置換用）	m3	3,200	3,200	3,200	－							
	海砂　（沖縄本島近海産） （ケーソン用）	m3	3,200	3,200	3,200	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

090:賃料

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	小型船借上費用　　FRP製 2.0t　40PS(運転手付き)	隻・日	50,000	60,000	60,000	-							沿岸部価格(遠洋は除く)

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

100:作業

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	深耕(プラウ)	ｈａ	－	40,000	－	－							
	深耕(プラソイラ)	ｈａ	－	40,000	－	－							

設計単価表（公表用）　[2021年04月01日]

110:調査

	名称　／　規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	土壌分析 腐植含有量調査(ﾁｭｰﾘﾝ法)	検体	3,440	3,440	3,440	-							検体数:11～60/回 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費含まず 諸経費含
	土壌分析 可給態リン酸値の測定（ﾄﾙｵｰｸﾞ法）	検体	3,600	3,600	3,600	-							検体数:11～60/回 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費含まず 諸経費含
	土壌分析 炭酸ｶﾙｼｭｳﾑ（ﾀﾝｶﾙ）の緩衝能曲線の作成	検体	5,200	5,200	5,200	-							検体数:11～60/回 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費含まず 諸経費含
	土壌分析 pH測定（H2O）	検体	720	720	720	-							検体数:11～60/回 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費含まず 諸経費含
	土壌分析 土壌水分量測定	検体	1,280	1,280	1,280	-							検体数:11～60/回 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費含まず 諸経費含

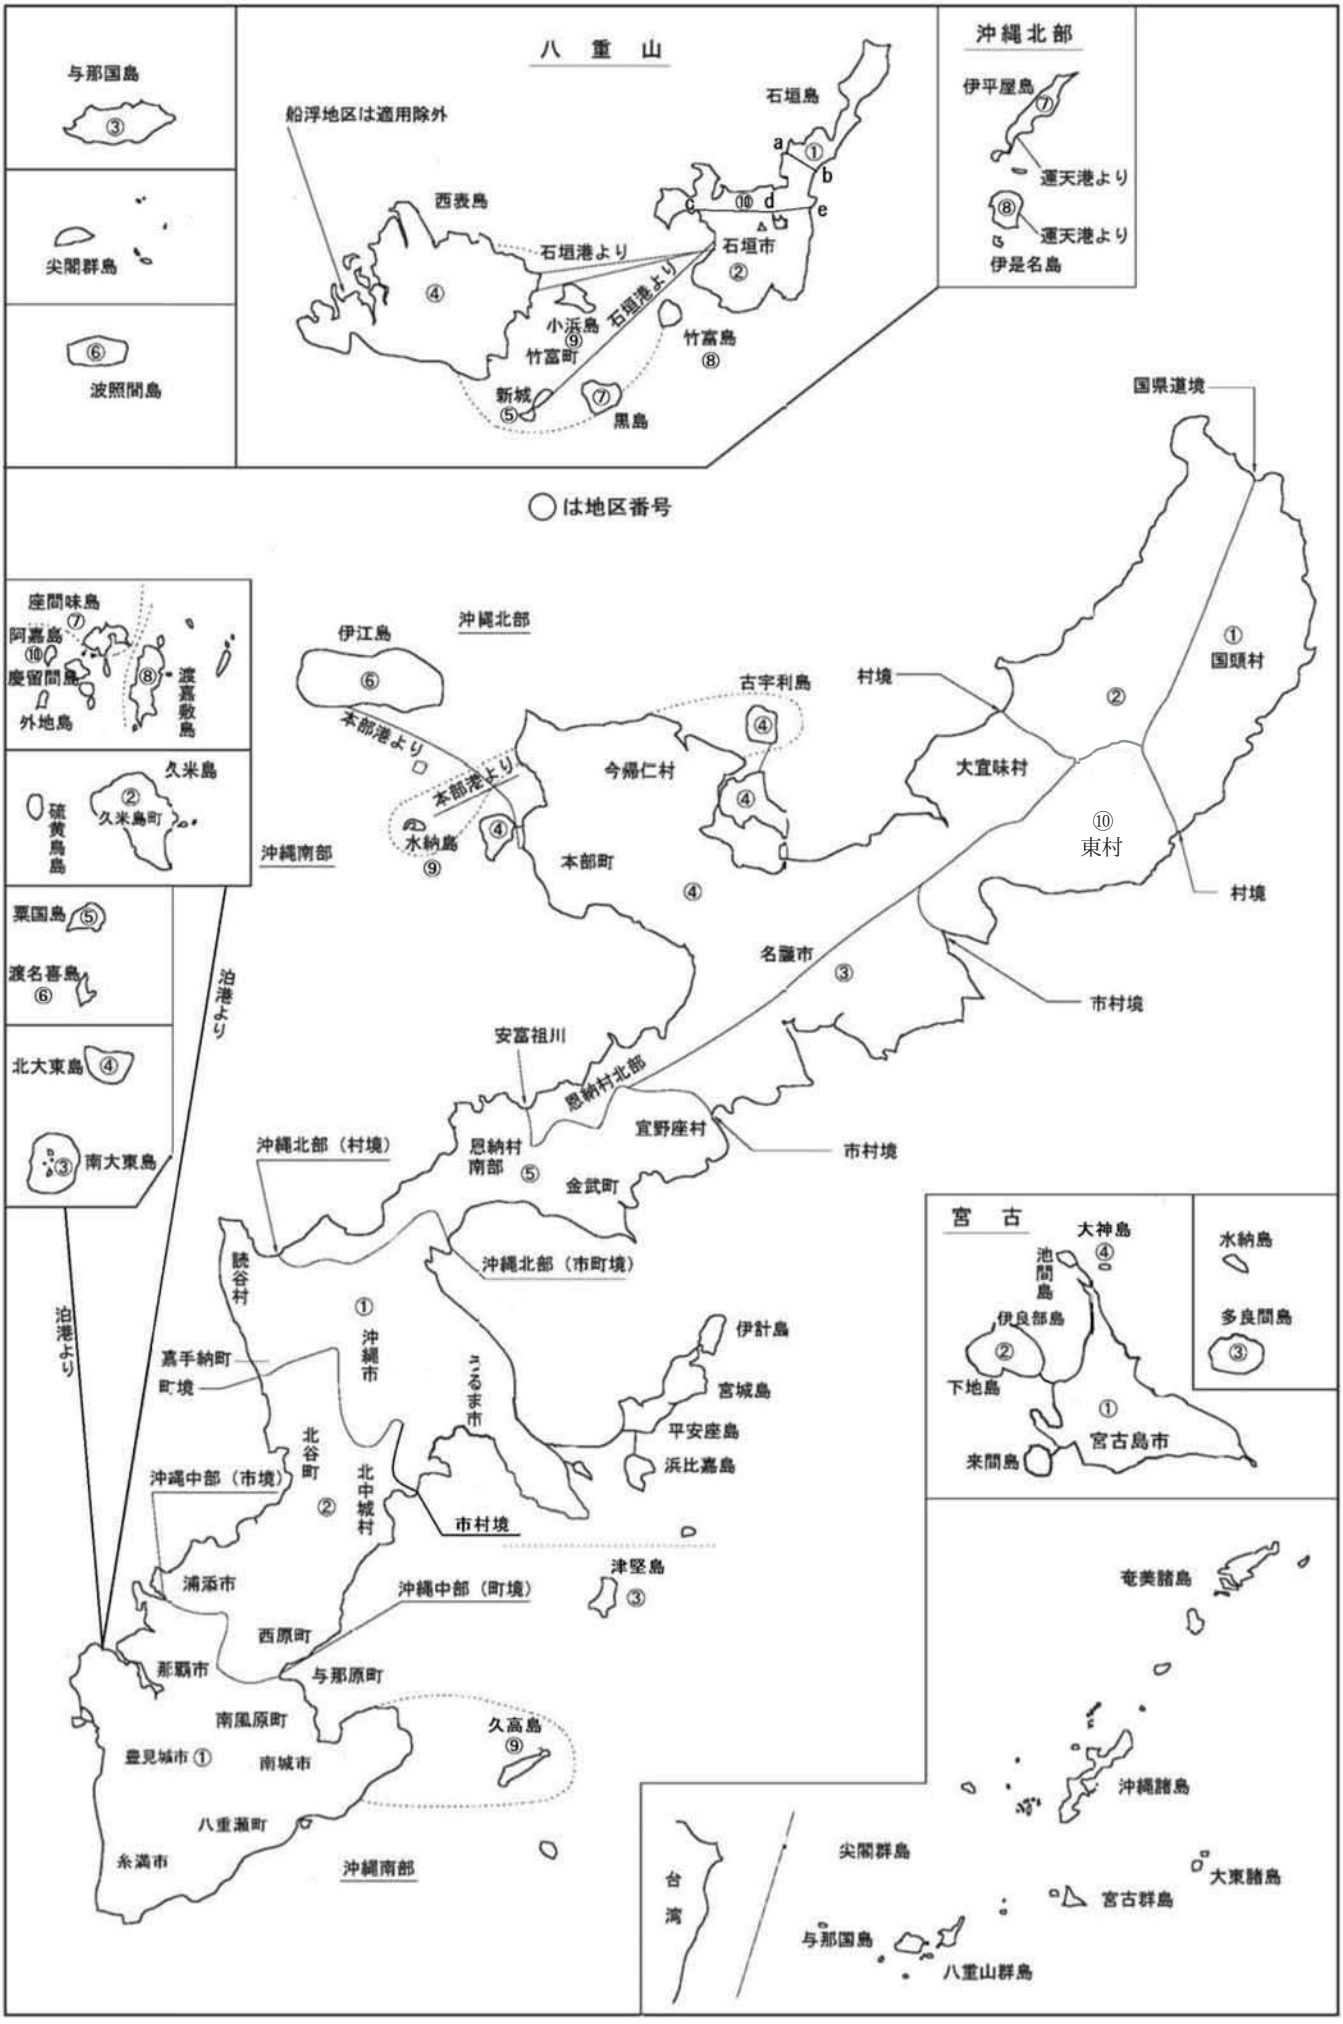
八重山
船浮地区は適用除外
石垣島
西表島
石垣港より
石垣市
竹富島
小浜島
竹富町
新城
黒島
与那国島
尖閣群島
波照間島
沖縄北部
伊平屋島
運天港より
伊是名島
○は地区番号
座間味島
阿嘉島
慶留間島
外地島
渡嘉敷島
久米島
久米島町
硫黄鳥島
粟国島
渡名喜島
北大東島
南大東島
泊港より
沖縄南部
伊江島
本部港より
古宇利島
今帰仁村
水納島
本部町
国頭村
大宣味村
東村
村境
名護市
市村境
安富祖川
恩納村北部
恩納村南部
宜野座村
金武町
沖縄北部（村境）
沖縄北部（市町境）
読谷村
沖縄市
嘉手納町
町境
うるま市
伊計島
宮城島
平安座島
浜比嘉島
北谷町
北中城村
沖縄中部（市境）
市村境
津堅島
浦添市
沖縄中部（町境）
西原町
那覇市
与那原町
南風原町
豊見城市
南城市
久高島
八重瀬町
糸満市
沖縄南部
宮古
大神島
池間島
伊良部島
下地島
来間島
宮古島市
水納島
多良間島
奄美諸島
沖縄諸島
台湾
尖閣群島
宮古群島
大東諸島
与那国島
八重山群島

割表-1

地区割表

県名称	地区名称	適用市町村名
沖縄県	北部①	国頭村（国県道境～村境以東）
	北部②	国頭村（国県道境～村境以西）
	北部③	名護市以東
	北部④	大宜味村、恩納村（安富祖川以北）、今帰仁村、名護市以西、本部町
	北部⑤	恩納村（安富祖川以南）、宜野座村、金武町
	北部⑩	東村
	中部①	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
	中部②	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
	南部①	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	北部⑥	伊江村
	北部⑦	伊平屋村
	北部⑧	伊是名村
	北部⑨	本部町（水納島）
	中部③	うるま市（津堅島）
	南部③	南大東村
	南部④	北大東村
	南部⑤	粟国村
	南部⑥	渡名喜村
	南部⑦	座間味村（座間味島）
	南部⑧	渡嘉敷村
	南部⑨	南城市（久高島）
	南部⑩	座間味村（阿嘉島）
	南部②	久米島町
	宮古①	宮古島市（宮古島）
	宮古②	宮古島市（伊良部島）
	宮古③	多良間村
	宮古④	宮古島市（大神島）
	八重山①	石垣市（石垣島　a. 吹通橋～b. 大野以北）
	八重山②	石垣市（石垣島　c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南）
	八重山⑩	石垣市（石垣島　a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北）
	八重山③	与那国町
	八重山④	竹富町（西表島）
	八重山⑤	竹富町（新城島）
	八重山⑥	竹富町（波照間島）
	八重山⑦	竹富町（黒島）
	八重山⑧	竹富町（竹富島）
	八重山⑨	竹富町（小浜島）

割表-2

地区割表

県名称	地区名称	細分	適用市町村名
沖縄県	沖縄本島	北部①	国頭村（国県道境～村境以東）
		北部②	国頭村（国県道境～村境以西）
		北部③	名護市以東
		北部④	大宜味村、恩納村（安富祖川以北）、今帰仁村、名護市以西、本部町
		北部⑤	恩納村（安富祖川以南）、宜野座村、金武町
		北部⑩	東村
		中部①	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
		中部②	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
		南部①	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	久米島	南部②	久米島町
	宮古島	宮古①	宮古島市（宮古島）
		宮古②	宮古島市（伊良部島）
	石垣島	八重山①	石垣市（石垣島　a. 吹通橋～b. 大野以北）
		八重山②	石垣市（石垣島　c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南）
		八重山⑩	石垣市（石垣島　a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北）