

# 仕 様 書

1 業 務 名	首里城公園発掘調査に伴う仮設事務所賃貸借業務
2 場 所	那覇市首里当蔵町一丁目（沖縄県立芸術大学当蔵キャンパス駐車場）
3 期 間	令和6年6月19日（水）～令和6年12月18日（火）（6か月間）
4 仕 様	

名 称	規 格	数 量	備 考
①仮設事務所	6棟連結 1棟あたり4坪（参考）  24坪の広さがあれば可	6 棟	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐風養生（トンブロック、窓のパネル）含む。</li> <li>・コンセント16か所。</li> <li>・窓に目隠しルーバーを設置。</li> <li>・仕切り、ドアの設置有り（別添の図面参照）。</li> <li>・出入り口3箇所（庇・ステップを設置）。</li> <li>・出入口引き戸3箇所は施錠式で合鍵各3個。</li> <li>・室内に倉庫用ドア1箇所。</li> <li>・室内に更衣室。ドア内側から施錠式。</li> <li>・蛍光灯18か所（1棟当たり3か所）。</li> <li>・タイルシート敷き。</li> </ul>
②仮設トイレ		3 棟	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐風養生（トンブロック）含む。</li> <li>・ドアの施錠が可能なもの（鎖と錠でも可）。</li> <li>・汲み取り式</li> <li>・耐風養生（トンブロック）含む。</li> <li>・汲み取り式</li> </ul>
仮設トイレ大	簡易水洗式（洋式）	2 棟	
仮設トイレ小		1 棟	
③備品			<p>幅90cm×奥行60cm×高さ180cm程度。3～5段。 幅100cm×高200cm程度。</p> <p>蛇口は1。汚水はマンホールへ。 蛇口は3。汚水はマンホールへ。</p> <p>長靴が入る高さの棚板。</p> <p>目隠しルーバーまたはブラインド。 出入口用3か所。</p> <p>横棧3本、バーフック18本。（参考：光葉スチールHP）</p>
会議用テーブル	45×180cm	12 脚	
折り椅子		18 脚	
片袖机		4 台	
机回転椅子		4 脚	
スチール棚		15 台	
食器棚		1 台	
エアコン	3馬力 冷暖房	4 台	
扇風機（家庭用）		11 台	
扇風機（工業用）		3 台	
冷蔵庫	220リットル	1 台	
流し台	公団用	1 台	
流し台	屋外用	1 台	
電気ポット	4.0リットル	1 台	
靴箱	幅100cm×高100cm	4 台	
消火器	ABC粉末10型	1 本	
面格子		9 か所	
庇		3 か所	
ステップ		3 か所	
土木作業用収納ラック 傘立て	幅120cm×奥行60cm×高さ210cm程度。	1 台 2 台	
④電気設備工事	引き込み30m	1 式	仮設メーター、変圧機設置含む。
⑤給排水設備工事	引き込み60m	1 式	事務所1、発掘現場1。仮設メーター含む。
⑥屋外洗い場設置	100cm×60cm	1 式	コンクリ床・枠。蛇口1。



- 5 留意事項
- ・事前調整および設置の際、全体を総括する担当者を必ず配置すること。
  - ・発掘調査現場内は立ち入りに制限があるため、9時～17時の間で行うこと。また、作業日は土日祝祭日を避けること。



令和6年度 首里城公園発掘調査 仮設事務所置場所



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

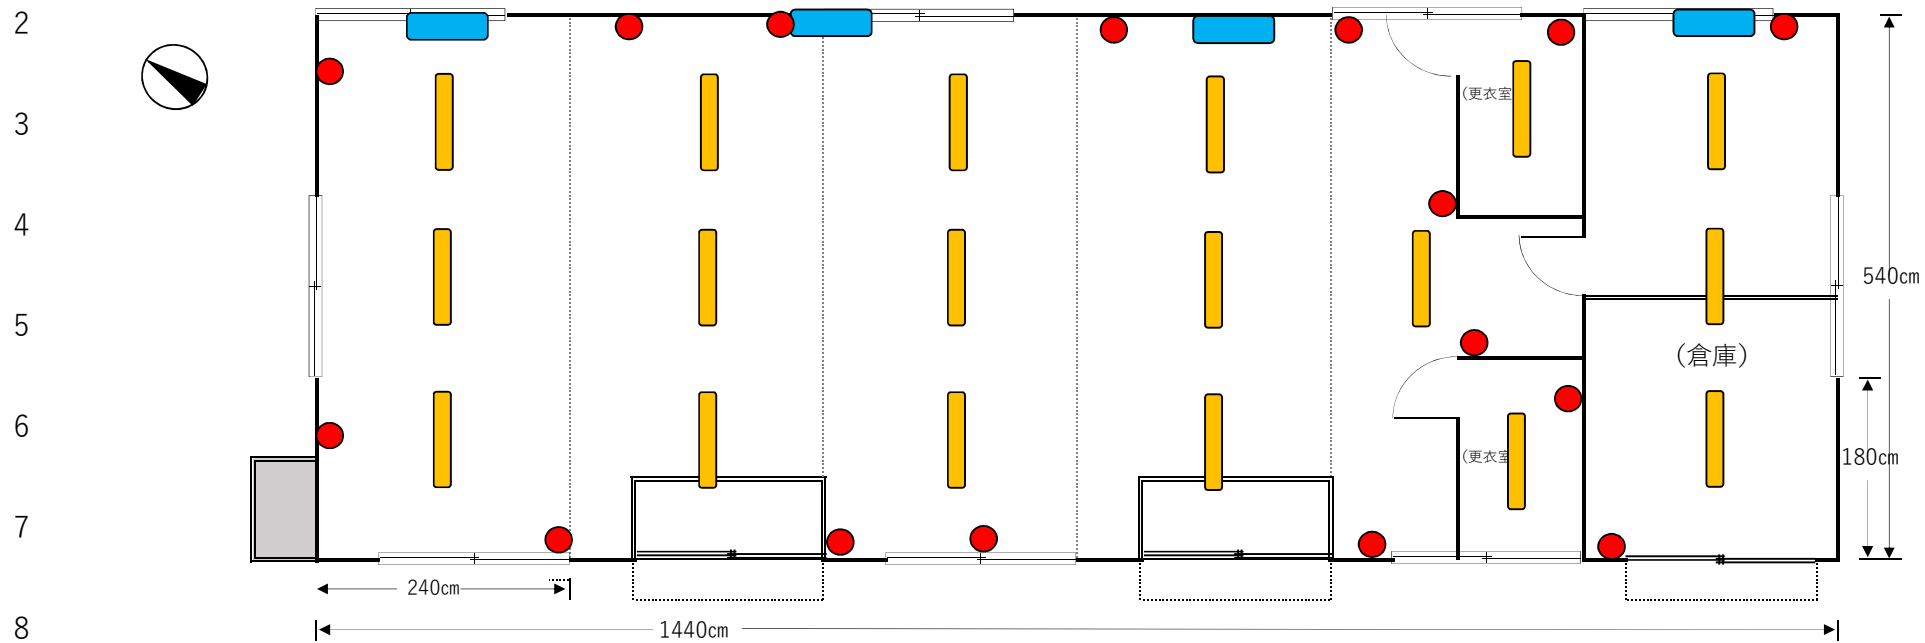

仮設事務所 電気関係レイアウト

9  
10