

車両

(別添 1 - 1)

入札条件書

物 品 名	乗合自動車（大型バス）
車 種	車両全長 10,750mm以上、11,450mm以下
参 考 商 品	三菱ふそうAEROSTAR 2PG-MP35FMFW
数 量	1 台
乗 車 定 員	25名程度（運転席1席＋車椅子7台＋17席程度）（図－1 参照）
排 気 量 駆 動 方 式 等	7,545ccクラス、軽油、リアーエンジン 6速AMT（自動モード付）または電子制御式6速A/T
排 出 ガ ス 対 策 等	平成27年度重量車燃費基準達成 平成28年排出ガス規制に適合
車 体 の 色	色・デザインは基本的に現行通り（図－6 参照） 細部については別途協議
付 属 品 等	仕様書参照
公 署 名 書 込 み	有 「沖縄県立泡瀬特別支援学校」（車体側面・両サイド）
諸 経 費	契約金額に含める費用 ・車庫証明の代行費用 ・車両の登録費、リサイクル料 ・納入場所への輸送費 ・車庫証明手数料 契約金額に含めない費用 ・自動車重量税 ・自動車損害賠償責任(自賠責)保険料
納 入 場 所	沖縄県立泡瀬特別支援学校 〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根 5 丁目 2 番20号 電話 098-932-7584（担当：富山）
納 期	令和 9 年 3 月31日
そ の 他	落札後、調整を要する事項については、泡瀬特別支援学校（電話 098-932-7584）へ連絡してください。 また、納車後の定期点検等の案内も、納入場所の所属宛てに送付してください。

沖縄県立泡瀬特別支援学校 大型スクールバス仕様書

1 主要規格

1	最高出力	240ps以上
2	ステアリング	パワーステアリング
3	ホイールベース	5,300mm～6,000mm程度
4	車両全長	10,750mm以上、11,450mm以下
5	ブレーキ	主ブレーキ:フルエア(空気ブレーキ)または2系統エアオーバーハイドロリックドラムブレーキ 補助ブレーキ:パワータードブレーキ、エキゾーストブレーキ 駐車ブレーキ:ホイールパーク式(空気式車輪制動型スプリングブレーキ)
6	トランスミッション	6速AMT(自動モード付)または電子制御式6速A/T(前進6段 後退1段)
7	A B S	アンチロック・ブレーキ・システム
8	坂道発進補助装置	坂道発進時等のペダル操作が解消されること(HAS等) ※AMT車の場合
9	サスペンション	車軸式エアサスペンション 車高調性機能(ニーリング機能)
10	タイヤ	スベヤタイヤ1本
11	燃料タンク	155ℓ以上
12	ステップ高	310mm以上(車高アップ時 約+50mm以上)

2 乗降口

1	有効幅	前方扉785mm以上 中扉890mm以上 ※可能な範囲で最大幅とする
2	ステップ	①ワンステップ(※走行時に地面に擦らない程度の高さが必要) ②滑り止め付(マット等)
3	扉	自動開閉式。前扉(ロック付き)。中扉(昇降リフト付き)。
4	リフト	バス側面中扉に全自動車椅子昇降リフトを搭載 ※リフトの有効通行幅・・・656mm以上

3 座席・床

1	乗車定員	25名程度
2	座席数	車椅子7台(車いす固定用レール)+17座席程度 (図-1参照) 運転席・・・1座席
3	シート(客席)	①水拭き可能な厚めの耐久性の高いローフレザーでブルー系統の色にする。 ②水拭き可能な耐久性の高い脱着式肩カバー(光沢白色) ③安全握り器具(取って)を背もたれの後部背面上及び通路側へ取り付け。
4	シートベルト	2点式 ※すべての席にシートベルトを設置すること。運転席のみ3点式 ※胴固定式マジック(幅が広いタイプ)2点式を併用(図6写真参照)
5	ドライバーズシート	背もたれ調整、高さ調整の可能なもの
6	床	ノンスリップ型、水拭き可能。 通行路はなるべく障害物がないようにする。 水抜き用の穴を3箇所程度開けること。(開閉式)
7	※前方2シート(客席)	リクライニング付きとすること。

4 手すり・仕切り

1	乗降口	①左右にステンレス製握り棒取付。 ②児童でも握れるような高さにする。
2	出入口側	握り棒に保護クッション(ラバー)を巻き付ける。(図-2参照)
3	天井	天井の前から後まで握り棒を1本取付(なるべく中央に取付け)
4	運転席後	運転席後方に透明の仕切板(透明:強化タイプ)を設置して子どもが手を出せない構造にする。

5 放送装置・時計

1	スピーカー	車内前中後部3ヵ所に各1個取付ける。(ON/OFF切り替えスイッチ付き) 運転席側にも小さいスピーカー(ボリュームスイッチ付)を設置
2	マイクジャック	3ヶ所(前・中・後)
3	ガイドマイク	2本(コード付き)、延長コード3m×1本
4	カーステレオ	AM/FMラジオ、CD付き Bluetooth対応 外部入力端子(AUX)
5	時計	デジタル式(電波時計)

6 安全装置

1	車内ミラー	①凸面鏡(丸形直径30cm)を車内前部左上部に各1箇所取付。 ②平面鏡を右上上部に取り付ける。 ③バックミラー(平面鏡長方形)を車内前部中央に設置する。
2	車外ミラー	①サイドミラー(大型長方形)高速型/左右各1個(左側のみ3点式) ②アンダーミラー(丸形)前部右に1個
3	後方確認装置	後方確認モニター(カラー・液晶タイプ)、後方確認カメラ(外部音声マイク付)
4	ドライブレコーダー	フロント及び後方にドライブレコーダー設置(前方と車内・後方が撮れるようにすること)
5	方向指示器	左折及びバックの際、音が出るようにする(音声アラーム付)。(ON/OFFスイッチ付)
6	ホーン	電気式またはエア式
7	バックブザー	後部に1個、音声アラーム付
8	表示灯	車外後方に設置。「乗降中」の表示灯は、樹脂製で防水タイプにする。(図-3参照) ※「乗降中」の他に、「SOS」等の表示ができること
9	表示板	①車外後部中央に「乗降中はお協力お願いします SCHOOL BUS STOP WHEN HALTED」を表示。(図-4参照) ②スクールバスマークを前後左右へ貼付。(図-5参照)
10	その他	①送迎用バス置き去り防止支援安全装置を取り付けること。 ②ドライバー異常時対応システム(EDSS)を取り付けること。

7 窓及び遮光装置

1	客・後部席窓	落下防止のためガラスストッパーやバー等を取り付けること(開口幅は要相談) 強化ガラスを使用し、可能な限りうすいスモークガラス(うすめ)にする。(うすさは要相談) ロールカーテンを取り付ける。(非常口は除く)
2	運転席	①運転席前部及び右側にサンバイザー(上下移動可能)を設置 ※標準タイプ

8 空調設備

1	冷房 (有)	直結クーラーで窓ガラスなどの曇り止め効果のあるドライ機能のもの 車内クーラーは、吹き出し口が手元調整可能(開閉対応) エアコンのスイッチ(ON・OFF・温度調整等)をバス中央付に可能であれば設置
2	暖房 (有)	
3	換気扇 (有)	天井埋め込み 2基以上

9 塗装及び防錆処理

1	塗装	色・デザイン・学校名等は別途協議
2	防錆処理	車両全体に防錆処理

10 その他仕様

1	傘立て	乗降口付近に設置
2	ゴミ箱棚	乗降口付近に設置
3	収納ボックス	運転席左側に収納箱(蓋付/A4サイズ)を設置(運転席上でも可) 乗降口右側に蓋付きの車輪止め収納BOXを設置(運転席上でも可)
4	荷物棚	運転席上部及び客席右上部(落下防止仕様)へ設置 ※可能な限り最長で設置
5	パイプのラバー	車内の安全を考慮してパイプ等にはクッション製のラバーを巻き付ける。(天井を除く)
6	救急箱	乗降口付近に設置。(振動があっても落ちないようにする)
7	コース版表示	前方窓下に設置・出入り口横に設置
8	フロントバンパーステップ	フロント滑り止め付
9	けん引フック	前後に設置
10	フロント手すり	全面ガラスの下部、左右に各1個設置
11	方向幕	「沖縄県立泡瀬特別支援学校」と表示(右から左へ、前方から後方へ)する。
12	ナンバープレート	首里城図柄入り自動車ナンバープレート(カラー)とする。

11 保証及び点検整備

- (1) 保証期間は、納入後1年またはメーカーで定める期間とする。


12 その他補足

- (1) 納車前に仕様確認のため中間検査(確認会)を行うこと
(2) 納車時には、軽油及び尿素水を満タンにすること


13 注意事項

- (1) 登録にかかる諸費用及びリサイクル料金は、入札額(契約金)に含めること。
ただし、自動車重量税及び自動車損害賠償責任(自賠責)保険料は除く。
(2) この仕様書に記載されていない事項及び軽易な変更等は別途協議する

図—1

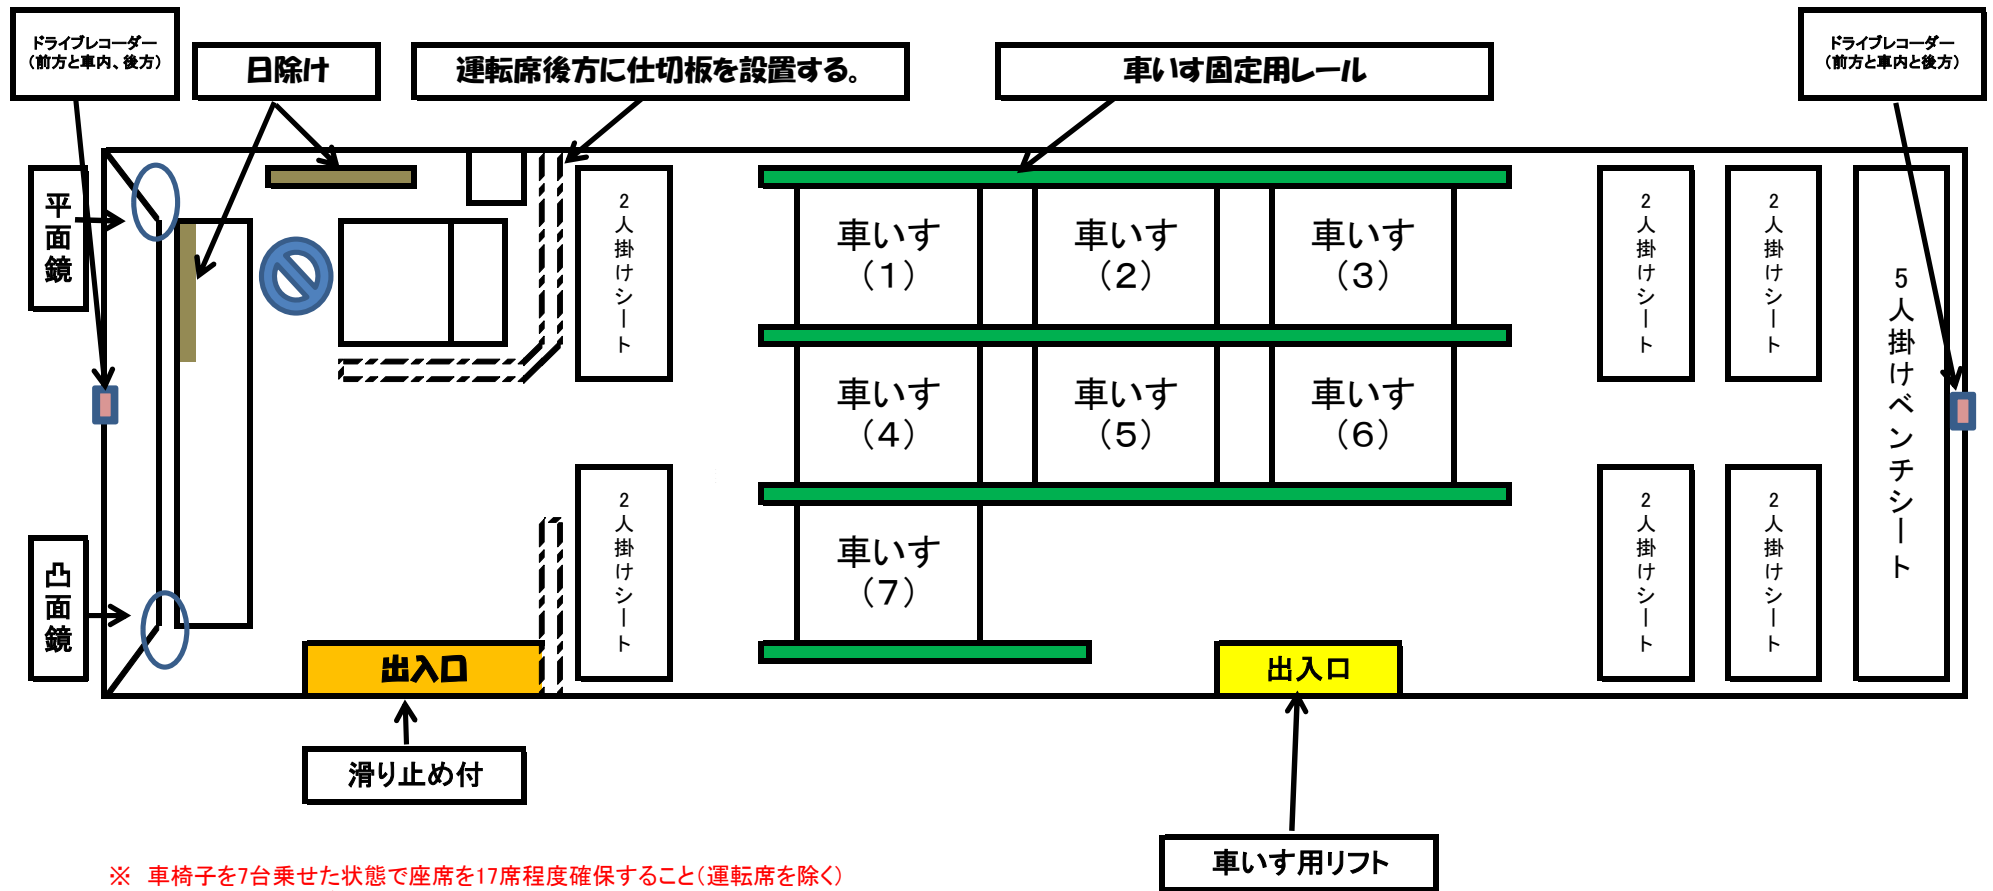

※ 車椅子を7台乗せた状態で座席を17席程度確保すること(運転席を除く)
図のとおり配置ができない場合は要相談

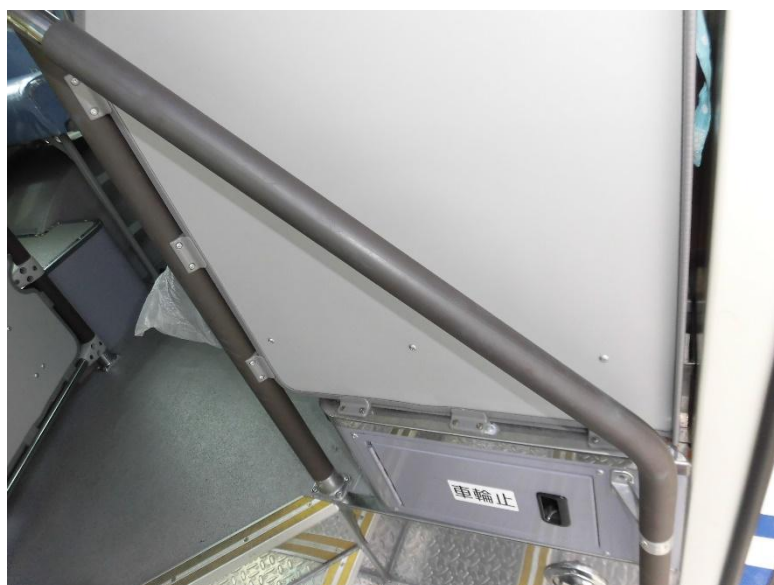

図一2

図-3

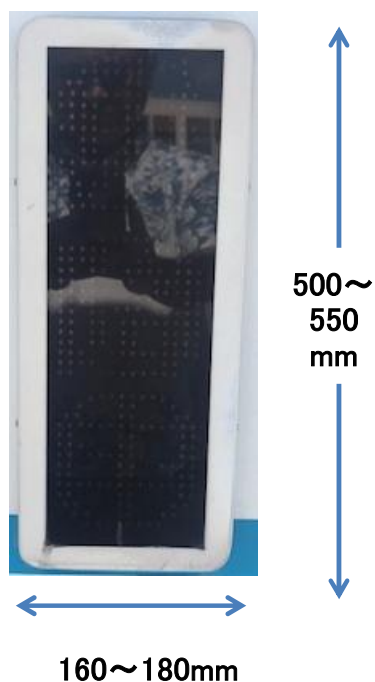


図-4

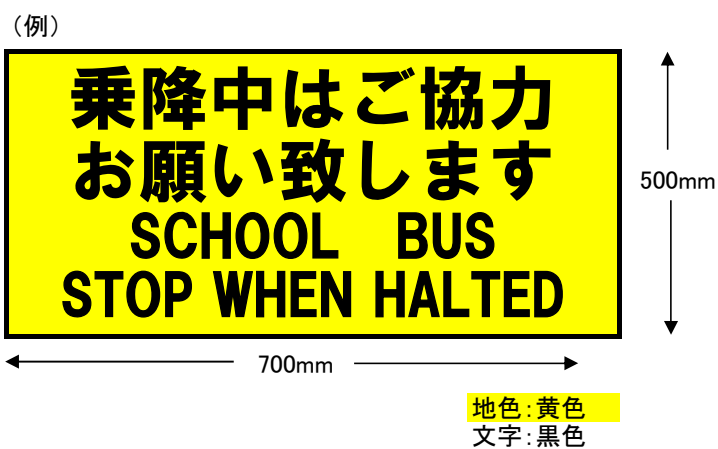


図-5



※ スクールバスマークは、前後左右に設置。
位置・大きさ等は法定基準を満たすこと

图-6



图-6



图-6



图-6



別途資料(現行スクールバス)



正面



背面



右側面



左側面