

沖縄本島北部の導水管からの漏水に係る
沖縄県危機管理対策本部会議

日 時：	令和7年11月24日(月)17:00～
場 所：	県庁6階 第2特別会議室

次 第

1 開 会

2 議 題


沖縄本島北部の導水管からの漏水について

3 閉 会

**導水路トンネル工事期間中の
水運用（11月～翌年1月）**




26°39'36.0"N 128°07'24.4"E




塩屋湾



地図データ ©2025 100 m

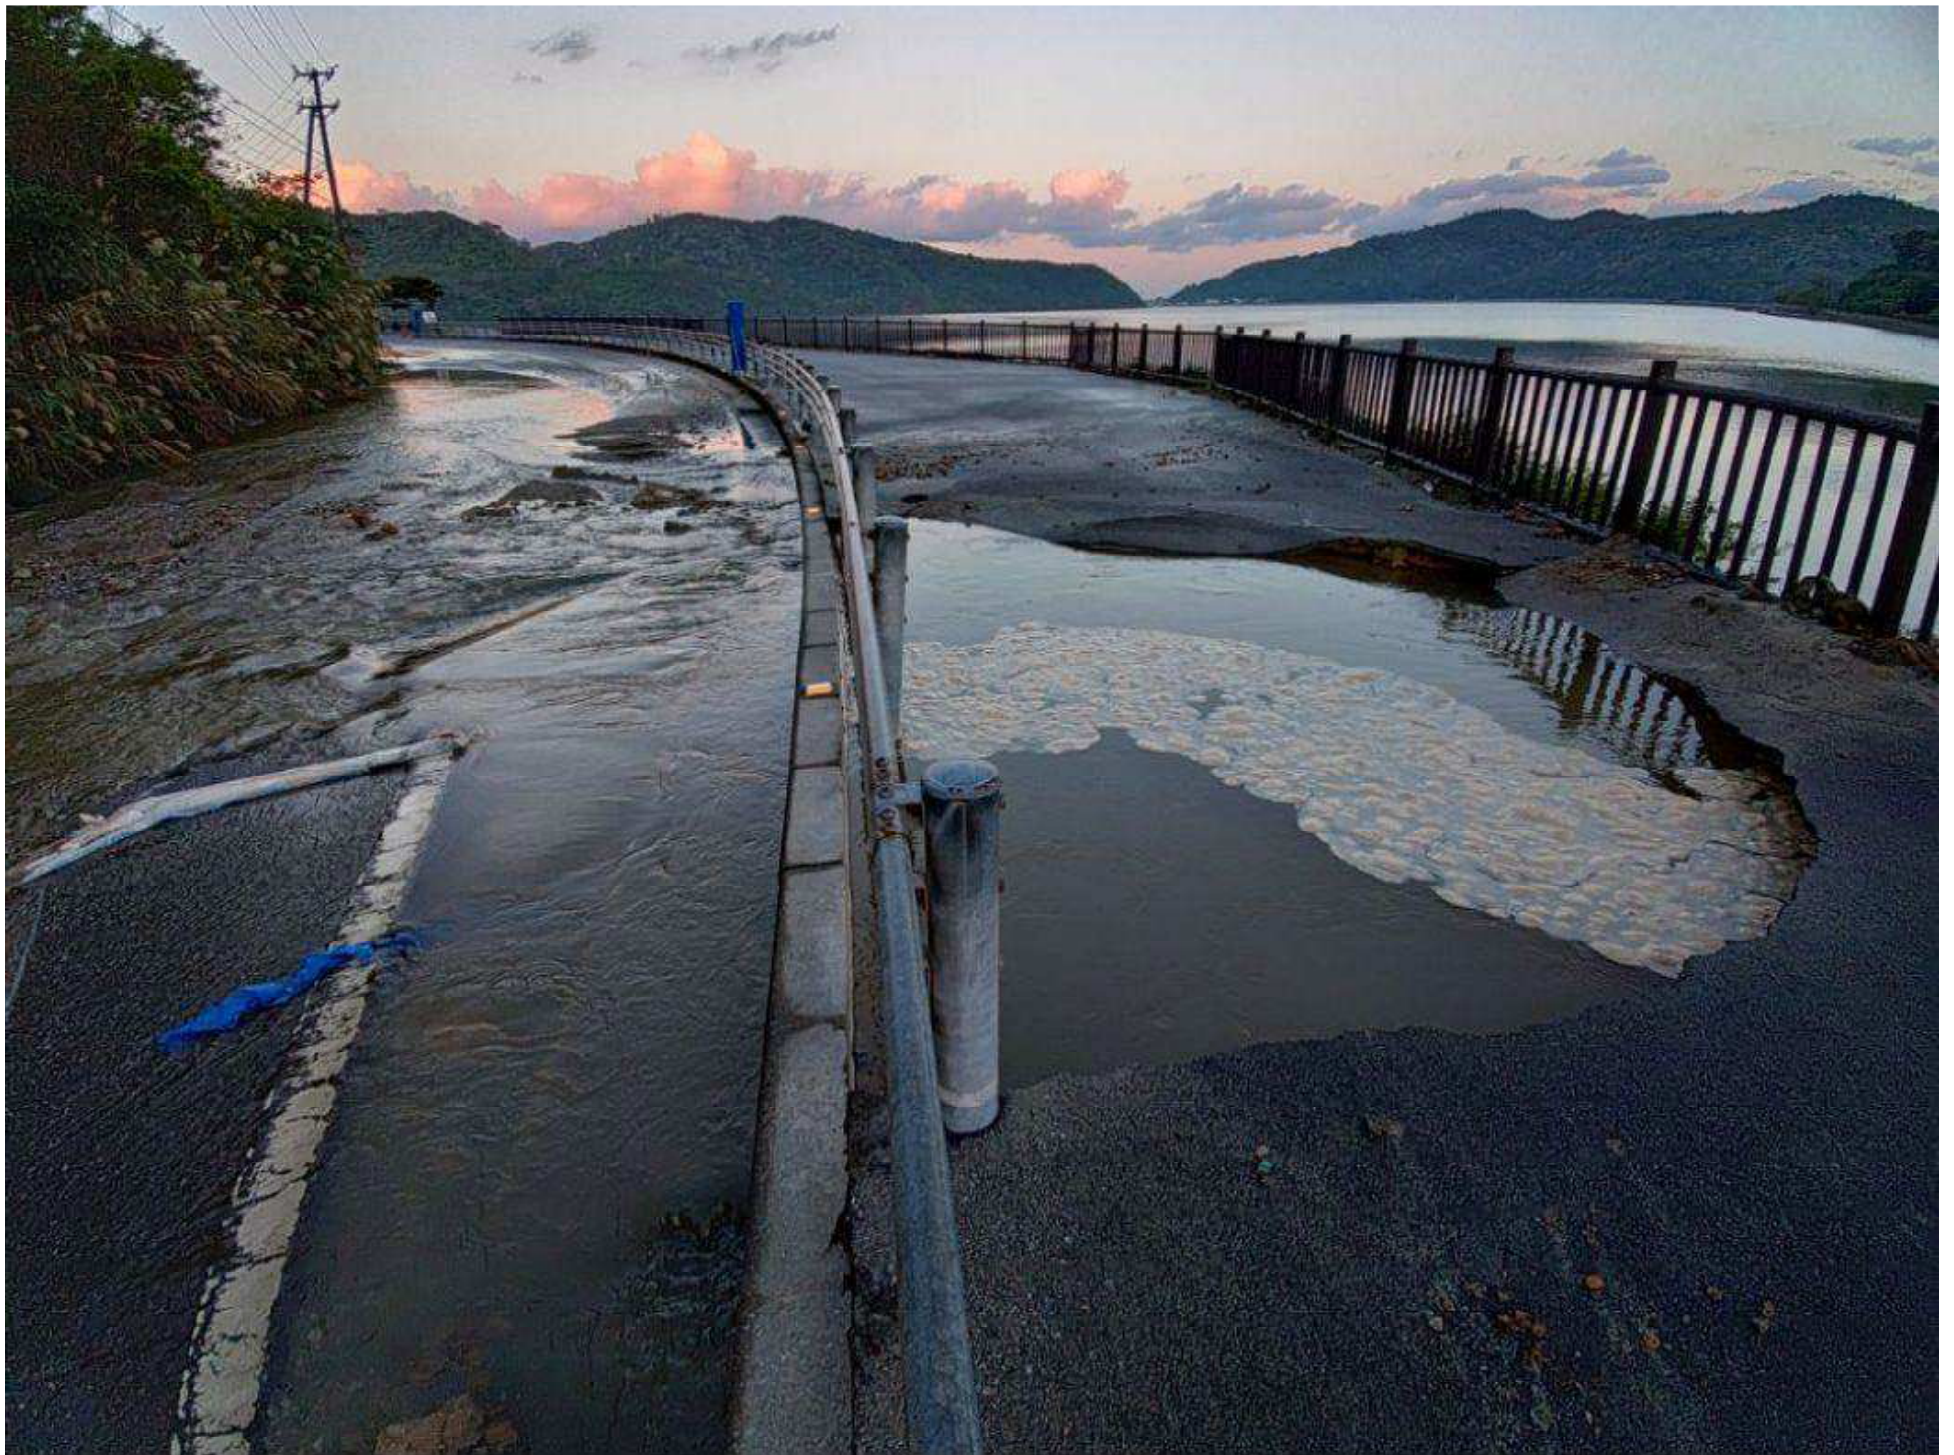

大宜味村地内導水管の漏水対応（その１）

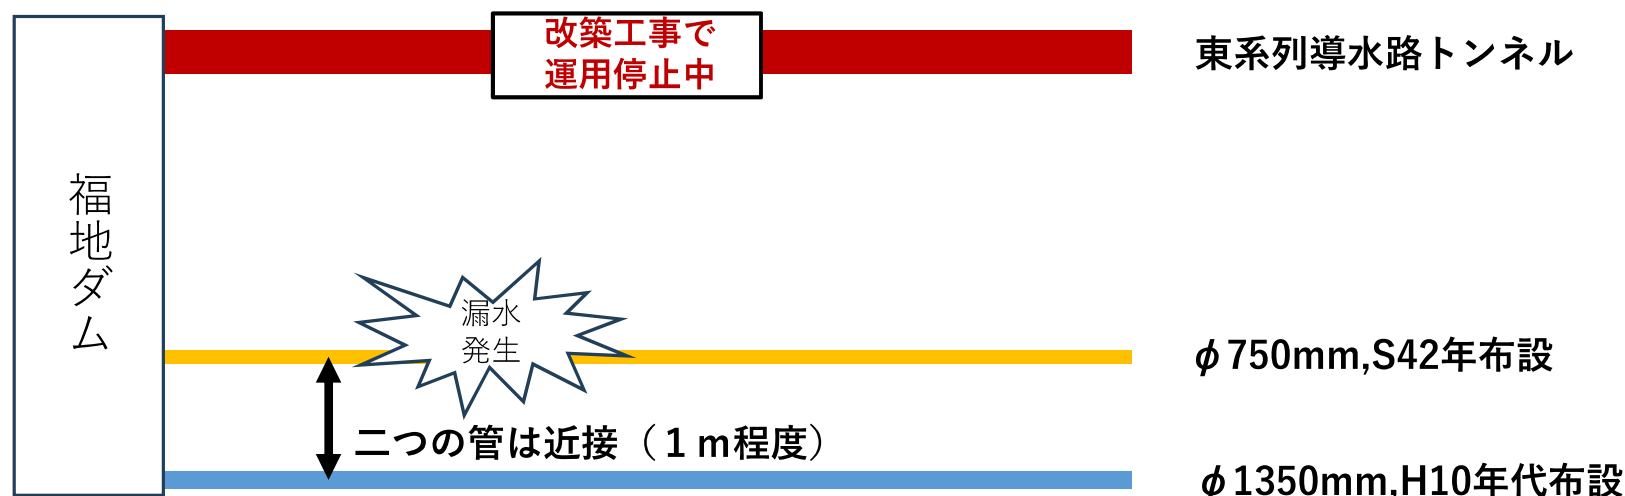

- 二つの管は近接（1 m程度）
- 本島北部西側に布設されているφ 750mm導水管の漏水により道路が陥没し、φ 750mm導水管とφ 1350mm導水管の両管が露出
- 露出している状態でφ 1350mm導水管を使用すると、管内の圧力を押さえることができず、管が破損する可能性が高い




- φ 750mm導水管、φ 1350mm導水管の両管とも使用せずに、緊急で東系列導水路トンネルの運用再開に向けて対応中

（今後の見込み）

- ①11/24 20時頃 トンネル内に設置した工事用機材（発電機等）の撤去完了
- ②11/25 未明 東系列導水路トンネルの運用再開
- ③11/25 午前中 企業局から各市町村への供給再開

大宜味村地内導水管の漏水対応（その2）

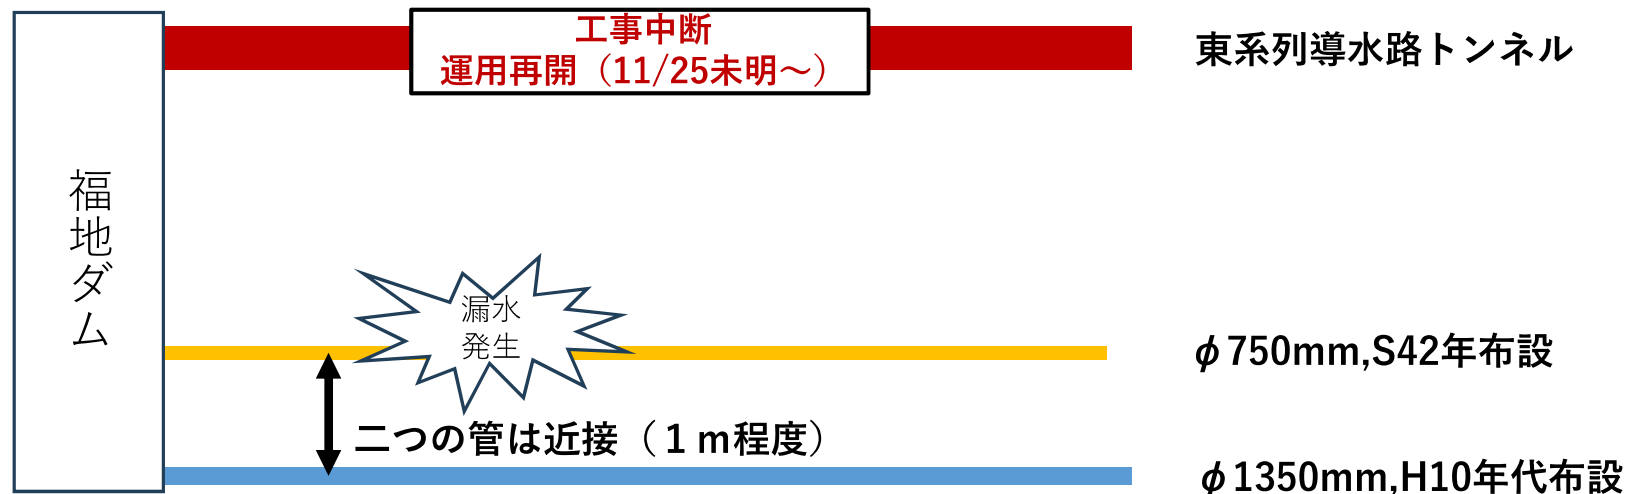

- 東系列導水路トンネルの運用再開に時間を要する。
- φ 1350mm導水管の運用再開には、管内の圧力を押さえるための外からの圧力（土圧）が必要となることから、漏水原因の調査は先送りし、道路陥没の埋め戻しを優先して実施
- 現在、φ 1350mm導水管の運用再開に向けた作業に着手
- ただし、急激に圧力をかけると管が破損する恐れがあることから、圧力調整に留意しながら作業を進めているところ。

（今後の見込み）

- ① 11/24 15時45分 道路陥没の埋め戻し完了
- ② 11/24 16時時点 φ 1350mm導水管の運用再開に向け、充水作業中
 - ※ 充水作業は慎重に行う必要があり、再開時間の明確化が困難
 - ※ 充水完了後、浄水場から送水再開予定