

事業名 : 水産生産基盤整備事業
地区名 : 牧港地区牧港漁港（沖縄県浦添市）

●地区の概要

本地区は、沖縄県中部の浦添市の北側に位置し、沖合でのソデイカ漁が盛んに行われている生産拠点漁港である。近隣の宜野湾漁港と機能を分担し、本地区において陸揚機能を集約している。

●事業の目的

沖合でのソデイカ漁の効率的な操業を可能とする漁船大型化に対応するため、泊地の増深整備を行う。また、水産物の安定供給や安全対策のため、外郭施設の整備による港内静穏度向上や主要岸壁の耐震化のほか、浮桟橋の整備による就労環境改善を図る。

事業内容

- 主な事業量 : 第1突堤(新設) 95.0m
南岸壁(改良) 83.9m
浮桟橋(新設) 30.0m
-3.0m泊地(改良) 16,200m²
- 事業費 : 1,870百万円
- 事業主体 : 浦添市
- 事業工期 : 平成31年度～令和10年度
- 令和8年度実施要望額（事業費） : 216,000千円
（国費） : 194,400千円
- 令和8年度事業実施予定箇所 : 南岸壁 L=43.8m、
-3.0m泊地 A=7,800m²

位置図

位置図



牧港漁港




干潮時の接岸の様子。潮位差があり、漁業に支障を来している



荒天時の泊地の様子。静穏度が悪いので漁船が動揺し、安全性が確保されていない



漁船の破損状況

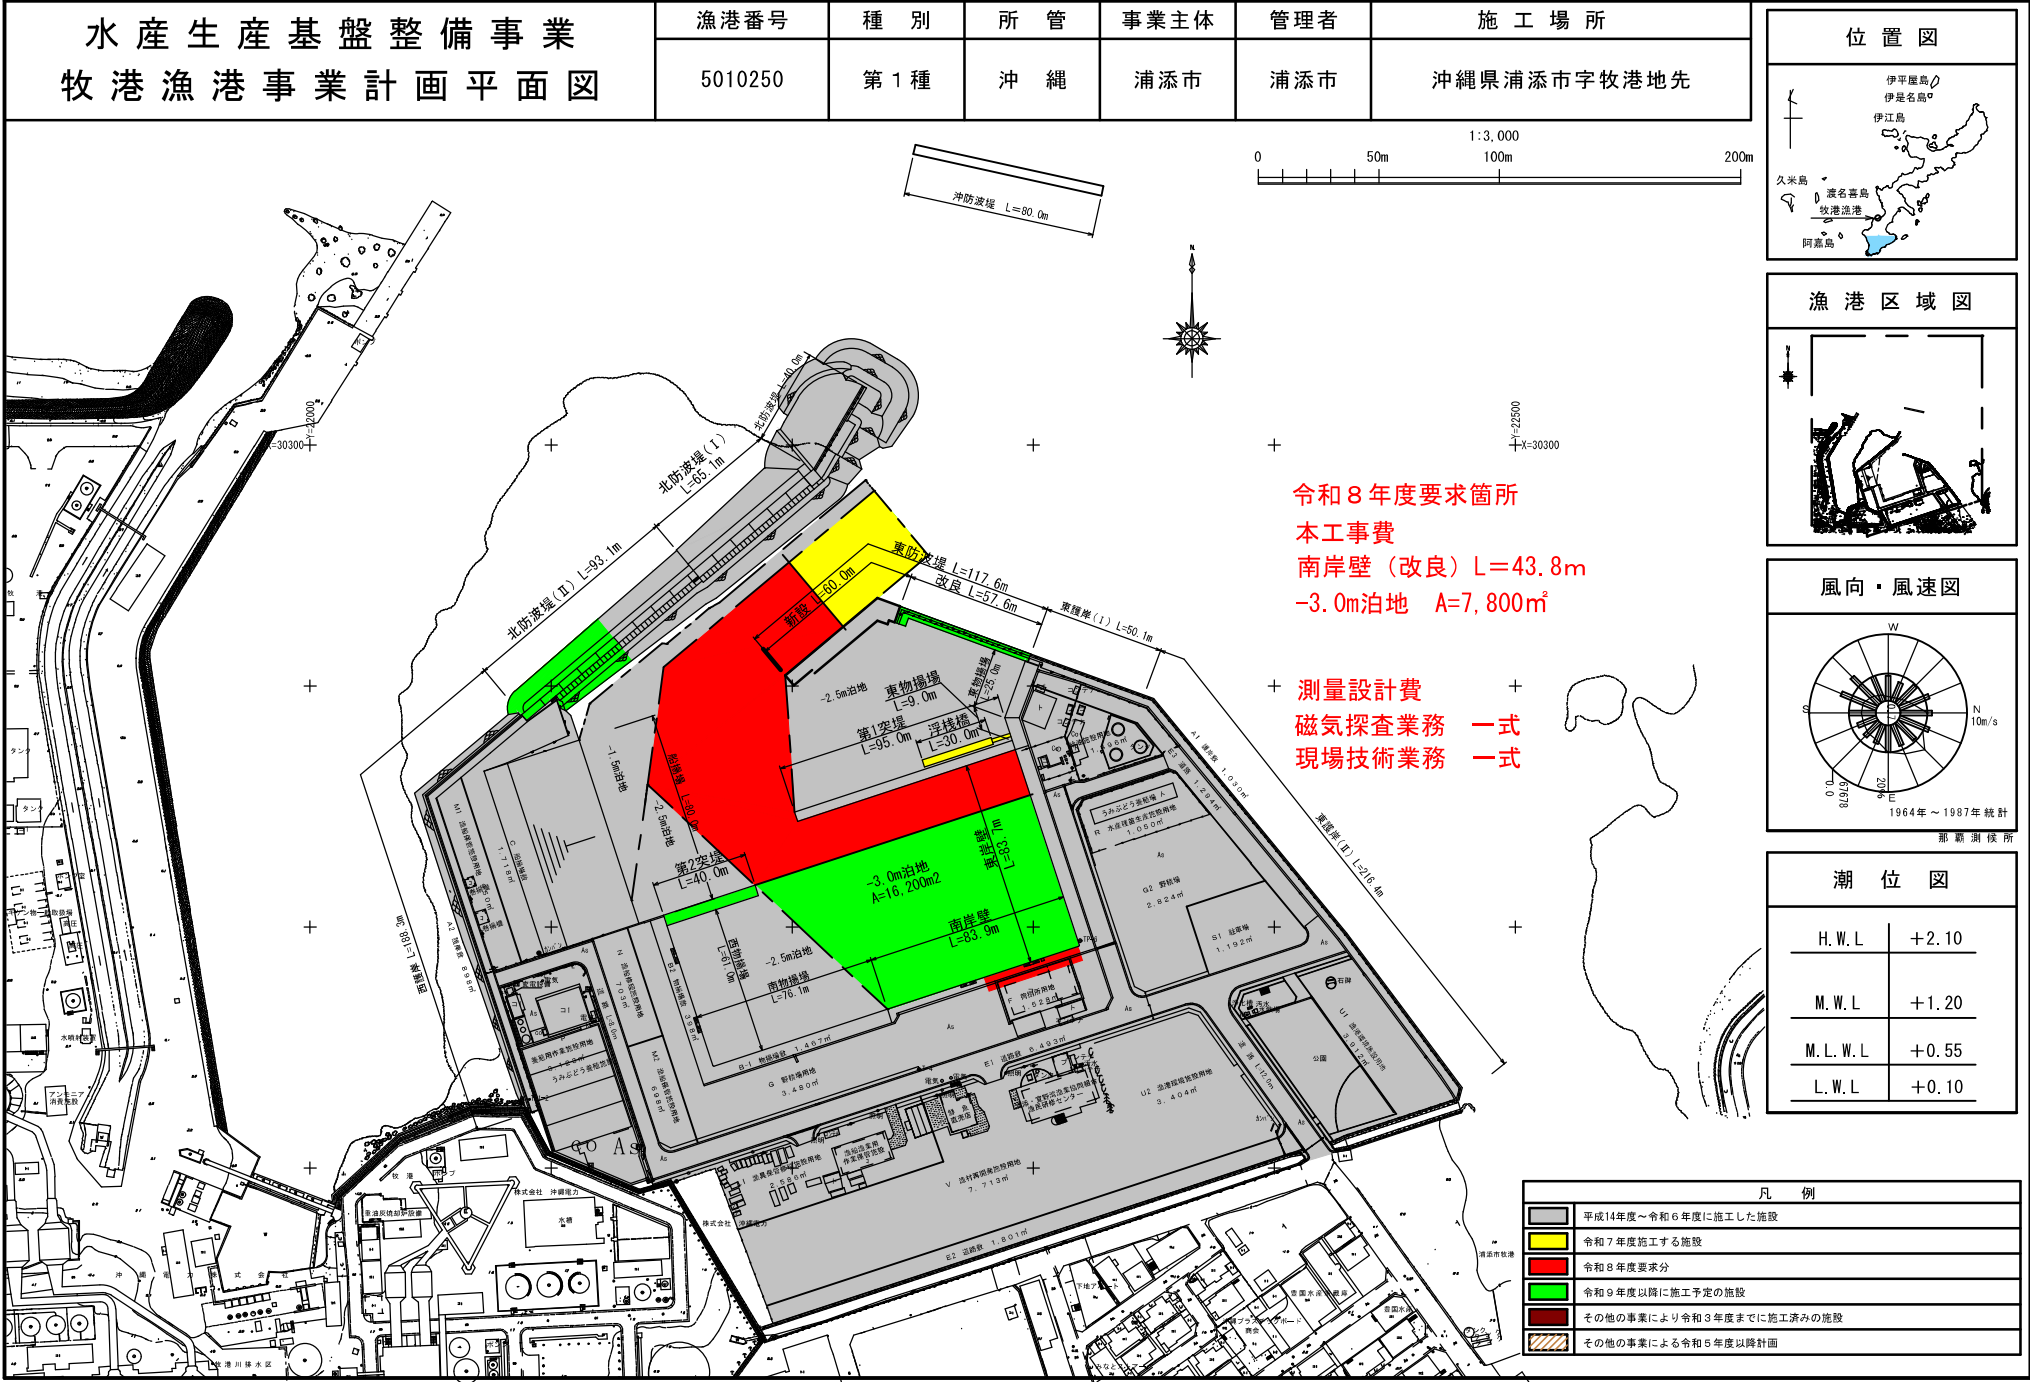

南岸壁標準断面図

B 区間

凡 例	
	令和6年度までの実施箇所
	令和7年度の実施箇所
	令和8年度の実施予定箇所
	令和9年度以降の実施予定箇所

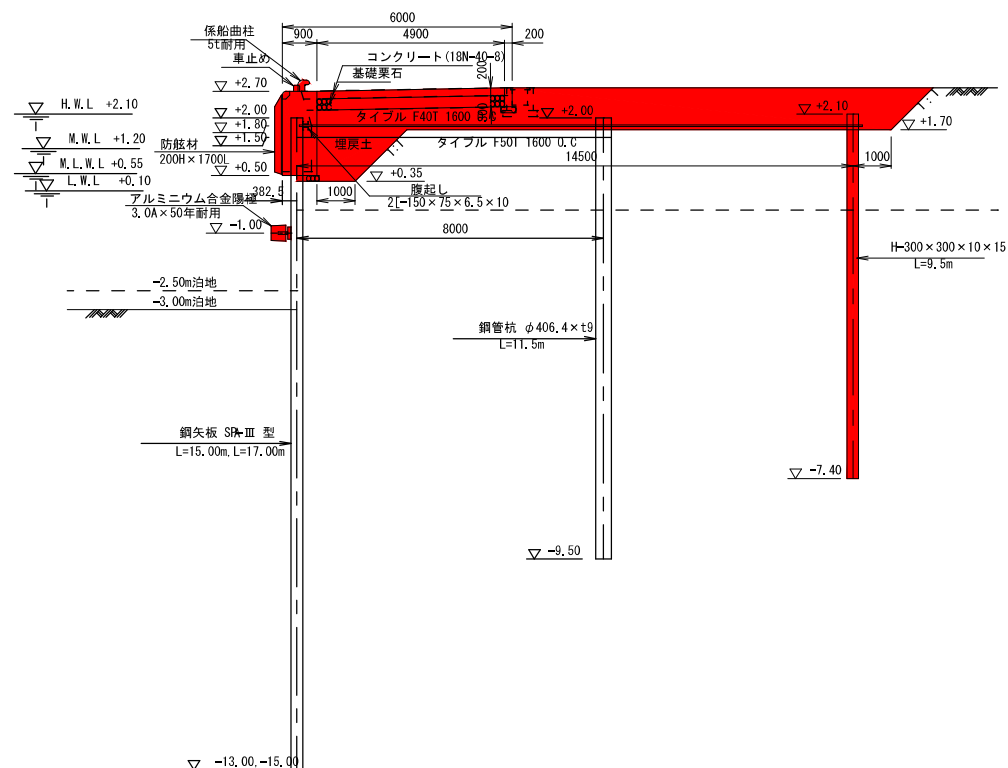


図 名	南岸壁標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1/100	図面番号	
事業者名			



施設名: 南岸壁(改良) L=43.8m 現場状況

令和7年4月
撮影



施設名: 南岸壁(改良) L=43.8m 現場状況

令和7年4月
撮影



施設名: -3.0m泊地 A=7,800m² 現場状況

令和7年4月
撮影