

公表用

農林水産土木関係材料単価表

(平成29年10月1日以降適用)

沖 縄 県 農 林 水 産 部

農林水産部 実施設計単価表の公表について

1. はじめに

「実施設計単価表」(以下「単価表」)は沖縄県農林水産部が発注する土木工事の積算に用いている材料単価です。

2. 公表内容

材料単価については農林水産土木工事の積算に用いているもののうち、特別注文品、特殊製品以外の材料で、沖縄県農林水産部において定期的に調査しているものを公表します。ただし、(一財)建設物価調査会発行の「建設物価(web版含む)」、並びに(一財)経済調査会発行の「積算資料(電子版含む)」等に掲載されている資材価格及び市場単価については対象外とし、その箇所は「*」で表示しています。

なお、市場にて取引事例がないものや少ないなど、適切な価格設定ができなかった品目及び単価設定そのものを行っていない品目については、「-」と記載しています。

また、沖縄県土木建築部制定資材単価等については沖縄県土木建築部技術・建設業課HPで公表されています。

3. 閲覧場所及び時間

単価表は閲覧もできます。単価表の閲覧場所は、沖縄県農林水産部農林水産総務課で行うものとします。閲覧時間は、土日祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前8:45～午後5時00分までの時間とします。

4. 公表の時期

公表は4月期単価、7月期単価、10月期単価及び1月期単価とし、市場の価格変動が著しい場合は必要に応じて適宜実施します。

5. 注意事項

- ・公表された単価についての問合せは原則として応じません。
- ・単価表の閲覧場所以外への持ち出しは固く禁じます。
- ・単価表の全部及び一部について、第三者による複製、転載、販売、配布を禁じます。
- ・閲覧場所での単価表の貸し出しは行っておりません。
- ・閲覧場所においては、コピー機による写しの要望には応じませんが、デジタルカメラやハンディコピー等の使用は特に問題ありません。

目 次

010	： かんがい管路資材	1
020	： 生コンクリート	37
030	： 骨材・砕石	47
040	： コンクリート二次製品	48
050	： アスファルト類	51
060	： 燃料類	56
070	： その他資材	57
080	： 海上取引資材	64
090	： 賃料	65
100	： 作業	66
110	： 調査	67

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 50mm×5m	本	*	2,880	2,880	2,880								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 75mm×5m	本	*	5,680	5,680	5,680								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 100mm×5m	本	*	8,650	8,650	8,650								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 125mm×5m	本	*	11,100	11,100	11,100								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 150mm×5m	本	*	16,200	16,200	16,200								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 200mm×5m	本	*	22,300	22,300	22,300								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 250mm×5m	本	*	34,300	34,300	34,300								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 300mm×5m	本	*	48,900	48,900	48,900								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 75mm×4m	本	*	-	2,140	-								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 100mm×4m	本	*	3,220	3,220	3,220								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 125mm×4m	本	*	5,220	5,220	5,220								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 150mm×4m	本	*	7,550	7,550	7,550								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 200mm×4m	本	*	12,500	12,500	12,500								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 250mm×4m	本	*	18,400	18,400	18,400								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 300mm×4m	本	*	25,900	25,900	25,900								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 50mm×5m	本		3,140	3,450	3,450								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 75mm×5m	本		6,130	6,740	6,740								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 100mm×5m	本		9,920	10,900	10,900								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 150mm×5m	本		19,700	21,600	21,600								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 200mm×5m	本		30,100	33,100	33,100								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 250mm×5m	本		45,300	49,800	49,800								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 300mm×5m	本		78,700	86,500	86,500								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6742) 13mm×4m	本	*	280	280	280								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 50mm×4m	本	*	1,470	1,470	1,470								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 75mm×4m	本	*	2,880	2,880	2,880								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 100mm×4m	本	*	4,240	4,240	4,240								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 125mm×4m	本	*	5,440	5,440	5,440								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 150mm×4m	本	*	8,190	8,190	8,190								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 200mm×4m	本	*	12,200	12,200	12,200								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 250mm×4m	本	*	18,900	18,900	18,900								
硬質塩化ビニル一般管 (VP) (JIS K6741) 300mm×4m	本	*	26,900	26,900	26,900								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	1,330	1,330	1,330								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	2,430	2,430	2,430								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	3,380	3,380	3,380								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	6,250	6,250	6,250								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	8,310	8,310	8,310								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	16,800	16,800	16,800								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	23,600	23,600	23,600								
両受ソケット(RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	34,600	34,600	34,600								
片受ソケット(RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	1,250	1,250	1,250								
片受ソケット(RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	1,830	1,830	1,830								
片受ソケット(RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	3,090	3,090	3,090								
片受ソケット(RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	8,030	8,030	8,030								
片受ソケット(RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	14,800	14,800	14,800								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	23,100	23,100	23,100								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	33,700	33,700	33,700								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 75mm×50mm	個	*	3,130	3,130	3,130								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 100mm×75mm	個	*	4,730	4,730	4,730								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 125mm×100mm	個	*	7,730	7,730	7,730								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm×100mm	個	*	10,300	10,300	10,300								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm×125mm	個	*	11,900	11,900	11,900								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 200mm×150mm	個	*	18,700	18,700	18,700								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 250mm×200mm	個	*	24,200	24,200	24,200								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 300mm×250mm	個	*	34,500	34,500	34,500								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 75mm×50mm	個		3,170	3,480	3,480								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 100mm×75mm	個		4,570	5,020	5,020								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 150mm×100mm	個		9,940	10,900	10,900								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 200mm×150mm	個		18,600	20,400	20,400								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 250mm×200mm	個		24,000	26,400	26,400								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 300mm×250mm	個		34,300	37,700	37,700								
曲管(90° ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	2,570	2,570	2,570								
曲管(90° ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	3,970	3,970	3,970								
曲管(90° ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	6,910	6,910	6,910								
曲管(90° ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	13,300	13,300	13,300								
曲管(90° ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	20,500	20,500	20,500								
曲管(90° ベンド、RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	37,800	37,800	37,800								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	59,100	59,100	59,100								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	84,500	84,500	84,500								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	2,290	2,290	2,290								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	3,520	3,520	3,520								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	6,030	6,030	6,030								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	11,000	11,000	11,000								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	16,100	16,100	16,100								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	33,700	33,700	33,700								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	47,000	47,000	47,000								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	67,600	67,600	67,600								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	2,110	2,110	2,110								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	3,150	3,150	3,150								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	5,730	5,730	5,730								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	9,000	9,000	9,000								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	12,800	12,800	12,800								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	27,700	27,700	27,700								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	42,200	42,200	42,200								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	62,500	62,500	62,500								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	1,820	1,820	1,820								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	2,860	2,860	2,860								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	5,220	5,220	5,220								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	8,440	8,440	8,440								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	11,900	11,900	11,900								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	26,100	26,100	26,100								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	38,100	38,100	38,100								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	57,500	57,500	57,500								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	1,560	1,560	1,560								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	2,720	2,720	2,720								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	4,860	4,860	4,860								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	7,750	7,750	7,750								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	11,400	11,400	11,400								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	25,300	25,300	25,300								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	37,100	37,100	37,100								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	56,600	56,600	56,600								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個		2,590	2,840	2,840								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個		3,980	4,370	4,370								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個		6,870	7,550	7,550								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個		21,300	23,400	23,400								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個		38,100	41,900	41,900								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個		70,200	77,200	77,200								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個		96,500	106,000	106,000								SRなし
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個		2,340	2,570	2,570								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個		3,530	3,880	3,880								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個		6,010	6,610	6,610								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	16,100	17,700	17,700	17,700								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	34,000	37,400	37,400	37,400								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	47,300	52,000	52,000	52,000								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	75,800	83,300	83,300	83,300								SRなし
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	2,160	2,370	2,370	2,370								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	3,180	3,490	3,490	3,490								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	5,710	6,280	6,280	6,280								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	13,000	14,300	14,300	14,300								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	28,400	31,200	31,200	31,200								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	42,500	46,700	46,700	46,700								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	68,700	75,500	75,500	75,500								SRなし
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	1,970	2,160	2,160	2,160								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	2,890	3,170	3,170	3,170								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	5,190	5,700	5,700	5,700								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	12,000	13,200	13,200	13,200								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	26,300	28,900	28,900	28,900								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	38,400	42,200	42,200	42,200								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	64,400	70,800	70,800	70,800								SRなし
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	1,720	1,890	1,890	1,890								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	2,740	3,010	3,010	3,010								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	4,820	5,300	5,300	5,300								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	11,400	12,500	12,500	12,500								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	25,500	28,000	28,000	28,000								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	37,400	41,100	41,100	41,100								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	59,000	64,900	64,900	64,900								SRなし
曲管(90°ベンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	10,800	-	-								
曲管(90°ベンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	20,100	-	-								
曲管(45°ベンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	8,040	-	-								
曲管(45°ベンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	16,700	-	-								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	6,570	-	-								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	14,400	-	-								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	5,800	-	-								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	12,500	-	-								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	5,300	-	-								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	11,600	-	-								
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 50(離脱防止機能付)	個	9,910	10,900	10,900	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 75(離脱防止機能付)	個	13,000	14,300	14,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 100(離脱防止機能付)	個	16,600	18,200	18,200	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 150(離脱防止機能付)	個	34,300	37,700	37,700	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 200(離脱防止機能付)	個	66,400	73,000	73,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 250(離脱防止機能付)	個	106,000	116,000	116,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 300(離脱防止機能付)	個	142,000	156,000	156,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45°ベンド φ 50(離脱防止機能付)	個	9,200	10,100	10,100	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45°ベンド φ 75(離脱防止機能付)	個	12,600	13,800	13,800	-								塩ビ製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 45°ベント	個	15,800	17,300	17,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 45°ベント	個	29,900	32,800	32,800	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 45°ベント	個	59,700	65,600	65,600	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 45°ベント	個	89,800	98,700	98,700	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 45°ベント	個	122,000	134,000	134,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	8,740	9,610	9,610	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	12,000	13,200	13,200	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	15,600	17,100	17,100	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	27,700	30,400	30,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	55,400	60,900	60,900	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	86,200	94,800	94,800	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	114,000	125,000	125,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	7,250	7,970	7,970	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	10,800	11,800	11,800	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	15,100	16,600	16,600	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	24,700	27,100	27,100	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	53,200	58,500	58,500	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	82,600	90,800	90,800	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	110,000	121,000	121,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 5° 5/8ベント	個	7,410	8,150	8,150	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 5° 5/8ベント	個	10,700	11,700	11,700	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 5° 5/8ベント	個	14,800	16,200	16,200	-								塩ビ製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 5° 5/8インチ	個	24,400	26,800	26,800	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 5° 5/8インチ	個	49,300	54,200	54,200	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 5° 5/8インチ	個	78,600	86,400	86,400	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 5° 5/8インチ	個	105,000	115,000	115,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	12,900	14,100	14,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	18,100	19,900	19,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	25,200	27,700	27,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	38,000	41,800	41,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	45,400	49,900	49,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	66,400	73,000	73,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	106,000	116,000	116,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 90° 1/2インチ	個	142,000	156,000	156,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	11,400	12,500	12,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	15,800	17,300	17,300	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	23,100	25,400	25,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	33,100	36,400	36,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	39,500	43,400	43,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	59,700	65,600	65,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	89,800	98,700	98,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 45° 1/2インチ	個	122,000	134,000	134,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 22° 1/2インチ	個	10,900	11,900	11,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 22° 1/2インチ	個	14,300	15,700	15,700	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 22° 1/2° ^{ント}	個	22,400	24,600	24,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 22° 1/2° ^{ント}	個	31,600	34,700	34,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 22° 1/2° ^{ント}	個	37,300	41,000	41,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 22° 1/2° ^{ント}	個	55,400	60,900	60,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 22° 1/2° ^{ント}	個	86,200	94,800	94,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 22° 1/2° ^{ント}	個	114,000	125,000	125,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	9,740	10,700	10,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	13,100	14,400	14,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	20,000	22,000	22,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	24,400	26,800	26,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	29,800	32,700	32,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	53,200	58,500	58,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	82,600	90,800	90,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 11° 1/4° ^{ント}	個	110,000	121,000	121,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	9,740	10,700	10,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	13,100	14,400	14,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	19,100	21,000	21,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	26,200	28,800	28,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	29,800	32,700	32,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	49,300	54,200	54,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	78,600	86,400	86,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 5° 5/8° ^{ント}	個	105,000	115,000	115,000	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 75mm×75mm	個	9,950	10,900	10,900	10,900								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 100mm×75mm	個	13,300	14,600	14,600	14,600								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 100mm×100mm	個	15,200	16,700	16,700	16,700								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×75mm	個	23,700	26,000	26,000	26,000								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×100mm	個	24,500	26,900	26,900	26,900								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×150mm	個	28,800	31,600	31,600	31,600								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 200mm×50mm	個	27,100	29,800	29,800	29,800								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 200mm×75mm	個	27,700	30,400	30,400	30,400								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 200mm×100mm	個	30,200	33,200	33,200	33,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 200mm×125mm	個	33,000	36,300	36,300	36,300								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 200mm×150mm	個	36,400	40,000	40,000	40,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 200mm×200mm	個	39,900	43,800	43,800	43,800								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×50mm	個	33,600	36,900	36,900	36,900								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×75mm	個	34,200	37,600	37,600	37,600								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×100mm	個	37,000	40,700	40,700	40,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×125mm	個	40,200	44,200	44,200	44,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×150mm	個	43,700	48,000	48,000	48,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×200mm	個	47,500	52,200	52,200	52,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×250mm	個	52,800	58,000	58,000	58,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×50mm	個	43,600	47,900	47,900	47,900								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×75mm	個	44,300	48,700	48,700	48,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×100mm	個	47,500	52,200	52,200	52,200								FRP製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 300mm×125mm	個	51,100	56,200	56,200	56,200								FRP製
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 300mm×150mm	個	55,100	60,600	60,600	60,600								FRP製
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 300mm×200mm	個	62,900	69,100	69,100	69,100								FRP製
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 300mm×250mm	個	70,000	77,000	77,000	77,000								FRP製
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 300mm×300mm	個	76,800	84,400	84,400	84,400								FRP製
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 50mm×50mm 短管接続ロングタイプ	個	4,380	4,810	4,810	4,810								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 75mm×50mm 短管接続ロングタイプ	個	6,870	7,550	7,550	7,550								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 75mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	7,660	8,420	8,420	8,420								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 100mm×50mm 短管接続ロングタイプ	個	11,000	12,100	12,100	12,100								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 100mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	11,800	12,900	12,900	12,900								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 100mm×100mm 短管接続ロングタイプ	個	13,800	15,100	15,100	15,100								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 125mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	17,700	19,400	19,400	19,400								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 125mm×100mm 短管接続ロングタイプ	個	18,900	20,700	20,700	20,700								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 125mm×125mm 短管接続ロングタイプ	個	24,600	27,000	27,000	27,000								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 150mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	28,900	31,700	31,700	31,700								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 150mm×100mm 短管接続ロングタイプ	個	30,800	33,800	33,800	33,800								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 150mm×125mm 短管接続ロングタイプ	個	32,300	35,500	35,500	35,500								
T字管(チーズRR受口継手) (VP) 150mm×150mm 短管接続ロングタイプ	個	38,100	41,900	41,900	41,900								
T字管(チーズRR受口継手) (VH) 75mm×75mm	個	16,100	17,700	17,700	17,700								铸铁製 SR無し
T字管(チーズRR受口継手) (VH) 100mm×50mm	個	19,200	21,100	21,100	21,100								铸铁製 SR無し
T字管(チーズRR受口継手) (VH) 100mm×75mm	個	21,100	23,200	23,200	23,200								铸铁製 SR無し
T字管(チーズRR受口継手) (VH) 100mm×100mm	個	25,900	28,400	28,400	28,400								铸铁製 SR無し

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 125mm×75mm	個	24,700	27,100	27,100	27,100								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 125mm×100mm	個	29,500	32,400	32,400	32,400								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 125mm×125mm	個	31,000	34,100	34,100	34,100								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 150mm×75mm	個	27,600	30,300	30,300	30,300								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 150mm×100mm	個	32,200	35,400	35,400	35,400								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 150mm×150mm	個	35,300	38,800	38,800	38,800								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×75mm	個	31,900	35,000	35,000	35,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×100mm	個	34,700	38,100	38,100	38,100								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×150mm	個	41,900	46,000	46,000	46,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×200mm	個	45,900	50,400	50,400	50,400								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×100mm	個	42,500	46,700	46,700	46,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×150mm	個	50,300	55,300	55,300	55,300								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×200mm	個	54,600	60,000	60,000	60,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×250mm	個	60,800	66,800	66,800	66,800								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×100mm	個	54,600	60,000	60,000	60,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×150mm	個	63,300	69,600	69,600	69,600								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×200mm	個	72,300	79,500	79,500	79,500								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×250mm	個	80,600	88,600	88,600	88,600								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×300mm	個	88,300	97,100	97,100	97,100								FRP製
T字管(チーz铸铁継手2受RR1F) (VP) 75mm×75mm	個	16,800	18,400	18,400	18,400								SR無し
T字管(チーz铸铁継手2受RR1F) (VP) 100mm×75mm	個	22,500	24,700	24,700	24,700								SR無し
T字管(チーz铸铁継手2受RR1F) (VP) 125mm×75mm	個	28,300	31,100	31,100	31,100								SR無し

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 150mm×75mm	個	33,100	36,400	36,400	36,400								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 150mm×100mm	個	37,100	40,800	40,800	40,800								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 200mm×75mm	個	42,500	46,700	46,700	46,700								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 200mm×100mm	個	43,300	47,600	47,600	47,600								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 250mm×75mm	個	58,500	64,300	64,300	64,300								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 250mm×100mm	個	60,200	66,200	66,200	66,200								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 300mm×75mm	個	72,200	79,400	79,400	79,400								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 300mm×100mm	個	73,600	80,900	80,900	80,900								SR無し
V P キャップ (T S) φ150	個	-	2,280	-	-								
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ75*75(全方離脱防止機能付)	個	32,500	35,700	35,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ100*75(全方離脱防止機能付)	個	35,300	38,800	38,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ100*100(全方離脱防止機能付)	個	37,400	41,100	41,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ125*75(全方離脱防止機能付)	個	40,900	44,900	44,900	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ125*100(全方離脱防止機能付)	個	44,500	48,900	48,900	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ125*125(全方離脱防止機能付)	個	49,200	54,100	54,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ150*75(全方離脱防止機能付)	個	53,400	58,700	58,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ150*100(全方離脱防止機能付)	個	55,700	61,200	61,200	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ150*125(全方離脱防止機能付)	個	60,600	66,600	66,600	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ150*150(全方離脱防止機能付)	個	66,200	72,800	72,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200*75(全方離脱防止機能付)	個	62,200	68,400	68,400	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200*100(全方離脱防止機能付)	個	65,600	72,100	72,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200*125(全方離脱防止機能付)	個	71,900	79,000	79,000	-								FRP製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 150(全方離脱防止機能付)	個	74,900	82,300	82,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 200(全方離脱防止機能付)	個	85,100	93,600	93,600	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 75(全方離脱防止機能付)	個	86,200	94,800	94,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 100(全方離脱防止機能付)	個	89,900	98,800	98,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 125(全方離脱防止機能付)	個	96,700	106,000	106,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 150(全方離脱防止機能付)	個	104,000	114,000	114,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 200(全方離脱防止機能付)	個	110,000	121,000	121,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 250(全方離脱防止機能付)	個	124,000	136,000	136,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 75(全方離脱防止機能付)	個	110,000	121,000	121,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 100(全方離脱防止機能付)	個	114,000	125,000	125,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 125(全方離脱防止機能付)	個	122,000	134,000	134,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 150(全方離脱防止機能付)	個	125,000	137,000	137,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 200(全方離脱防止機能付)	個	136,000	149,000	149,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 250(全方離脱防止機能付)	個	151,000	166,000	166,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 300(全方離脱防止機能付)	個	168,000	184,000	184,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	31,600	34,700	34,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	34,600	38,000	38,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	40,400	44,400	44,400	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	47,500	52,200	52,200	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ200* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	54,000	59,400	59,400	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	38,100	41,900	41,900	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	41,400	45,500	45,500	-								FRP製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	47,600	52,300	52,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	54,800	60,200	60,200	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	60,000	66,000	66,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ250* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	77,900	85,600	85,600	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	48,200	53,000	53,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	51,900	57,000	57,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	58,500	64,300	64,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	66,100	72,700	72,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	79,100	87,000	87,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	94,100	103,000	103,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 φ300* 300(分岐部離脱防止機能付)	個	110,000	121,000	121,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ75* 75(全方離脱防止機能付)	個	22,000	24,200	24,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ100* 75(全方離脱防止機能付)	個	29,100	32,000	32,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ100* 100(全方離脱防止機能付)	個	34,800	38,200	38,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ125* 75(全方離脱防止機能付)	個	35,100	38,600	38,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ125* 100(全方離脱防止機能付)	個	40,800	44,800	44,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ125* 125(全方離脱防止機能付)	個	43,600	47,900	47,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 75(全方離脱防止機能付)	個	38,800	42,600	42,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 100(全方離脱防止機能付)	個	44,400	48,800	48,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 125(全方離脱防止機能付)	個	47,300	52,000	52,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 150(全方離脱防止機能付)	個	49,200	54,100	54,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 75(全方離脱防止機能付)	個	61,500	67,600	67,600	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 100(全方離脱防止機能付)	個	63,100	69,400	69,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 125(全方離脱防止機能付)	個	68,300	75,100	75,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 150(全方離脱防止機能付)	個	69,400	76,300	76,300	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 200(全方離脱防止機能付)	個	83,600	91,900	91,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 75(全方離脱防止機能付)	個	88,900	97,700	97,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 100(全方離脱防止機能付)	個	94,900	104,000	104,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 125(全方離脱防止機能付)	個	98,200	108,000	108,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 150(全方離脱防止機能付)	個	100,000	110,000	110,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 200(全方離脱防止機能付)	個	112,000	123,000	123,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 250(全方離脱防止機能付)	個	125,000	137,000	137,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 75(全方離脱防止機能付)	個	117,000	128,000	128,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 100(全方離脱防止機能付)	個	123,000	135,000	135,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 125(全方離脱防止機能付)	個	125,000	137,000	137,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 150(全方離脱防止機能付)	個	128,000	140,000	140,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 200(全方離脱防止機能付)	個	143,000	157,000	157,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 250(全方離脱防止機能付)	個	159,000	174,000	174,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 300(全方離脱防止機能付)	個	175,000	192,000	192,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ75* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	27,100	29,800	29,800	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ100* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	29,000	31,900	31,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ100* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	30,600	33,600	33,600	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	34,800	38,200	38,200	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	37,400	41,100	41,100	-								FRP製

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ150* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	49,600	54,500	54,500	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	36,300	39,900	39,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	39,900	43,800	43,800	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	54,600	60,000	60,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ200* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	62,100	68,300	68,300	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	43,800	48,100	48,100	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	47,700	52,400	52,400	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	63,000	69,300	69,300	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	69,000	75,900	75,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ250* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	89,600	98,500	98,500	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	55,400	60,900	60,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	59,700	65,600	65,600	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	76,100	83,700	83,700	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	91,000	100,000	100,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	108,000	118,000	118,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 φ300* 300(分岐部離脱防止機能付)	個	126,000	138,000	138,000	-								FRP製
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ50 0.74MPa	個	6,740	7,410	7,410	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ75 0.74MPa	個	9,220	10,100	10,100	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ100 0.74MPa	個	11,700	12,800	12,800	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ125 0.74MPa	個	15,000	16,500	16,500	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ150 0.74MPa	個	16,900	18,500	18,500	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ200 0.74MPa	個	27,400	30,100	30,100	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管用継手 φ250 0.74MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	33,900	37,200	37,200	-								
塩ビ管用継手 φ300 0.74MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	45,200	49,700	49,700	-								
塩ビ管用継手 φ50 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	8,100	8,910	8,910	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ75 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	11,000	12,100	12,100	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ100 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	14,000	15,400	15,400	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ125 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	18,000	19,800	19,800	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ150 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	20,300	22,300	22,300	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ200 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	32,900	36,100	36,100	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ250 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	40,700	44,700	44,700	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ300 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	54,300	59,700	59,700	-								SRなし
ドレッサ・チーズ(鋳鉄製) 100mm×50mm	個	8,650	9,510	9,510	9,510								
ドレッサ・チーズ(鋳鉄製) 125mm×50mm	個	10,500	11,500	11,500	11,500								
ドレッサ・チーズ(鋳鉄製) 150mm×50mm	個	13,300	14,600	14,600	14,600								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 50mm	個	4,380	4,810	4,810	4,810								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 75mm	個	*	5,590	5,590	5,590								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 100mm	個	*	8,630	8,630	8,630								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 125mm	個	*	11,100	11,100	11,100								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 150mm	個	*	13,700	13,700	13,700								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 200mm	個	*	24,600	24,600	24,600								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 250mm	個	39,400	43,300	43,300	43,300								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 300mm	個	44,400	48,800	48,800	48,800								
塩ビ管用継手 キャップ φ13	個	*	27.5	27.5	27.5								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島									備考
塩ビ管用継手 キャップ φ50	個	*	154	154	154									
塩ビ管用継手 キャップ φ75	個	*	504	504	504									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ75	個	8,250	9,070	9,070	-									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ100	個	11,400	12,500	12,500	-									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ125	個	15,200	16,700	16,700	-									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ150	個	16,100	17,700	17,700	-									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ200	個	29,700	32,600	32,600	-									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ250	個	42,500	46,700	46,700	-									
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ300	個	56,000	61,600	61,600	-									
Sベンド (VP・RR・片受) 50mm	個	*	6,340	6,340	6,340									
Sベンド (VP・RR・片受) 75mm	個	*	6,680	6,680	6,680									
Sベンド (VP・RR・片受) 100mm	個	*	10,400	10,400	10,400									
Sベンド (VP・RR・片受) 150mm	個	*	30,800	30,800	30,800									
VCソケット (VP・RR) 150mm	個	*	10,400	10,400	10,400									
VCソケット (VP・RR) 200mm	個	*	13,600	13,600	13,600									
VCソケット (VP・RR) 250mm	個	*	18,500	18,500	18,500									
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ75 長4.0m 内面モルタルライニング	本	17,600	18,400	18,600	18,100									
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ100 長4.0m 内面モルタルライニング	本	22,900	24,000	24,200	23,500									
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ150 長5.0m 内面モルタルライニング	本	43,600	45,700	46,200	44,900									
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ200 長5.0m 内面モルタルライニング	本	58,500	61,400	62,000	60,200									
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ250 長5.0m 内面モルタルライニング	本	73,900	77,500	78,300	76,100									
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ300 長6.0m 内面モルタルライニング	本	118,000	123,000	125,000	121,000									

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイル鋳鉄管 K形3種管 φ350 長6.0m 内面モルタルライニング	本	140,000	147,000	148,000	144,000								
ダクタイル鋳鉄管 T形3種管 φ75 長4.0m 内面モルタルライニング	本	16,000	16,800	16,900	16,400								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 T形3種管 φ100 長4.0m 内面モルタルライニング	本	20,900	21,900	22,100	21,500								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 T形3種管 φ150 長5.0m 内面モルタルライニング	本	38,500	40,400	40,800	39,600								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 T形3種管 φ200 長5.0m 内面モルタルライニング	本	57,000	59,800	60,400	58,700								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 T形3種管 φ250 長5.0m 内面モルタルライニング	本	72,100	75,700	76,400	74,200								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 K形DB種管 φ300 長6.0m 内面モルタルライニング	本	94,100	98,800	99,700	-								
ダクタイル鋳鉄管 K形DB種管 φ350 長6.0m 内面モルタルライニング	本	112,000	117,000	118,000	-								
ダクタイル鋳鉄管 T形DB種管 φ300 長6.0m 内面モルタルライニング	本	95,000	99,700	100,000	-								
ダクタイル鋳鉄管 T形DB種管 φ350 長6.0m 内面モルタルライニング	本	116,000	121,000	122,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ75~100 I類 普通塗装	ton	635,000	666,000	673,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ75~100 I類 普通塗装	ton	656,000	688,000	695,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ75~100 II類 普通塗装	ton	732,000	768,000	775,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ75~100 II類 普通塗装	ton	734,000	770,000	778,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150~250 I類 普通塗装	ton	635,000	666,000	673,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ150~250 I類 普通塗装	ton	656,000	688,000	695,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150~250 II類 普通塗装	ton	732,000	768,000	775,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ150~250 II類 普通塗装	ton	734,000	770,000	778,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ300~450 I類 普通塗装	ton	665,000	698,000	704,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ300~450 II類 普通塗装	ton	771,000	809,000	817,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ75~100 III類 普通塗装	ton	804,000	844,000	852,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ75~100 III類 普通塗装	ton	794,000	833,000	841,000	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島									備考
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150～250 III類 普通塗装	ton	804,000	844,000	852,000	-									
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ150～250 III類 普通塗装	ton	794,000	833,000	841,000	-									
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ300～450 III類 普通塗装	ton	845,000	887,000	895,000	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ75	組	1,830	1,920	1,930	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ100	組	2,350	2,460	2,490	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ150	組	3,760	3,940	3,980	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ200	組	4,410	4,630	4,670	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ250	組	6,000	6,300	6,360	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ300	組	8,290	8,700	8,780	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・コム輪 φ350	組	10,500	11,000	11,100	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ75	組	3,980	4,170	4,210	-									半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ100	組	4,660	4,890	4,930	-									半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ150	組	7,020	7,370	7,440	-									半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ200	組	7,900	8,290	8,370	-									半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ250	組	10,600	11,100	11,200	-									半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 農水用 φ300	組	16,600	17,400	17,500	-									全周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 農水用 φ350	組	24,500	25,700	25,900	-									全周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 φ75	組	3,120	3,270	3,300	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 φ100	組	3,470	3,640	3,670	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 φ150	組	5,250	5,510	5,560	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 φ200	組	7,760	8,140	8,220	-									
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 φ250	組	10,000	10,500	10,600	-									

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖繩本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ゲクタイル鑄鉄管用接合部品 T形特殊押輪 農水用 φ300	組	16,700	17,500	17,700	-								
ゲクタイル鑄鉄管用接合部品 T形特殊押輪 農水用 φ350	組	20,600	21,600	21,800	-								
埋設シート 農業用文字 巾150×50m 折り込み率 シングル	m	66	72.6	72.6	72.6								
埋設シート 農業用文字 巾150×50m 折り込み率 2倍	m	132	145	145	145								
エルボ 45° 80A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	2,160	2,160	2,160								
エルボ 90° 50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	456	456	456								
エルボ 90° 80A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	1,440	-	-								
径違いエルボ 90° 80A×50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	2,990	-	-								
径違いチーズ 80A×50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	3,090	-	-								
ソケット 15A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	84.7	84.7	84.7								
ソケット 32A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	210	210	210								
ソケット 50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	403	403	403								
メタル入りバルブソケット (VP) φ50	個	*	1,910	1,910	1,910								
メタル入りバルブソケット (VP) φ75	個	*	6,900	6,900	6,900								
メタル入りバルブソケット (VP) φ100	個	*	10,900	10,900	10,900								
ブッシング 80A×50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	1,230	1,230	-								
レジュースー 15A×8A (白 ねじ込み式可鍛鉄製) 1/2B×1/4B	個	*	148	148	-								ねじ込可鍛鉄製・径違いソケット15A 普通品 抜出防止リング 無
LAソケット (白 可鍛鉄製) 2B	個		1,760	1,930	1,930								
アングル・バルブ (回転式) φ40A	個	*	11,000	11,000	11,000								
アングル・バルブ (回転式) φ50A	個	*	13,400	13,400	13,400								
アングル・バルブ (回転式) φ75A	個		21,400	23,500	23,500								
ニップル 40A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	249	249	249								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ニップル 50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	360	360	360								
ニップル 80A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	1,130	1,130	1,130								
長ニップル 50A×150L (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	436	-	-								
長ニップル 80A×200L (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	1,330	-	-								
ステン六角ニップル 50A	個	*	1,290	1,290	1,290								
合フランジ 50A JIS10K (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	1,050	-	-								
合フランジ 80A JIS10K (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	1,650	1,650	1,650								
ストリートエルボ 50A (白 ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	778	778	778								
両ネジ加工ステンレス鋼管(SUS304) φ50×600	個		15,100	16,600	16,600								Sch20
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ50(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ75(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ100(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ125(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ150(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ200(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ250(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) φ300(0.74MPa)	個	*	-	-	-								
制水弁(JWWA B 120)(FCD) φ50(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	28,800	28,800	28,800								内外面粉体塗装
制水弁(JWWA B 120)(FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	35,900	35,900	35,900								内外面粉体塗装
制水弁(JWWA B 120)(FCD) φ100(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	46,300	46,300	46,300								内外面粉体塗装
制水弁(JWWA B 120)(FCD) φ125(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	62,300	62,300	62,300								内外面粉体塗装
制水弁(JWWA B 120)(FCD) φ150(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	80,600	80,600	80,600								内外面粉体塗装

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ200(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	118,000	118,000	118,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ250(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	182,000	182,000	182,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ300(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	242,000	242,000	242,000								内外面粉体塗装
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ25(0.74MPa) 浅埋対応型(ホ-ル弁付)	個		61,100	67,200	67,200								内外面粉体塗装 フランジ式
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個		77,300	85,000	85,000								内外面粉体塗装
補修弁 (JWWA B 126) (FCD)ホ-ル式 φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個		45,600	50,100	50,100								内外面粉体塗装、レバ-式
仕切弁きよ (ネジ式 FCD) MSN-SLU1 土砂流入防止型 D165 H300~400	個		40,500	44,500	44,500								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁きよ (ネジ式 FCD) MSN-K2 土砂流入防止型 D130 H540~680	個		44,000	48,400	48,400								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁きよ (ネジ式 FCD) MSN-K3 土砂流入防止型 D130 H730~1070	個		53,500	58,800	58,800								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁筐(ネジ式FC) (MSN-3) D130 H730~1070	個		49,100	54,000	54,000								中蓋無し
空気弁(双口・JWWA B 137) FCD φ75	個	*	146,000	146,000	146,000								
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ25(0.74MPa) (ホ-ル弁付)	個		61,100	67,200	67,200								内外面粉体塗装 フランジ式
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ75(0.74MPa)	個		77,300	85,000	85,000								内外面粉体塗装
小型空気弁 φ13	個		37,300	41,000	41,000								CAC製 フランジ形
小型空気弁 φ20	個		37,300	41,000	41,000								CAC製 フランジ形
小型空気弁 φ25	個		37,300	41,000	41,000								CAC製 フランジ形
ハ-タフライ弁 50A ステンレス製 10K キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	8,730	8,730	-								
ハ-タフライ弁 80A ステンレス製 10K キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	10,500	10,500	10,500								
ハ-タフライ弁 80A ナイロンライニング製(一般) キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	27,700	27,700	27,700								
ハ-タフライ弁 80A アルミ製(一般) キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	10,500	10,500	10,500								
ハ-タフライ弁 80A ステンレスハ-イブ製(白蝶) キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	10,500	10,500	10,500								
ハ-タフライ弁 50A ステンレス製 10K レバ-式 ウェハ-型	個		6,690	7,350	7,350								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 80A ｽﾃﾝﾚｽ製 10K ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	8,670	9,530	9,530	9,530								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 80A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾝｲﾝｸﾞ製(塩害対策仕様) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	46,800	51,400	51,400	51,400								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 80A ｱﾙﾐ製(塩害対策仕様) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	26,000	28,600	28,600	28,600								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 80A ｱﾙﾐ製(一般) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	8,670	9,530	9,530	9,530								
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｲﾌﾞ製(白蝶) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	8,670	9,530	9,530	9,530								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 50A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾝｲﾝｸﾞ製(一般) ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｴﾊｰ型	個	*	22,300	22,300	22,300								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 50A ｱﾙﾐ製(一般) ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｴﾊｰ型	個	*	8,730	8,730	8,730								
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｲﾌﾞ製(白蝶) ｷﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｳｴﾊｰ型	個	*	8,730	8,730	8,730								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 50A ｱﾙﾐ製(一般) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	6,690	7,350	7,350	7,350								
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｲﾌﾞ製(白蝶) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	6,690	7,350	7,350	7,350								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 50A ﾅｲﾛﾝﾗｲﾝｲﾝｸﾞ製(塩害対策仕様) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	40,500	44,500	44,500	44,500								
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 50A ｱﾙﾐ製(塩害対策仕様) ｻﾞﾊﾞｰ式 ｳｴﾊｰ型	個	22,200	24,400	24,400	24,400								
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ 使用圧0.2～0.5MPa 散水半径 22～33m 砲金製、全円	個	63,600	66,700	66,700	66,700								吐出量 200～300ℓ/min程度
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ 使用圧0.2～0.5MPa 散水半径 22～33m 砲金製、半円	個	63,600	66,700	66,700	66,700								吐出量 110～250ℓ/min程度
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ 使用水圧 0.3MPa 散水半径 22m程度 全円	個	22,400	23,500	23,500	-								吐出量 100ℓ/min程度
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ 使用水圧 0.3MPa 散水半径 22m程度 半円	個	29,500	30,900	30,900	-								吐出量 100ℓ/min程度
伸縮ライザー (H MAX=2.8m) φ=50mm ステンレス製 ｶﾞｰﾙﾄﾞ付	本	147,000	154,000	154,000	154,000								
伸縮ライザー (H MAX=2.8m) φ=50mm ステンレス製 ｶﾞｰﾙﾄﾞ付	本	133,000	140,000	140,000	140,000								脱着継手無し
伸縮ライザー (H MAX=2.8m) φ=50mm ステンレス製 ｶﾞｰﾙﾄﾞなし	本	128,000	134,000	134,000	134,000								脱着継手付き
伸縮ライザー (H MAX=2.8m) φ=25mm ステンレス製	本	66,600	69,900	69,900	69,900								脱着継手付き
立ち上がり管用支柱(亜鉛メッキ仕上げ) 四脚 H=2.0m 打ち込み支柱 H=1.0m	式	36,400	40,000	40,000	-								メッキ規格: JIS H8641-HDZ55
脱着継手 φ=50mm 砲金製	個	11,100	12,200	12,200	12,200								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能無し)	個	157,000	172,000	172,000	172,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能無し)	個	258,000	283,000	283,000	283,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能無し) リレー式	個	165,000	181,000	181,000	181,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能無し) リレー式	個	271,000	298,000	298,000	298,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能付)	個	256,000	281,000	281,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能付)	個	367,000	403,000	403,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能付) リレー式	個	269,000	295,000	295,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能付) リレー式	個	385,000	423,000	423,000	-								自動弁資材
ボールバルブ ステンレス製 ねじ込み式 φ 50mm	個	19,700	21,600	21,600	-								
手動弁(流量積算計付) φ 50mm	個	140,000	154,000	154,000	-								
手動弁(流量積算計付) φ 80mm	個	237,000	260,000	260,000	-								
自・手動弁ボックス 1,050×900×800 φ 80mm用	個	22,900	23,700	-	-								本体のみ
自・手動弁ボックス 900×900×800 φ 50mm用 本体のみ	個	21,200	-	49,100	-								石垣島:本体(1050×900×900)蓋2枚ステンレス蓋含
自・手動弁ボックス用コンクリート蓋 220×840×60 φ 80mm用	組	2,040	3,820	-	-								2枚/組
自・手動弁ボックス用コンクリート蓋 220×695×60 φ 50mm用	組	1,870	-	-	-								2枚/組
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) L-1型 φ 100	個	56,700	42,300	41,100	-								本体のみ、管材は別途計上
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) L-2型 φ 75	組	83,500	67,900	67,900	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) L-3型 φ 50	組	84,400	68,800	68,800	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) T-1型 φ 125	組	95,700	80,100	80,100	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) T-2型 φ 100	組	90,300	74,700	74,700	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) T-3型 φ 75	組	86,200	70,600	70,600	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
鑄鉄蓋 クサリ付 D=280	個	4,160	4,570	4,570	4,570								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
キャップ ぐさり長さ 30cm φ=50mm アルミ	個	3,690	4,050	4,050	4,050								
ステンレス蓋 (クサリ付) 300mm×700mm	個	19,400	21,300	21,300	21,300								
ステンレス蓋 (クサリ付) 300mm×850mm	個	25,700	28,200	28,200	28,200								
ステンレス蓋 SUS304 T=3.0 φ400	個	41,800	45,900	45,900	45,900								
ステンレス蓋 SUS304 T=3.0 φ600	個	65,700	72,200	72,200	72,200								
ステンレス蓋 SUS304 T=3.0 φ700	個	71,700	78,800	78,800	78,800								
垂直バルブ(砲金製) φ=50mm	個	35,000	38,500	38,500	38,500								
水田用給水栓資材 田畑両用給水栓 50A AC	個	48,200	53,000	53,000	53,000								
可変型定流量弁 150A JIS10K バタフライ弁含む	個	-	2,070,000	-	-								
可変型定流量弁 200A JIS10K バタフライ弁含む	個	-	2,720,000	-	-								
可変型定流量弁 300A JIS10K バタフライ弁含む	個	-	4,410,000	-	-								
可変型定流量弁 (減圧機能付) 150A JIS10K バタフライ弁含む	個	2,090,000	2,290,000	2,290,000	-								
可変型定流量弁 (減圧機能付) 200A JIS10K バタフライ弁含む	個	2,680,000	2,940,000	2,940,000	-								
可変型定流量弁 (減圧機能付) 250A JIS10K バタフライ弁含む	個	3,450,000	3,790,000	3,790,000	-								
大型メタルフィルター 150A JIS10K 圧力計セット (3/8") 空気弁セット	個	-	1,090,000	-	-								
大型メタルフィルター 200A JIS10K 圧力計セット (3/8") 空気弁セット	個	-	2,780,000	-	-								
大型メタルフィルター 300A JIS10K 圧力計セット (3/8") 空気弁セット	個	-	5,090,000	-	-								
減圧弁 80A JIS10K	個	-	810,000	-	-								
安全弁 50A JIS10K	個	-	531,000	-	-								
安全弁 80A JIS10K	個	-	664,000	-	-								
三方弁 80A	個	193,000	212,000	212,000	-								III型給水所用
コイン式コントローラー 100円・10円用 タイマー式	式	648,000	712,000	712,000	-								III型給水所用 支柱・ベ- スプレート・アンボルトを含

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
支柱 H形鋼 溶融亜鉛メッキ仕上げ 125×125×6.5×9.0 III型給水所用	式	552,000	607,000	607,000	-								Uボルトナットアンカーボルト含 メッキ規格:JIS H8641-HDZ55
表示板 アルミ合金板 JIS-H-4000 t=2mm(1200×1800) III型給水所用	式	441,000	461,000	470,000	-								アルミボルト・ボルトナットを 含む。支柱含まず。
ホース用継手 φ50 ニューカップラー ホース用オス アルミ製	個	5,760	6,330	6,330	-								
ホース用継手 φ50 ニューカップラー ホース用メス アルミ製	個	5,760	6,330	6,330	-								
ホース用継手 φ50 ニューカップラー スターターメス アルミ製 NC-4	個	-	6,930	-	-								
水圧リレー曲管 VP φ13mm×90°	個	*	27.5	27.5	-								
パルプソケット VP13mm	個	*	30.8	30.8	-								
レジューサー 1/2" ×3/8"	個	330	363	363	-								
導水ホース φ50 樹脂製 ホース耐圧 0.7MPa	m	810	891	891	-								耐用年数:10年程度
チーズ 50A (白ねじ込み式鍛鉄製)	個	*	689	689	-								
ホース用継手 ニューカップラー ホース用メス立上り付 アルミ製	個	7,650	8,410	8,410	-								
ホース用継手 ニューカップラー エントプラグ アルミ製	個	7,520	8,270	8,270	-								
ホース用継手 φ25 レビット・クイックカップラー カップラー×ガスオス 真鍮製	個	2,720	2,990	2,990	-								
ホースバンド φ50 SUS304	個	290	319	319	-								
布ホース 50A×200L 両端ニューカップラー付	個	-	27,700	-	-								
布ホース 50A×750L 両端ニューカップラー付	個	-	28,700	-	-								
加工鋼管 L型管 直管部単価 50A	m	5,130	5,130	5,130	-								原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
加工鋼管 L・S型管 直管部共通単価 80A	m	13,300	13,300	13,300	-								原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 80A×400L×150L	個	41,600	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 150A×500L×1000L	個	-	87,100	-	-								
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 200A×500L×1000L	個	-	125,000	-	-								
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 300A×600L×1000L	個	-	289,000	-	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 80A×225L	個	-	19,700	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 150A×350L	個	-	45,800	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 200A×350L	個	-	55,100	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 300A×350L	個	-	80,100	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 50A×400L×450L	本	26,900	28,300	28,300	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×160L	個	-	48,600	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×200L	個	-	50,000	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×300L	個	-	51,400	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×400L×400L	本	51,600	54,200	54,200	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×400L×450L	本	51,600	54,200	54,200	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 150A×400L×1400L	個	-	121,000	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 200A×400L×1400L	個	-	176,000	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 300A×500L×1400L	個	-	381,000	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×100L	個	31,800	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×200L	個	33,100	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×300L	個	34,400	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×400L	個	35,800	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×500L	個	37,100	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×600L	個	38,400	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×746L	個	-	41,700	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×140L(50Aソケット付)	本	39,800	41,800	41,800	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×180L(50Aソケット付)	本	42,500	44,600	44,600	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島									備考
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 150A×300L	個	-	50,700	-	-									
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 150A×300L(10A/カット付) 圧力計セット(3/8")	個	-	70,200	-	-									
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 200A×200L	個	-	88,500	-	-									
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 200A×300L	個	-	91,900	-	-									
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 300A×300L	個	-	114,000	-	-									
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×228L	個	-	34,700	-	-									
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×353L	個	-	36,100	-	-									
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×741L	個	-	41,700	-	-									
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×1091L	個	-	45,800	-	-									
加工鋼管 2F T字管 JIS10K 80A×215L×130L	本	45,600	47,800	47,800	-									
加工鋼管 2F S型管 JIS10K 80A×100L×1270L×250L	本	57,000	59,800	59,800	-									
加工鋼管 2F S型管 JIS10K 80A×200L×1340L×300L	本	59,900	62,900	62,900	-									
加工鋼管 2F L字型 JIS10K 片落ち管 80A×50A×209L×120L	個	-	28,900	-	-									
加工鋼管 2F 分岐管 (スティファー付) JIS10K 200A×1850L 分岐50A×300L	個	-	235,000	-	-									
加工鋼管 3F T字管 JIS10K 80A×300L×160L	個	-	49,400	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 150A×300L 分岐80A×300L	個	-	104,000	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 150A×1250L 分岐50A×200L	個	-	137,000	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 (スティファー付) JIS10K 150A×1375L 分岐50A×250L	個	-	158,000	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 200A×300L 分岐80A×300L	個	-	142,000	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 200A×1500L 分岐50A×300L	個	-	215,000	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 300A×300L 分岐80A×300L	個	-	270,000	-	-									
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 300A×1150L 分岐80A×300L	個	-	450,000	-	-									

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
加工鋼管 4F 分岐管 JIS10K 150A×1509L 分岐50A×200L 50A×200L	個	-	230,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管 JIS10K 200A×1760L 分岐50A×300L 80A×300L	個	-	346,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管管（スティフナー付） JIS10K 200A×2010L 分岐50A×300L ハ ^イ ス用分岐80A×300L	個	-	374,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管 JIS10K 300A×1367L 分岐80A×300L 80A×300L	個	-	701,000	-	-								
加工鋼管 5F 分岐管（スティフナー付） JIS10K 150A×1687L 分岐50A×200L 50A×200L ハ ^イ ス用分岐8	個	-	336,000	-	-								
1F S型加工鋼管 80A×200L×1,610L×300L	本	-	70,200	-	-								
1F L型加工鋼管 80A×400L×1,000L	本	-	56,100	-	-								
1F L型加工鋼管 80A×400L×1,500L	本	-	63,100	-	-								
1F L型加工鋼管 80A×400L×600L	本	-	50,500	-	-								
フランジ材 ステンボルト・ナット・パッキン 50A×10K	組	-	3,030	-	-								
フランジ材 ステンボルト・ナット・パッキン 80A×10K	組	-	4,140	-	-								
フランジ材 ステンボルト・ナット・パッキン 200A×10K	組	-	20,900	-	-								
流量制御弁室 2500×2000×6000 T25	個	-	2,540,000	-	-								鉄蓋含まず
垂鉛メッキ加工費 JIS H8641-HDZ55, 付着量: 550g/㎡以上	ton	170,000	-	-	-								500kg未満 メッキ工場渡し
メッキ鋼管輸送エキストラ	ton	-	8,200	9,000	-								φ20×2m程度
マンホール用基礎コンクリート（空気弁） □1200 開口部300 t=150 514kg	個	12,600	14,300	16,700	-								
マンホール用基礎コンクリート φ1400×φ700×100	個	11,900	7,760	14,100	-								
マンホール用縁石コンクリート（空気弁） φ1100 開口部600 t=200 334kg	個	8,550	15,700	11,200	-								
仕切弁筐用基礎コンクリート φ700×φ300×100	個	2,380	3,200	2,980	-								宮古島はφ700×φ280×100
仕切弁筐用保護コンクリート 500×500×100 φ250	個	1,700	4,560	1,990	-								宮古島は500×500×150φ280
空洞ブロック（C種） 150×190×390	個	*	140	160	160								
有孔管（硬質塩ビ） φ50mm	本	*	800	800	800								VU管

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
有孔管(硬質塩ビ) φ 75mm	本	*	1,620	1,620	1,620								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 100mm	本	*	2,450	2,450	2,450								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 125mm	本	*	3,970	3,970	3,970								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 150mm	本	*	5,700	5,700	5,700								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 200mm	本	*	8,070	8,070	8,070								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 250mm	本	*	14,000	14,000	14,000								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 300mm	本	*	19,800	19,800	19,800								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ 400mm	本	*	35,300	35,300	35,300								VU管
レジンコンクリート製マンホール 上部壁 φ500×H200	個		20,900	22,900	22,900	-							
レジンコンクリート製マンホール 下部壁 φ500×H200	個		10,200	11,200	11,200	-							
レジンコンクリート製マンホール 底版 φ500 H40	個		11,800	12,900	12,900	-							
レジンコンクリート製マンホール 調整リング φ500×H50	個		9,350	10,200	10,200	-							
レジンコンクリート製マンホール 中間壁 φ500×H100	個		6,540	7,190	7,190	-							
レジンコンクリート製マンホール 中間壁 φ500×H200	個		10,100	11,100	11,100	-							
1号マンホール(内径900mm) 斜壁 h=300(上600mm×下900mm)	個	*	17,800	18,000	18,000	-							
1号マンホール(内径900mm) 斜壁 h=450(上600mm×下900mm)	個	*	24,100	24,400	24,400	-							
1号マンホール(内径900mm) 斜壁 h=600(上600mm×下900mm)	個	*	30,200	30,600	30,600	-							
1号マンホール(内径900mm) 調整リク h=50	個	*	3,920	3,950	3,950	-							
1号マンホール(内径900mm) 調整リク h=100	個	*	6,240	6,300	6,300	-							
1号マンホール(内径900mm) 調整リク h=150	個	*	8,630	8,720	8,720	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 50 ダクタイル鋳鉄製	個		4,430	4,870	4,870	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 75 ダクタイル鋳鉄製	個		4,950	5,440	5,440	-							

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ100 ダクタイル鋳鉄製	個	5,510	6,060	6,060	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ125 ダクタイル鋳鉄製	個	8,760	9,630	9,630	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ150 ダクタイル鋳鉄製	個	9,320	10,200	10,200	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ200 ダクタイル鋳鉄製	個	16,400	18,000	18,000	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ250 ダクタイル鋳鉄製	個	40,000	44,000	44,000	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ300 ダクタイル鋳鉄製	個	54,600	60,000	60,000	-								
マンホール鉄蓋 φ500 T-25 空気弁鉄蓋用	組	-	48,400	-	-								受棒込
マンホール鉄蓋 φ600 T-14	組	60,800	66,800	66,800	-								浮上防止型 受棒込
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	組	67,200	73,900	73,900	-								浮上防止型 受棒込
オリフイスAss'y 80A JIS10K	個	-	34,600	-	-								
特殊Y型バルブ 50A	個	-	69,300	-	-								
空気弁 50A JIS10K	個	-	157,000	-	-								
スリーブジョイント 80A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	62,400	-	-								
スリーブジョイント 150A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	109,000	-	-								
スリーブジョイント 200A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	140,000	-	-								
スリーブジョイント 300A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	176,000	-	-								
ソフトシール弁 50A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	39,400	-	-								
ソフトシール弁 80A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	48,400	-	-								呼び径75
ソフトシール弁 150A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	104,000	-	-								
ソフトシール弁 200A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	149,000	-	-								
ソフトシール弁 300A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	297,000	-	-								
両ねじ直管 50A×130L SGPW	個	-	1,300	-	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
両ねじ直管 50A×300L SGPW	個	-	2,150	-	-								
両ねじ直管 50A×320L SGPW	個	-	2,250	-	-								
両ねじ直管 50A×520L SGPW	個	-	3,250	-	-								
両ねじ直管 50A×530L SGPW	個	-	3,250	-	-								
両ねじ直管 50A×820L SGPW	個	-	4,780	-	-								
両ねじ直管 50A×850L SGPW	個	-	4,920	-	-								
両ねじ直管 50A×890L SGPW	個	-	5,130	-	-								
両ねじ直管 50A×950L SGPW	個	-	5,430	-	-								
両ねじ直管 50A×1100L SGPW	個	-	6,180	-	-								
両ねじ直管 50A×1930L SGPW	個	-	10,200	-	-								
両ねじ直管 50A×2680L SGPW	個	-	14,000	-	-								
両ねじ直管 50A×2800L SGPW	個	-	14,700	-	-								
両ねじ直管 50A×3800L SGPW	個	-	19,600	-	-								
両ねじ直管 50A×4640L SGPW	個	-	23,900	-	-								
両ねじ直管 50A×5800L SGPW	個	-	29,800	-	-								
両ねじ直管 80A×140L SGPW	個	-	3,040	-	-								
両ねじ直管 80A×290L SGPW	個	-	4,330	-	-								
両ねじ直管 80A×600L SGPW	個	-	6,990	-	-								
両ねじ直管 80A×790L SGPW	個	-	8,630	-	-								
両ねじ直管 80A×800L SGPW	個	-	8,630	-	-								
両ねじ直管 80A×960L SGPW	個	-	10,000	-	-								
両ねじ直管 80A×980L SGPW	個	-	10,000	-	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
両ねじ直管 80A×1030L SGPW	個	-	10,600	-	-								
両ねじ直管 80A×4680L SGPW	個	-	42,000	-	-								
両ねじ直管 80A×7100L SGPW	個	-	62,800	-	-								
HIソケット φ50 JIS K 6743	個	-	258	-	-								
水道用ポリエチレン管(2層管) 1種軟質 13mm (JIS K 6762)	m	*	114	114	-								
水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット 13mm (JWWA B 116)	個	*	1,150	1,150	-								
水道用ポリエチレン管 金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 13mm (JWWA B 116)	個	*	738	738	-								
TSフランジ・10K VPφ75	個	1,410	-	-	-								自動弁用
仕切弁用開栓棒	個	-	-	23,700	-								L=1500mm
減圧弁 150	個	-	-	2,320,000	-								
減圧弁 200	個	-	-	2,970,000	-								
減圧弁 250	個	-	-	3,820,000	-								
減圧弁 300	個	-	-	5,570,000	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧	備考
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	*	*	*	*	*	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-8.0	m3	*	*	*	*	*	17,300	21,100	19,200	
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤	南部⑥	備考
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	*	*	*	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-8.0	m3	*	*	*	18,200	44,000	44,400	23,000	24,000	
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③	八重山①			備考
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	*	-	-	22,300			
生コンクリート 21.0-20-8.0	m3	22,500	22,700	-	-	*	21,400	25,800	21,800			
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧	八重山⑨			備考
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	*	28,050	-	-	34,100	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-8.0	m3	*	27,950	30,400	-	33,600	33,300	-	30,400			
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	33,200	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	33,400	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	33,500	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	33,600	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	33,800	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	34,000	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	34,200	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	34,400	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	34,600	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	34,800	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	35,000	-	-	-			
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	35,000	-	-	-			
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	35,200	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	35,800	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	36,200	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	36,400	-	-	-			
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	38,600	-	-	-			
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	39,200	-	-	-			
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	32,900	-	-	-			
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	33,000	-	-	-			

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山⑩											備考
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	21,800											
生コンクリート 21.0-20-8.0	m3	21,300											
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-											
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-											
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-											
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-											
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-											
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-											
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-											
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-											
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-											
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-											
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-											
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-											
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-											

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	*	*	*	*	*	18,000	21,800	19,800			宮古③白バラス使用

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤	南部⑥	備考
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	*	*	*	18,800	46,000	45,000	24,450	25,500	宮古③白バラス使用

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③	八重山①			備考
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	23,700	24,000	-	-	*	22,100	26,300	22,500			宮古③白バラス使用

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧	八重山⑨			備考
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	33,200	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	33,300	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	33,400	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	33,600	-	-	-			
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	33,800	-	-	-			
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	34,200	-	-	-			
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	34,400	-	-	-			
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	34,600	-	-	-			
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	34,700	-	-	-			
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	34,800	-	-	-			
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	35,400	-	-	-			
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	35,600	-	-	-			
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	36,000	-	-	-			
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	40,000	-	-	-			
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	43,000	-	-	-			
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	38,600	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	*	28,650	31,200	-	34,400	33,800	-	31,200			宮古③白バラス使用

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山⑩											備考
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-											
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-											
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-											
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-											
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-											
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-											
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-											
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-											
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-											
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-											
モルタル 配合 1:2	m3	-											
モルタル 配合 1:3	m3	-											
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	22,000											宮古③白バラス使用

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

040:コンクリート二次製品

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
上ぶた式U形側溝 1種 300B L=1,000mm 参考重量132.2kg	個	3,750	3,380	4,800	-								
上ぶた式U形側溝 1種 360B L=1,000mm 参考重量166.3kg	個	5,230	4,520	6,560	-								
上ぶた式U形側溝 1種 450 L=1,000mm 参考重量222.9kg	個	7,160	6,130	8,940	-								
上ぶた式U形側溝 1種 600 L=1,000mm 参考重量348.8kg	個	10,600	8,600	13,400	-								
上ぶた式U形側溝 1種 300B L=2,000mm 参考重量264.4kg	個	6,250	6,760	8,370	-								
上ぶた式U形側溝 1種 360B L=2,000mm 参考重量322.6kg	個	8,720	8,980	11,300	-								
上ぶた式U形側溝 1種 450 L=2,000mm 参考重量445.8kg	個	11,900	12,200	15,500	-								
上ぶた式U形側溝 1種 600 L=2,000mm 参考重量697.6kg	個	17,700	17,200	23,300	-								
リユーム (T=14) 700mm×700mm×2,000mm 参考重量772kg	個	21,200	25,400	27,400	-								宮古島の参考重量は 645kg
リユーム (T=14) 700mm×800mm×2,000mm 参考重量810kg	個	22,300	26,800	28,800	-								宮古島の参考重量は 680kg
リユーム (T=14) 800mm×800mm×2,000mm 参考重量912kg	個	25,200	30,500	32,500	-								宮古島の参考重量は 815kg
リユーム (T=14) 900mm×900mm×2,000mm 参考重量1231kg	個	33,200	39,200	43,100	-								宮古島の参考重量は 995kg
リユーム (T=14) 1,000mm×1,000mm×2,000mm 参考重量1329kg	個	36,500	43,800	47,200	-								宮古島の参考重量は 1175kg
リユーム (T=14) 1,300mm×1,300mm×2,000mm 参考重量2345kg	個	-	-	82,300	-								
リユーム (T=20) 700mm×700mm×2,000mm 参考重量772kg	個	22,700	26,700	28,800	-								宮古島の参考重量は 645kg
リユーム (T=20) 700mm×800mm×2,000mm 参考重量810kg	個	23,800	28,200	30,300	-								宮古島の参考重量は 680kg
リユーム (T=20) 800mm×800mm×2,000mm 参考重量912kg	個	26,700	32,100	34,000	-								宮古島の参考重量は 815kg
リユーム (T=20) 900mm×900mm×2,000mm 参考重量1231kg	個	35,400	42,200	45,200	-								宮古島の参考重量は 995kg
リユーム (T=20) 900mm×1000mm×2,000mm 参考重量1730kg	個	-	-	45,900	-								
リユーム (T=20) 1,000mm×1,000mm×2,000mm 参考重量1329kg	個	39,000	46,100	47,700	-								宮古島の参考重量は 1175kg
リユーム (T=20) 1,300mm×1,200mm×2,000mm 参考重量2520kg	個	-	-	66,900	-								
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 300B 300mm×400mm×2000mm 参考重量504kg	個	*	22,000	23,700	-								石垣島の参考重量は 559kg

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

040:コンクリート二次製品

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 400B 400mm×500mm×2000mm 参考重量642kg	個	25,800	29,700	30,600	-								石垣島の参考重量は742kg
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1084kg	個	40,200	46,300	48,700	-								石垣島の参考重量は1164kg
管渠型側溝 グレチンタイプフラット T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量950kg	個	70,600	75,500	106,000	-								石垣島の参考重量は1079kg
管渠型側溝 オールグレチンタイプフラット横断用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量967kg	個	109,000	112,000	154,000	-								石垣島の参考重量は1069kg
管渠型側溝 標準タイプ勾配用車道用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1178kg	個	43,600	49,300	49,300	-								石垣島の参考重量は1178kg
管渠型側溝 グレチンタイプ勾配用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1028kg	個	75,100	79,700	100,000	-								石垣島の参考重量は1079kg
管渠型側溝 オールグレチンタイプ勾配用横断用T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1162kg	個	109,000	112,000	153,000	116,000								石垣島の参考重量は1069kg
水兼農道用（路肩ブロック） L=2,000 H=120	個	-	10,100	-	-								
水兼農道用（路肩ブロック） L=2,000 H=80	個	-	10,100	-	-								
小動物保護側溝 300型 L=920mm	個	5,530	-	9,050	-								YLグリーンハイタセルⅡ型及び同等品
小動物保護側溝 360型 L=1040mm	個	7,780	-	11,500	-								YLグリーンハイタセルⅡ型及び同等品
小動物保護側溝 450型 L=1230mm	個	10,200	-	15,300	-								YLグリーンハイタセルⅡ型及び同等品
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 700A 700×700×2000	個	-	-	69,600	-								
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 800A 800×800×2000	個	-	-	78,900	-								
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 900A 900×900×2000	個	-	-	91,300	-								
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 1000A 1000×1000×2000	個	-	-	107,000	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,000 I種 T-14 L-2,000	個	-	-	28,200	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,100 I種 T-14 L-2,000	個	-	-	-	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,200 I種 T-14 L-2,000	個	-	-	33,200	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,300 I種 T-14 L-2,000	個	-	-	38,700	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,400 I種 T-14 L-2,000	個	-	-	-	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,500 I種 T-14 L-2,000	個	-	-	43,900	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

050:アスファルト類

名称 / 規格	単位	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③	八重山①		備考
ストレートアスファルト 針入度 60～80	ton	-	-	-	-	-	-	-	-		
石油アスファルト乳剤 PK3(プライムコート用)	リットル	-	-	-	-	-	-	-	-		
石油アスファルト乳剤 PK4(タックコート用)	リットル	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト合材 密粒度 13mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-		

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
正割材 (杉 特1等) L=4m 4.5cm×4.5 cm	m3	*	58,500	59,000	57,500								大口
正角材 (杉 特1等) L=4m 10.5cm×10.5cm	m3	*	63,500	64,000	62,500								大口
正角材 (杉 特1等) L=4m 12cm×12 cm	m3	*	63,500	64,000	62,500								大口
栈木 (杉 特1等) L=4m 4.5cm×4.5cm	m3	*	58,500	59,000	57,500								大口
塩ビ管(VU) 40mm×4.0m	本	*	556	556	556								大口
布製型枠 緑化型 t=50mm	m2	4,800	-	4,800	-								通根シート含む
布製型枠 防草型 t=50mm	m2	4,460	-	4,460	-								
布製型枠 背面追従型 t=100mm RJ	m2	4,810	-	4,810	-								
けい船柱 レジンコンクリート製 5t型 直柱	基	48,700	52,100	52,100	52,100								設置時のレジソルタル含む
けい船柱 レジンコンクリート製 5t型 曲柱	基	48,700	52,100	52,100	52,100								設置時のレジソルタル含む
丸太(支柱用) L=1.5~2.0m φ=6cm(末口)	本	560	580	580	580								防腐処理
丸太(支柱用) L=1.5~2.0m φ=8cm(末口)	本	680	710	710	710								防腐処理 φ7.5cm(末口)
種子(牧草用) ローズグラス (カタンボラ)	k g	2,700	2,840	2,840	2,840								100kg以上扱い
種子(牧草用) パヒヤグラス (ペンサコラ)	k g	1,890	1,980	1,980	1,980								100kg以上扱い
種子(牧草用) ソルゴー (ハイブリット)	k g	790	830	830	830								100kg以上扱い
種子(牧草用) アルファルファ(コモン)	k g	2,070	2,170	2,170	2,170								100kg以上扱い
クロタリア	k g	400	420	420	420								
ソルゴー	k g	630	660	660	660								
ヒマワリ	k g	1,770	1,850	1,850	-								緑肥用(ロシアヒマワリ)
アカギ ポット苗 樹高 0.3m	本	450	-	-	-								
アカテツ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	450	-								
アコウ ポット苗 樹高0.3m	本	600	630	630	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島									備考
アダン ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	400	-									
イソフジ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-									
イヌマキ ポット苗 樹高0.3m	本	420	400	350	-									
オオハマボウ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	450	-									
オガサワラタコノキ ポット苗 樹高0.3m	本	1,350	1,410	1,410	-									
オキナフキョウチクトウ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-									
オキナフシャリンバイ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	525	-									
ガジュマル ポット苗 樹高0.3m	本	600	630	630	-									
クロヨナ ポット苗 樹高0.3m	本	450	500	450	-									
コバテイシ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	450	-									
コバノナンヨウスギ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-									
サキシマハマボウ ポット苗 樹高0.3m	本	480	450	500	-									
シマグワ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-									
シマヤマヒハツ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	470	-									
シャリンバイ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	525	-									
ソウミンジュ ポット苗 樹高0.3m	本	480	500	500	-									
タブノキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	525	-									
ツバキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	400	-									
テリハクサトベラ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-									
テリハボク ポット苗 樹高0.3m	本	450	400	400	-									
トベラ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	470	-									
ネズミモチ ポット苗 樹高 0.3m	本	480	-	-	-									

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ハスノハギリ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	450	-								
ハマジンチョウ ポット苗 樹高0.3m	本	540	570	570	-								
フクギ ポット苗 樹高0.3m	本	630	500	450	-								
ブソウゲ ポット苗 樹高0.3m	本	300	360	315	-								
ホルトノキ ポット苗 樹高0.3m	本	600	630	630	-								
マサキ ポット苗 樹高0.3m	本	480	450	500	-								
モクマオウ ポット苗 樹高0.3m	本	360	370	370	-								
モンバノキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
ヤマモモ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
リュウキュウコクタン ポット苗 樹高0.3m	本	540	540	350	-								
リュウキュウマツ ポット苗 樹高0.3m	本	600	600	630	-								
ヤブラン ポット苗 3本立て	株	480	500	500	-								
ゲットウ ポット苗 3本立て	株	600	630	630	-								
アキノワスレグサ ポット苗 3本立て	株	400	400	420	-								
ベチバー グリーンベルト用植物	束	300	315	315	-								5株/束 5,000束未満
唐竹 H=0.7m φ3cm	本	77	80	80	-								
唐竹 H=0.5m φ3cm	本	63	66	66	-								
土壌改良材(タンカル) CaCO ₃ 53%	袋	385	525	525	525								土地改良用 20kg/袋
土壌改良材(BMヨウリン) P ₂ O ₅ 20%	袋	1,890	2,030	2,030	2,030								土地改良用 20kg/袋
肥料 N P K 15-15-15 (CDU)	袋	*	3,320	3,320	3,320								20kg/袋
肥料 N P K 18-10-14	kg	93	100	100	100								土地改良用
固形肥料 緩効性肥料 窒素：リン酸：カリウム：苦土 (12:6:6:2) 15kg/袋	袋	4,360	4,460	4,460	-								1B7ス同等品

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
保水材	k g	9,500	9,500	9,500	-								
マルチングシート 麻クロス付き麻フェルト t=2mm 約390g/m2	m2	280	302	302	-								
マルチングシート 生分解性不織布 110g/m2 ポリ乳酸 t=0.43mm	m2	380	410	410	-								
竹目串 先尖加工・頭部節止め W約10mm×H約250mm	本	12	13	13	-								
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)10cm (高)40cm (幅)120cm	m	*	4,140	4,140	4,140								GS-3
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)13cm (高)40cm (幅)120cm	m	*	3,520	3,520	3,520								GS-3
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)15cm (高)40cm (幅)120cm	m	*	3,340	3,340	3,340								GS-3
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)13cm (高)50cm (幅)120cm	m	*	3,670	3,670	3,670								GS-3
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)15cm (高)50cm (幅)120cm	m	*	3,530	3,530	3,530								GS-3
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)13cm (高)60cm (幅)120cm	m	*	3,860	3,860	3,860								GS-3
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)15cm (高)60cm (幅)120cm	m	*	3,700	3,700	3,700								GS-3
防風林保護工 支柱材 (杉丸太) 末口6cm 長さ2.25m (防腐処理済み)	本	660	690	690	690								
防風林保護工 支柱材 (杉丸太) 末口8cm 長さ2.25m (防腐処理済み)	本	800	840	840	840								
防風林保護工 支柱材 (杉丸太) 末口10cm 長さ2.25m (防腐処理済み)	本	1,520	1,590	1,590	1,590								
防風林保護工 止木 横止木 (杉材) L=2m 6cm×2.4cm (防腐処理済み)	本	240	250	250	250								
防風林保護工 止木 横止木 (杉材) L=2m 10.5cm×2.4cm (防腐処理済み)	本	400	-	-	-								
防風林保護工 防風網 網目2mm W=1.8m	m	320	336	336	336								
防風林保護工 斜柱材 (杉材) L=1.4m 4.5cm×4.5cm (防腐処理済み)	本	240	250	250	250								
防風林保護工 底板材完全防水合板 (I類) 20cm×20cm×1.2cm	枚	52	55	55	55								
防風林保護工 止杭材 (杉材) L=70cm 4.5cm×4.5cm (防腐処理済み)	本	120	125	125	125								L=75cm
防風林保護工 亜鉛引鉄線 #10 15.8m/kg	k g	*	200	200	200								
防風柵 有孔折版 ^ネ 網 遮へい率60% t=1.6×250 L=2,960 (ネットを含む)	枚	9,120	9,660	9,660	9,660								本体・ネット類:SGタイプ

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]

平成29年09月28日 12:48:28

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
防風柵 防波版 ^ハ ネル 遮へい率70% t=4.5×250 L=1,470 (ボルトナットを含む)	枚	22,000	23,300	23,300	23,300								本体・ボルト類:SGメッキ
防風柵 巾止金具 (ツツク張用)	組	390	409	409	409								本体・ボルト類:SGメッキ
防風柵 巾止金具 (カサ張用)	組	260	273	273	273								本体・ボルト類:SGメッキ
ネットフェンス H=1.5m 忍び返し付 網目 φ2.6mm×56mm 強力亜鉛メッキ400g/m ² 以上	m	5,580	5,850	5,850	5,850								支柱: φ50.8×2.3金網: 高張力 基礎材別塗
門扉 H=1.5m W=4.0m プレース付 両開き・直型忍び返し 網目2.6mm×56mm	基	117,000	125,000	125,000	125,000								
門扉 H=1.5m W=2.0m プレースなし 両開き・直型忍び返し 網目2.6mm×56mm	基	71,800	76,800	76,800	76,800								
ネットフェンス用アンカーロック 300mm×300mm×550mm	個	2,670	3,410	3,510	3,350								
ネットフェンス用アンカーロック 600mm×600mm×700mm	個	16,600	13,300	21,100	20,300								
赤土 (良質土) (埋戻し用)	m ³	-	1,420	-	-								
有機質資材 (散布料込) 水分率46~55% 木質C/N比35以下、繊維質C/N比20以下	t	-	10,000	12,000	-								
木質チップ 30mmアンダー (幹部)	m ³	2,800	-	-	-								
アンカーピン φ9mm L=200mm	本	29	31.9	31.9	31.9								
長スパングレーチング B1000用 (T-25) 995×1100×150mm	組	79,300	83,200	-	-								受枠込
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.0m 黒皮	本	340	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.5m 黒皮	本	500	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.0m 黒皮	本	680	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.5m 黒皮	本	840	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.0m 黒皮	本	1,020	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.5m 黒皮	本	1,180	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.0m 黒皮	本	1,360	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.5m 黒皮	本	1,520	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=5.0m 黒皮	本	1,690	-	-	-								

設計単価表（公表用） [2017年10月01日]



平成29年09月28日 12:48:28

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.0m メッキ	本	640	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.5m メッキ	本	970	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.0m メッキ	本	1,300	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.5m メッキ	本	1,620	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.0m メッキ	本	1,950	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.5m メッキ	本	2,280	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.0m メッキ	本	2,610	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.5m メッキ	本	2,930	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=5.0m メッキ	本	3,250	-	-	-								
チョウチンスベアー D-19、φ65	個	440	-	-	-								
ナット D-19用	個	240	-	-	-								黒皮
ナット D-19用 メッキ	個	340	-	-	-								
平型プレート（緑化穴有） 300mm×300mm×6mm メッキ品	枚	3,700	-	-	-								
防草シート B=2,000 引張強度300N 引裂強度350N 透水係数 3.8×10^{-2} cm/sec	m ²	580	-	638	-								
土砂流出防止用（バイオログ）ヤシ繊維 L=2,000 径30cm W=15kg/本	本	13,200	-	13,200	-								
不織布 短繊維化繊系 厚10mm	m ²	640	672	672	-								
有刺鉄線 #14 SWM-G4	m	43.5	47	47	47								SWM-G4溶融亜鉛メッキ 89.9g/m
牧柵（支柱） VA型 L=170cm	本	1,930	2,020	2,020	2,020								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵（支柱） VA型 L=175cm	本	2,000	2,100	2,100	2,100								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵（支柱） VA型 L=180cm	本	2,080	2,180	2,180	2,180								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵（支柱） VA型 L=200cm	本	2,320	2,430	2,430	2,430								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵（支柱） KA型 L=170cm	本	1,970	2,060	2,060	2,060								HDZ40A溶融亜鉛メッキ



○は地区番号

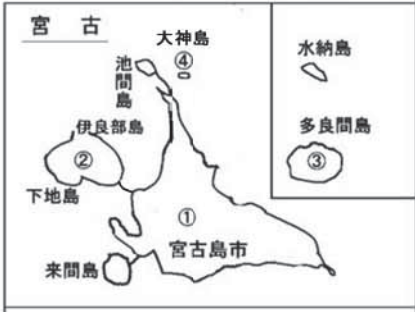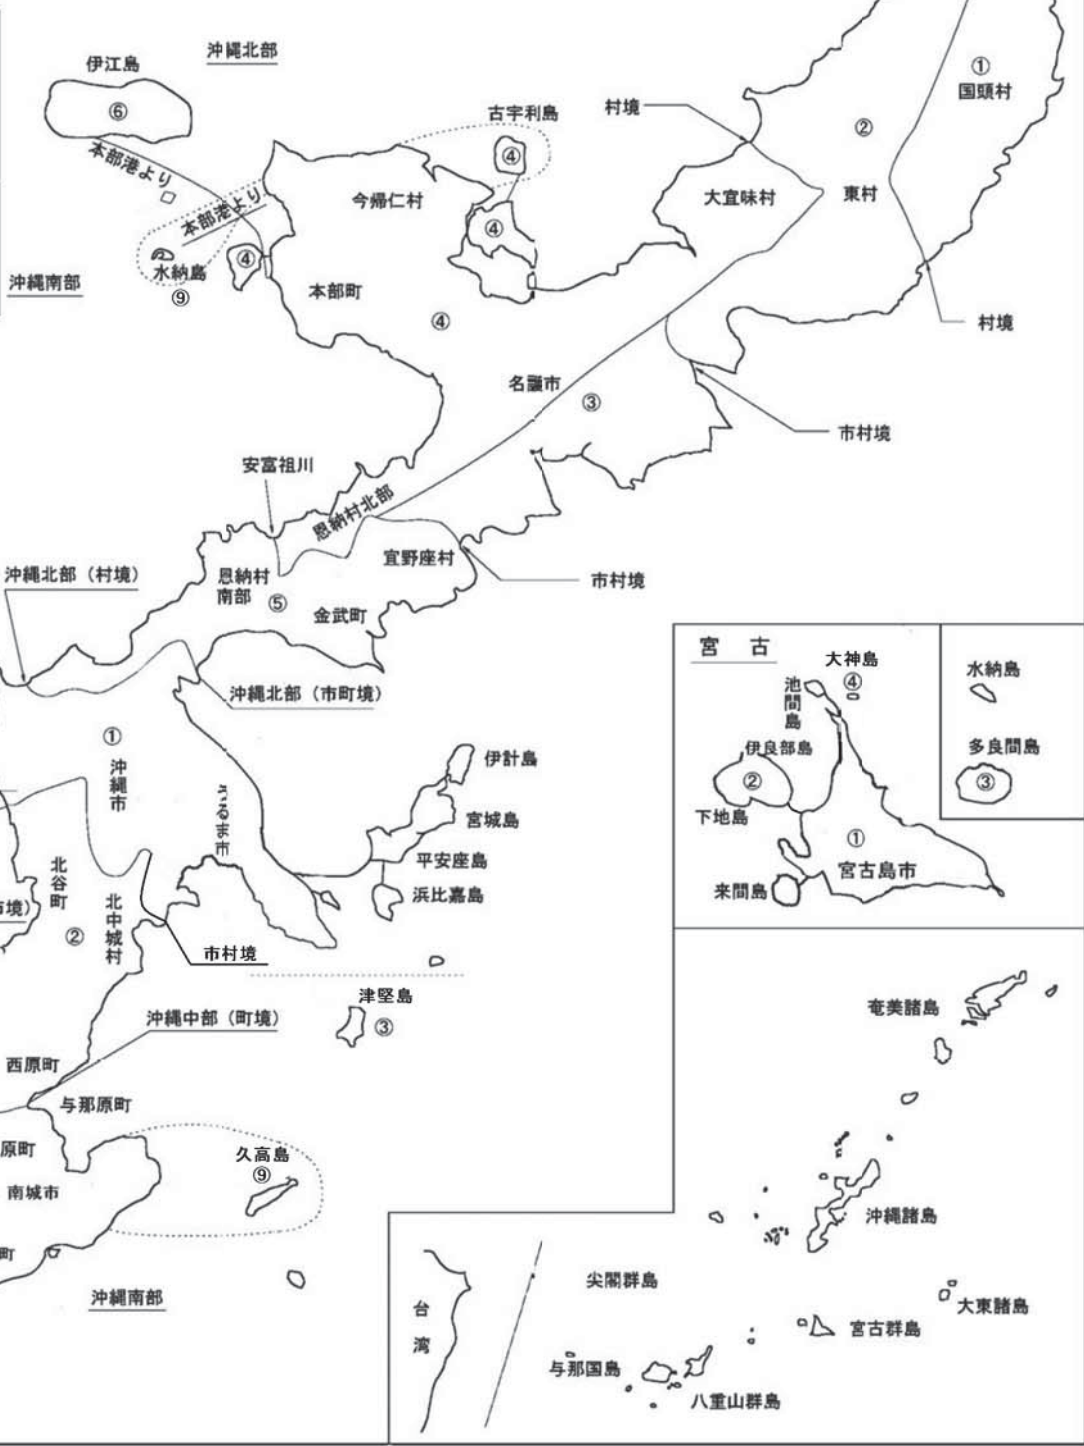

地区割表

県名称	地区名称	適用市町村名
沖縄県	北部①	国頭村(国県道境～村境以東)
	北部②	国頭村(国県道境～村境以西)、東村
	北部③	名護市以東
	北部④	大宜味村、恩納村(安富祖川以北)、今帰仁村、名護市以西、本部町
	北部⑤	恩納村(安富祖川以南)、宜野座村、金武町
	中部①	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
	中部②	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
	南部①	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	北部⑥	伊江村
	北部⑦	伊平屋村
	北部⑧	伊是名村
	北部⑨	本部町(水納島)
	中部③	うるま市(津堅島)
	南部③	南大東村
	南部④	北大東村
	南部⑤	粟国村
	南部⑥	渡名喜村
	南部⑦	座間味村(座間味島)
	南部⑧	渡嘉敷村
	南部⑨	南城市(久高島)
	南部⑩	座間味村(阿嘉島)
	南部②	久米島町
	宮古①	宮古島市(宮古島)
	宮古②	宮古島市(伊良部島)
	宮古③	多良間村
	宮古④	宮古島市(大神島)
	八重山①	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以北)
	八重山②	石垣市(石垣島 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南)
	八重山⑩	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北)
	八重山③	与那国町
	八重山④	竹富町(西表島)
	八重山⑤	竹富町(新城島)
	八重山⑥	竹富町(波照間島)
八重山⑦	竹富町(黒島)	
八重山⑧	竹富町(竹富島)	
八重山⑨	竹富町(小浜島)	